
LIGHTING PROGRAM

照明產品目錄

2023–2024

Company Introduction

OSRAM Prosperity was set up in 1996 for supplying and promoting the most advanced lighting technology solutions to our customers in Hong Kong and Macau. In 2016, due to company restructuring, our company name was changed to LEDVANCE Prosperity Co., Ltd. Our product portfolio includes traditional light sources (Halogen, fluorescent lamps etc.), LED products (LED lamp bulbs, LED tube, LED modules etc.), lighting electronic components (Electronics ballasts, LED drivers, lighting control devices), lighting fixtures (Traditional and LED) and innovative lighting products (Lighting management systems).

Our company obtained ISO9002 in 1998 and the certification was upgraded to ISO 9001 in 2001. Products from our company are widely adopted in different market segments such as government departments, private corporations, property management, hotels, utilities, end users, and professional users. Our products cover both indoor and outdoor applications. We offer customers energy-saving lighting solutions for all areas of modern life.

公司簡介

歐司朗佑昌有限公司於 1996 年成立，於 2016 年因公司業務重組，易名為朗德萬斯佑昌有限公司。本公司致力於為港澳地區提供光源照明產品，後期更為響應環保，引進了多種電子照明產品如電子鎮流器，節能慳電燈泡，LED 燈泡，燈具及其他新型照明產品等等。

本公司早於 1998 年已獲得 ISO9002 認證，更在 2001 年起升格為 ISO9001。朗德萬斯佑昌產品多元化及高質素，廣為各大政府部門，私人機構，大型設施，酒店，學校及一般家庭採用。朗德萬斯佑昌本著不斷求進的精神，除提供室內場所照明外，同時亦兼顧戶外照明：如外牆，街道，公園，隧道及公路上之光源及燈具，朗德萬斯佑昌每天都著力為港澳兩地城市增添光采。

LEDVANCE 旗下品牌產品介紹

公司：



↓
提供

品牌：

OSRAM



LEDVANCE

產品：

傳統光源
LED 光源

數字系統及元器件等燈具
LED 光源及智能家居

我們的產品一覽

- 智能家居產品
- 全新的 LEDVANCE LED 專業燈具
- 復古版 1906 光源
- LED 創新產品
- 傳統光源產品
- 數字系統及元器件等

CONTENTS

Section 1 (Traditional Lamps - 傳統光源)

Incandescent - 鎢絲燈	1.01-1.01
Halogen - 石英燈	2.01-2.12
Energy Saving - 節能燈	3.01-3.08
Fluorescent Tubes - 光管	4.01-4.09
Metal Halide - 金屬鹵素燈	5.01-5.19

Section 2 (LED Retrofit - 發光二極管光源)

LED Spot - 發光二極管·射燈	6.01-6.16
LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈	7.01-7.13
LED Bulb - 發光二極管·燈泡	8.01-8.10
LED Tube - 發光二極管·光管	9.01-9.23

Section 3 (Control Gear + Flex - 鎮流器 + 燈帶)

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶	10.01-10.14
LED Driver - 發光二極管·驅動器	11.01-11.18

Section 4 (LED Fixture - 發光二極管燈具)

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具	12.01-12.21
Outdoor LED Fixture - 室外用發光二極管燈具	13.01-13.07

Section 5 (智能發光二極管)

Indoor LED Light Strip - 智能發光二極管·燈帶	14.01-14.05
Outdoor LED Bulb - 智能發光二極管·燈炮	14.06-14.06
Outdoor LED Bulb - 智能發光二極管·驅動器	14.07-14.07

Incandescent - 鎢絲燈

SPECIAL / PYGMY (Europe Origin)

指型膽 / 焗爐膽 (歐洲製造)



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

V

lm



1 max.
[mm]



建議零售價
HKD

SPC.T OVEN CL 15W E14 4050300003108

15

230

85

E14

22

50

100

\$44.00

主要特點

- 可承受高達 300 °C


應用場合

- 家用焗爐

Halogen - 石英燈

DECOSTAR® Standard Dichroic Reflector MR11 (China Origin)

低壓石英反射杯燈泡 MR11 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	cd	$^{\circ}$					建議零售價 HKD
44890 WFL	4008321165312	20	12	550	36	GU4	35.3	40	100	\$12.50
44892 WFL	4008321165350	35	12	1000	36	GU4	35.3	40	100	\$12.50

主要特點

- 平均壽命，德國製造 4000 小時 / 中國製造 2000 小時
- 100 % 可調光
- 顯色度 Ra : 100
- 雙色塗層反光罩能減少 66 % 的熱輻射量
- 所有產品均適用於敞開式燈具中 (根據 IEC60598 國際標準規定)


應用場合

- 一般照明
- 工作間照明
- 廚房照明
- 反射照明
- 物件照明
- 店鋪照明
- 餐廳，酒店照明

Halogen - 石英燈

DECOSTAR® Standard Low Voltage Dichroic Reflector MR16 (Germany Origin)

標準型低壓石英反射杯燈泡 MR16 (德國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	cd							建議零售價 HKD
44860 WFL	4050300272511	20	12	480	36	GU5.3	51	46	20	\$18.00	
44865 WFL	4050300272634	35	12	1000	36	GU5.3	51	46	20	\$18.00	
44870 WFL	4050300272795	50	12	1450	36	GU5.3	51	46	20	\$18.00	

DECOSTAR® Standard Low Voltage Dichroic Reflector MR16 (China Origin)

標準型低壓石英反射杯燈泡 MR16 (中國製造)

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號										建議零售價 HKD
44860 WFL	4008321164810	20	12	600	36	GU5.3	51	46	100	\$9.00	
44865 WFL	4008321164858	35	12	1000	36	GU5.3	51	46	100	\$9.00	
44870 WFL	4008321164896	50	12	1700	36	GU5.3	51	46	100	\$9.00	

主要特點

- 平均壽命，德國製造 4000 小時 / 中國製造 2000 小時
- 100 % 可調光
- 顯色度 Ra : 100
- 雙色塗層反光罩能減少 66 % 的熱輻射量
- 所有產品均適用於敞開式燈具中 (根據 IEC60598 國際標準規定)


應用場合

- 一般照明
- 通道照明
- 工作間照明
- 廚房照明
- 反射照明
- 物件照明

Halogen - 石英燈

DECOSTAR® Economy Low Voltage Dichroic Reflector MR16 (China Origin)

經濟型低壓石英反射杯燈泡 MR16 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	cd						建議零售價 HKD
41860 WFL	4008321281807	25	12	580	36	GU5.3	51	46	100	\$9.00
41865 WFL	4008321281821	35	12	980	36	GU5.3	51	46	100	\$9.00
41870 WFL	4008321281845	50	12	1620	36	GU5.3	51	46	100	\$9.00
41370 WFL LC	4008321282934	50	12	1450	36	GU5.3	51	46	100	\$9.00

主要特點

- 平均壽命 2000 小時
- 100 % 可調光
- 顯色度 Ra : 100
- 雙色塗層反光罩能減少 66 % 的熱輻射量
- 所有產品均適用於敞開式燈具中
(根據 IEC60598 國際標準規定)


應用場合

- 一般照明
- 通道照明
- 工作間照明
- 廚房照明
- 反射照明
- 物件照明

Halogen - 石英燈

HALOSTAR® Standard (China Origin)

標準型低壓石英米仔燈泡 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	lm						建議零售價 HKD
64415 ST	4008321150813	10	12	140	G4	9.5	31	200		\$5.00
64425 ST	4008321150851	20	12	320	G4	9.5	31	200		\$5.00
64432 ST	4008321150899	35	12	600	GY6.35	12	44	200		\$7.00
64440 ST	4008321150936	50	12	925	GY6.35	12	44	200		\$7.00

主要特點

- 體積小巧，重點照明的理想光源產品
- 平均壽命 2000 小時
- 紫外線過濾技術
- 100 % 可調光
- 顯色度 Ra : 100
- 所有產品均適用於敞開式燈具中
(根據 IEC60598 國際標準規定)


應用場合

- 一般照明
- 廚房照明
- 反射照明
- 閱讀照明
- 通道照明
- 店鋪照明
- 餐廳，酒店照明
- 辦公室，公眾地區照明

Halogen - 石英燈

HALOSTAR® Starlite Long Life (Germany Origin)

長壽型低壓石英米仔燈泡 (德國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	lm						建議零售價 HKD
64405 S	4058075094154	5	12	55	G4	10	33	2	40	\$30.00
64410 S	4058075094192	10	6	110	G4	10	33	1	40	\$30.00
64415 S	4058075094178	10	12	130	G4	10	33	1	40	\$20.00
64425 S	4058075094215	20	12	300	G4	10	33	1	40	\$20.00
64432 S	4058075094253	35	12	580	GY6.35	12	44	1	40	\$24.00
64440 S	4058075094277	50	12	900	GY6.35	12	44	1	40	\$24.00
64450 S	4058075094291	75	12	1450	GY6.35	12	44	1	40	\$30.00
64458 S	4058075094314	90	12	1800	GY6.35	12	44	1	40	\$56.00

主要特點

- 平均壽命 4000 小時
- 100 % 可調光
- 顯色度 Ra : 100
- 軸向燈絲 (直絲) , 可產生最佳光亮效果
- 體積小巧, 重點照明的理想光源產品
- 紫外線過濾技術
- 所有產品均適用於敞開式燈具中
(根據 IEC60598 國際標準規定)
- 無汞無電子線路, 更環保


應用場合

- 一般照明
- 廚房照明
- 補強照明
- 閱讀照明
- 園藝照明
- 店鋪照明
- 餐廳, 酒店照明
- 辦公室, 公眾地區照明
- 戶外照明, 需要適合燈具

Halogen - 石英燈

HALOSTAR® 24V (Germany Origin)

24V 型低壓石英米仔燈泡 (德國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	lm					建議零售價 HKD
64445 U	4058075177864	50	24	900	GY6.35	12	44	40	\$56.00
64460 U	4058075177888	100	24	2200	GY6.35	12	44	40	\$70.00

主要特點

- 高照明度
- 軸向燈絲（直絲），可產生最佳光亮效果
- 體積小巧，重點照明的理想光源產品
- 紫外線過濾技術
- 所有產品均適用於敞開式燈具中
(根據 IEC60598 國際標準規定)
- 無汞無電子線路，更環保

應用場合

- 任何 24V 照明

Halogen - 石英燈

HALOLINE® Halogen Lamp (Economy Version) (China Origin)

小太陽石英管 (經濟型) (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	lm						建議零售價 HKD
64693 ST	4008321301703	150	230	1150	R7s	12	78	12		\$20.00
64698 ST	4008321648976	200	230	3000	R7s	12	118	12		\$20.00
64705 ST	4008321301581	300	230	3000	R7s	12	118	12		\$20.00
64706 ST	4008321329479	500	230	8500	R7s	12	118	12		\$20.00

主要特點

- 平均壽命 2000 小時
- 100% 可調光
- 顯色度 Ra : 100
- 比一般燈泡所提供更細尺碼
- 500W 以下功率均適合任何燃點角度位置
- 直氣技術，無須使用變壓器
- 無汞無電子線路，更環保


應用場合

- 室內外泛外照明
- 一般照明
- 通道照明
- 路徑照明
- 園藝照明
- 店鋪照明
- 餐廳，酒店照明
- 戶外照明，需要適合燈具

Halogen - 石英燈

HALOPAR® 16 Halogen Reflector Lamp (China Origin)

PAR16 石英細厚玻璃射燈膽 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號										建議零售價 HKD
64821 FL	4008321252005	35	230	450	36	GU10	51	53	1	20	\$20.00
64824 ST	4008321280206	50	230	650	36	GU10	51	53	1	20	\$20.00
64828 FL	4050300770048	50	230	650	36	GU10	51	53	1	20	\$20.00

HALOPAR® 20 Halogen Reflector Lamp (China Origin)

PAR20 石英厚玻璃射燈膽 (中國製造)

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號										建議零售價 HKD
64832 FL	4008321286871	50	230	1000	30	E27	64	83	2	15	\$56.00
64836 FL	4050300406862	50	230	1100	30	E27	64	91	2	15	\$56.00

HALOPAR® 30 Halogen Reflector Lamp (China Origin)

PAR30 石英厚玻璃射燈膽 (中國製造)

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號										建議零售價 HKD
64841 FL	4008321286345	75	230	2200	30	E27	96	82	3	15	\$60.00
64845 FL	4050300338507	75	230	2400	30	E27	97	90	3	15	\$60.00

主要特點

- 無需變壓器，一插即用，方便快捷
- 歐司朗專利的全玻璃設計
- 歐司朗專利的泡殼夾封技術，使燈泡表現更加穩定，安全
- 紫外線過濾技術，減少輻射傷害
- 全程可調光

- 顯色指數 Ra = 100

- 色溫：35W GU10-2700K、50W GU10-2800K


應用場合

- 一般照明
- 店鋪照明
- 餐廳、酒店照明

Halogen - 石英燈

HALOPAR® 38 Halogen Reflector Lamp (China Origin)

PAR38 石英厚玻璃射燈膽 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	cd						建議零售價 HKD
64838 FL	4008321380340	75	220-240	2400	30	E27	123.5	139	12	\$70.00
64839 FL	4008321372062	100	220-240	3100	30	E27	123.5	134	12	\$80.00

主要特點

- 無需變壓器，一插即用，方便快捷
- 歐司朗專利的全玻璃設計
- 歐司朗專利的泡殼夾封技術，使燈泡表現更加穩定，安全
- 紫外線過濾技術，減少輻射傷害
- 全程可調光
- 顯色指數 Ra = 100


應用場合

- 一般照明
- 店鋪照明
- 餐廳，酒店照明

Halogen - 石英燈

HALOGEN ECO Classic A (China Origin)

節能型石英標準型燈膽 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	lm						建議零售價 HKD
64543 A 46W ECO Clear	4052899217294	46	230	700	E27	55	97	10		\$30.00
64544 A 57W ECO Clear	4008321403315	57	240	915	E27	55	97	20		\$30.00
64547 A 77W ECO Clear	4008321936059	77	240	1320	E27	55	97	20		\$39.00
64547 A 77W ECO Frosted	4008321629555	77	240	1320	E27	55	97	20		\$39.00

主要特點

- 平均壽命 2000 小時 (64543: 1000 小時)
- 100% 可調光
- 顯色度 Ra : 100
- 尺寸完全兼容，直接替換
- 無汞無電子線路，更環保
- 減少紫外線石英玻殼 (IEC 60432)


應用場合

- 一般照明
- 通道照明
- 餐廳，酒店照明


Halogen - 石英燈

HALOGEN ECO Classic B (China Origin)

節能型石英椒型燈膽 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	lm					建議零售價 HKD
64541 B 20W ECO Clear	4052899217041	20	230	235	E14	35	104	10	\$30.00
64542 B 30W ECO Clear	4052899217317	30	230	405	E14	35	104	10	\$30.00
64543 B 46W ECO Clear	4052899217478	46	230	700	E14	35	104	10	\$30.00
CLAS B 28W Clear	4099854040924	28	240	360	E14	35	98	10	\$30.00
CLAS B 28W Frosted	4099854040948	28	240	360	E14	35	98	10	\$30.00
CLAS B 28W Clear	4099854041006	28	240	360	E27	35	98	10	\$30.00
CLAS B 28W Clear	4099854041020	28	240	360	B22D	35	98	10	\$30.00



HALOGEN ECO Classic P (China Origin)

節能型石英球型燈膽 (中國製造)

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	lm					建議零售價 HKD
CLAS P 28W Clear	4099854041044	28	240	360	E27	45	72	20	\$30.00
64542 P 30W ECO Clear	4052899217379	30	230	405	E14	45	77	20	\$30.00

主要特點

- 平均壽命 2000 小時
- 100% 可調光
- 顯色度 Ra : 100
- 尺寸完全兼容，直接替換
- 無汞無電子線路，更環保
- 減少紫外線石英玻殼 (IEC 60432)


應用場合

- 一般照明
- 通道照明
- 餐廳，酒店照明

Halogen - 石英燈

HALOPIN® PRO G9 Base (Germany Origin)

節能型 G9 腳米仔直氣燈泡 (德國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	lm						建議零售價 HKD
66720 PRO	4008321945556	20	230	235	G9	14	43	20		\$40.00
66733 PRO	4008321208668	35	230	460	G9	14	43	20		\$40.00
66748 PRO	4008321945617	50	230	740	G9	14	43	20		\$40.00
66760 PRO	4008321945655	60	230	980	G9	14	51	20		\$40.00

HALOPIN® G9 Base (China Origin)

G9 腳米仔直氣燈泡 (中國製造)

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	V	lm						建議零售價 HKD
65925 CL	4008321224156	25	230	235	G9	14	43	10		\$22.00
65940 CL	4008321224279	40	230	460	G9	14	43	10		\$22.00

主要特點

- 歐司朗最小的鹵鎢燈
- 直接使用，無需變壓器，操作簡便
- 內置安全保險絲：符合 IEC 60432-2 的安全性要求
- 符合 IEC 60598-1，可用於開放式燈具中
- 由於使用歐司朗專利的泡殼夾封技術，使燈絲更加牢固耐用
- 紫外線過濾石英玻殼的使用，使其完全符合了紫外線防護的最苛刻要求（紅斑 / NIOSH）
- 新型直插式 G9 燈頭 / 燈座系統使其安裝相當簡便
- 可調光


應用場合

- 一般照明
- 工作間照明
- 閱讀照明
- 餐桌照明
- 反射照明
- 補強照明

Energy Saving - 節能燈

DULUX® Compact Fluorescent Lamps Pin-base (S Type) (Origin China)

2 針單 U 插腳燈管 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm	Ra	Ø	l max	t [h]			建議零售價 HKD
DULUX S 7W/827	4008321580610	7	2700	400	80	27	114	8000	G23	50	\$20.00
DULUX S 7W/840	4008321664273	7	4000	400	80	27	114	8000	G23	50	\$20.00
DULUX S 7W/865	4008321580672	7	6500	375	80	27	114	8000	G23	50	\$20.00
DULUX S 9W/827	4008321664297	9	2700	600	80	27	144	8000	G23	50	\$20.00
DULUX S 9W/840	4008321664310	9	4000	600	80	27	144	8000	G23	50	\$20.00
DULUX S 9W/865	4008321664334	9	6500	565	80	27	144	8000	G23	50	\$20.00
DULUX S 11W/827	4008321580771	11	2700	900	80	27	214	8000	G23	50	\$20.00
DULUX S 11W/840	4008321664358	11	4000	900	80	27	214	8000	G23	50	\$20.00
DULUX S 11W/865	4008321664372	11	6500	855	80	27	214	8000	G23	50	\$20.00

極為小巧的外形使歐司朗 DULUX*S 單管緊湊型節能螢光燈成為新式照明設計的寵兒。

主要特點

- 小功率緊湊型設計
- 單端 2 針燈頭配合電感鎮流器使用，內置啟輝器和抑制電磁波干擾的電容器
- 單端 2 針平均壽命 8,000 小時，光通維持率高
- 顯色性好，光線分佈均勻
- 汞含量低，無鉛玻璃，符合 RoHS 要求


應用場合

適用於各類專業型一般照明燈具，如：筒燈，壁燈，檯燈，吸頂燈，應急燈，露營燈等。

Energy Saving - 節能燈

DULUX® Compact Fluorescent Lamps Pin-base (S/E Type) (China Origin)

4 針單 U 插腳慳電管 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm	R _a	Ø	l _{max} [mm]	t[h]			建議零售價 HKD
DULUX S/E 7W/840	4008321583574	7	4000	400	80	27	114	10000	2G7	50	\$29.00
DULUX S/E 9W/840	4050300192833	9	4000	600	80	27	144	10000	2G7	50	\$29.00
DULUX S/E 11W/840	4008321583758	11	4000	900	80	27	214	10000	2G7	50	\$29.00

極為小巧的外形使歐司朗 DULUX®S/E 單管緊湊型節能螢光燈成為新式照明設計的寵兒。

主要特點

- 小功率緊湊型設計
- 單端 4 針燈頭比 2 針更短，配合高頻電子鎮流器使用，包括調光型，直流供電或太陽能電池等特殊控制電器
- 單端 4 針平均壽命 10,000 小時，光通維持率高
- 顯色性好，光線分佈均勻
- 汞含量低，無鉛玻璃，符合 RoHS 要求


應用場合

適用於各類專業型一般照明燈具，如：筒燈，壁燈，檯燈，吸頂燈，應急燈，露營燈等。

Energy Saving - 節能燈

DULUX® Compact Fluorescent Lamps Pin-base (D Type) (China Origin)

2 針雙 U 插腳燈管 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm	Ra						建議零售價 HKD
DULUX D 10W/827	4008321830692	10	2700	600	80	27	87	8000	G24d-1	50	\$23.00
DULUX D 10W/830	4008321830715	10	3000	600	80	27	87	8000	G24d-1	50	\$23.00
DULUX D 10W/840	4008321830739	10	4000	600	80	27	87	8000	G24d-1	50	\$23.00
DULUX D 10W/865	4008321830753	10	6500	565	80	27	87	8000	G24d-1	50	\$23.00
DULUX D 13W/827	4008321830777	13	2700	900	80	27	115	8000	G24d-1	50	\$20.00
DULUX D 13W/830	4008321830791	13	3000	900	80	27	115	8000	G24d-1	50	\$20.00
DULUX D 13W/840	4008321830814	13	4000	900	80	27	115	8000	G24d-1	50	\$20.00
DULUX D 13W/865	4008321830838	13	6500	855	80	27	115	8000	G24d-1	50	\$20.00
DULUX D 18W/827	4008321830852	18	2700	1200	80	27	130	8000	G24d-2	50	\$21.00
DULUX D 18W/830	4008321830876	18	3000	1200	80	27	130	8000	G24d-2	50	\$21.00
DULUX D 18W/840	4008321830890	18	4000	1200	80	27	130	8000	G24d-2	50	\$21.00
DULUX D 18W/865	4008321830913	18	6500	1130	80	27	130	8000	G24d-2	50	\$21.00
DULUX D 26W/827	4008321830937	26	2700	1800	80	27	149	8000	G24d-3	50	\$23.00
DULUX D 26W/830	4008321830951	26	3000	1800	80	27	149	8000	G24d-3	50	\$23.00
DULUX D 26W/840	4008321830975	26	4000	1800	80	27	149	8000	G24d-3	50	\$23.00
DULUX D 26W/865	4008321830999	26	6500	1700	80	27	149	8000	G24d-3	50	\$23.00

主要特點

- 緊湊型設計，長度比單 U 緊湊型螢光燈更短，適合新穎小型燈具和反射罩較淺的筒燈（燈管豎插式）
- 單端 2 針燈頭配合電感鎮流器使用，內置啟輝器和抑制電磁波干擾的電容器
- 平均壽命 8000 小時，光通維持率高
- 顯色性好，光線分佈均勻
- 汞含量低，無鉛玻璃，符合 RoHS 要求


應用場合

適用於各類專業型一般照明燈具，如：筒燈，庭院燈，壁燈，檯燈，工礦燈，吸頂燈等。

Energy Saving - 節能燈

DULUX® Compact Fluorescent Lamps Pin-base (D/E Type) (China Origin)

4 針雙 U 插腳燈管 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm	Ra	d [mm]	l [mm]	t [h]			建議零售價 HKD
DULUX D/E 10W/827	4008321830173	10	2700	600	80	27	87	10000	G24q-1	50	\$27.00
DULUX D/E 10W/840	4008321830272	10	4000	600	80	27	87	10000	G24q-1	50	\$27.00
DULUX D/E 13W/827	4008321830319	13	2700	900	80	27	115	10000	G24q-1	50	\$23.00
DULUX D/E 13W/830	4008321830333	13	3000	900	80	27	115	10000	G24q-1	50	\$23.00
DULUX D/E 13W/840	4008321830357	13	4000	900	80	27	115	10000	G24q-1	50	\$23.00
DULUX D/E 13W/865	4008321830371	13	6500	855	80	27	115	10000	G24q-1	50	\$23.00
DULUX D/E 18W/827	4008321830395	18	2700	1200	80	27	130	10000	G24q-2	50	\$25.00
DULUX D/E 18W/830	4008321830418	18	3000	1200	80	27	130	10000	G24q-2	50	\$25.00
DULUX D/E 18W/840	4008321830432	18	4000	1200	80	27	130	10000	G24q-2	50	\$25.00
DULUX D/E 18W/865	4008321830456	18	6500	1130	80	27	130	10000	G24q-2	50	\$25.00
DULUX D/E 26W/830	4008321830494	26	3000	1800	80	27	149	10000	G24q-3	50	\$27.00
DULUX D/E 26W/840	4008321830517	26	4000	1800	80	27	149	10000	G24q-3	50	\$27.00
DULUX D/E 26W/865	4008321830531	26	6500	1700	80	27	149	10000	G24q-3	50	\$27.00

極為小巧的外形使歐司朗 DULUX® D/E 雙管緊湊型節能螢光燈成為新式照明設計的寵兒。

主要特點

- 緊湊型設計，長度比單 U 緊湊型螢光燈更短，適合新穎小型燈具和反射罩較淺的筒燈（燈管豎插式）
- 配合高頻電子鎮流器使用，包括調光型，直流供電或太陽能電池等特殊控制電器
- 平均壽命 10,000 小時，光通維持率高
- 顯色性好，光線分佈均勻
- 汞含量低，無鉛玻璃，符合 RoHS 要求


應用場合

適用於各類專業型一般照明燈具，如：筒燈，庭院燈，壁燈，檯燈，工礦燈，露營燈，吸頂燈，應急燈等。

Energy Saving - 節能燈

DULUX® Compact Fluorescent Lamps Pin-base (T Type) (China Origin)

2 針 3U 插腳燈電管 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm	Ra	ϕ (mm)	I_{max} (mm)	t(h)			建議零售價 HKD
DULUX T 13W/830 PLUS	4050300446929	13	830	850	80	12	113	10000	GX24d-1	10	\$120.00
DULUX T 13W/840 PLUS	4050300446905	13	840	850	80	12	113	10000	GX24d-1	10	\$120.00
DULUX T 18W/827 PLUS	4050300333502	18	827	1200	80	12	124	10000	GX24d-2	10	\$120.00
DULUX T 18W/830 PLUS	4050300333489	18	830	1200	80	12	124	10000	GX24d-2	10	\$120.00
DULUX T 18W/840 PLUS	4050300333465	18	840	1200	80	12	124	10000	GX24d-2	10	\$120.00
DULUX T 26W/827 PLUS	4050300342085	26	827	1800	80	12	138	10000	GX24d-3	10	\$140.00
DULUX T 26W/830 PLUS	4050300342061	26	830	1800	80	12	138	10000	GX24d-3	10	\$140.00
DULUX T 26W/840 PLUS	4050300342047	26	840	1800	80	12	138	10000	GX24d-3	10	\$140.00

主要特點

- 緊湊型設計，長度更短，只有雙 U 緊湊型熒光燈長度的 2/3，適合新穎小型燈具和反射罩較淺的燈管（燈管豎插式）
- 單端 2 針燈頭配合電感鎮流器使用，內置啟輝器和抑制電磁波干擾的電容器
- 平均壽命 10,000 小時，光通維持率高
- 顯色性好，光線分佈均勻
- 汞含量低，無鉛玻璃，符合 RoHS 要求


應用場合

適用於各類專業型一般照明燈具，如：筒燈，庭院燈，壁燈，檯燈，工礦燈，吸頂燈等。

Energy Saving - 節能燈

DULUX® Compact Fluorescent Lamps Pin-base (T/E Type) (China Origin)

4 針 3U 插腳燈電管 (中國製造)



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號



建議零售價
HKD

DULUX T/E 13W/827 PLUS	4050300447001	13	827	850	80	12	106	20000	GX24q-1	10	\$120.00
DULUX T/E 13W/830 PLUS	4050300446981	13	830	850	80	12	106	20000	GX24q-1	10	\$120.00
DULUX T/E 13W/840 PLUS	4050300446967	13	840	850	80	12	106	20000	GX24q-1	10	\$120.00
DULUX T/E 18W/827 PLUS	4050300342269	18	827	1200	80	12	117	20000	GX24q-2	10	\$120.00
DULUX T/E 18W/830 PLUS	4050300342245	18	830	1200	80	12	117	20000	GX24q-2	10	\$120.00
DULUX T/E 18W/840 PLUS	4050300342221	18	840	1200	80	12	117	20000	GX24q-2	10	\$120.00
DULUX T/E 26W/827 PLUS	4050300342320	26	827	1750	80	12	131	20000	GX24q-3	10	\$140.00
DULUX T/E 26W/830 PLUS	4050300342306	26	830	1750	80	12	131	20000	GX24q-3	10	\$140.00
DULUX T/E 26W/840 PLUS	4050300342283	26	840	1750	80	12	131	20000	GX24q-3	10	\$140.00
DULUX T/E 32W/827 PLUS	4050300348605	32	827	2250	80	12	148	20000	GX24q-3	10	\$140.00
DULUX T/E 32W/830 PLUS	4050300348582	32	830	2250	80	12	148	20000	GX24q-3	10	\$140.00
DULUX T/E 32W/840 PLUS	4050300348568	32	840	2250	80	12	148	20000	GX24q-3	10	\$140.00
DULUX T/E 42W/827 PLUS	4050300425665	42	827	3050	80	12	169	20000	GX24q-4	10	\$140.00
DULUX T/E 42W/830 PLUS	4050300425641	42	830	3050	80	12	169	20000	GX24q-4	10	\$140.00
DULUX T/E 42W/840 PLUS	4050300425627	42	840	3050	80	12	169	20000	GX24q-4	10	\$140.00

主要特點

- 緊湊型設計，長度更短，只有雙 U 緊湊型熒光燈長度的 2/3，適合新穎小型燈具和反射罩較淺的筒燈（燈管豎插式）
- 單端 4 針燈頭比 2 針更短，配合高頻電子鎮流器使用，包括調光型，直流供電或太陽能電池等特殊控制電器
- 平均壽命 20,000 小時，光通維持率高
- 顯色性好，光線分佈均勻
- 汞含量低，無鉛玻璃，符合 RoHS 要求


應用場合

適用於各類專業型一般照明燈具，如：筒燈，庭院燈，壁燈，檯燈，工礦燈，露營燈，吸頂燈，應急燈等

Energy Saving - 節能燈

DULUX® Compact Fluorescent Lamps Pin-base (L Type) (Europe Origin)

4 針長型 (L) 插腳慳電管 (歐洲製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm	Ra	d [mm]	l max. [mm]	t [h]			建議零售價 HKD
DULUX L 18W/827	4050300010748	18	827	1200	84	17.5	217	20000	2G11	10	\$72.00
DULUX L 18W/830	4050300010731	18	830	1200	84	17.5	217	20000	2G11	10	\$72.00
DULUX L 18W/840	4050300010724	18	840	1200	82	17.5	217	20000	2G11	10	\$72.00
DULUX L 24W/827	4050300010779	24	827	1800	84	17.5	317	20000	2G11	10	\$72.00
DULUX L 24W/830	4050300010762	24	830	1800	84	17.5	317	20000	2G11	10	\$72.00
DULUX L 24W/840	4050300010755	24	840	1800	82	17.5	317	20000	2G11	10	\$72.00
DULUX L 36W/827	4050300903873	36	827	2900	84	17.5	411	20000	2G11	50	\$72.00
DULUX L 36W/830	4050300010793	36	830	2900	84	17.5	411	20000	2G11	50	\$72.00
DULUX L 36W/840	4050300010786	36	840	2900	82	17.5	411	20000	2G11	50	\$72.00
DULUX L 36W/865	4050300328263	36	865	2750	80	17.5	411	20000	2G11	50	\$72.00
DULUX L 40W/830	4050300298894	40	830	3500	84	17.5	533	20000	2G11	10	\$72.00
DULUX L 40W/840	4050300279909	40	840	3500	82	17.5	533	20000	2G11	10	\$72.00
DULUX L 55W/830	4050300298917	55	830	4800	84	17.5	533	20000	2G11	10	\$90.00
DULUX L 55W/840	4050300295879	55	840	4800	82	17.5	533	20000	2G11	10	\$90.00
DULUX L 55W/865	4050300553900	55	865	4550	80	17.5	533	20000	2G11	10	\$90.00

主要特點

- 長形緊湊型設計，相對於雙端直管熒光燈更加緊湊
- 單端 4 針燈頭，配合高頻電子鎮流器使用，可調光
- 平均壽命 20,000 小時，光通維持率高
- 顯色性好，光線分佈均勻
- 汞含量低，無鉛玻璃，符合 RoHS 要求


應用場合

適用於方形，矩形和圓形等薄型小巧的室內外照明燈具，如：壁掛式燈具，吸頂燈，嵌入式格柵燈，隧道燈，懸吊或立式重點照明燈具等。

Energy Saving - 節能燈

CFL Square Lamp (China Origin)

蝴蝶管 (中國製造)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



建議零售價

HKD

CFL SQUARE 16W/827 2-PIN	4050300816852	16	2700	1050	80	141	138	10000	GR8	20	\$50.00
CFL SQUARE 16W/835 2-PIN	4050300816838	16	3500	1050	80	141	138	10000	GR8	20	\$50.00
CFL SQUARE 16W/835 4-PIN	4050300816876	16	3500	1050	80	141	138	10000	GR10q	20	\$50.00
CFL SQUARE 28W/835 2-PIN	4050300816937	28	3500	2050	80	207	205	10000	GR8	20	\$80.00
CFL SQUARE 28W/827 4-PIN	4050300816951	28	2700	2050	80	207	205	10000	GR10q	20	\$80.00
CFL SQUARE 28W/835 4-PIN	4050300816982	28	3500	2050	80	207	205	10000	GR10q	20	\$80.00
CFL SQUARE 38W/835 4-PIN	4050300817026	38	3500	2700	80	207	205	10000	GR10q	20	\$100.00

主要特點

- 方形的發光體使光線平均分佈，燈具出光無影和無暗區
- 平均壽命 10,000 小時，光通維持率高
- 顯色性好，光線分佈均勻
- 汞含量低，無鉛玻璃，符合 RoHS 要求


應用場合

適用方形及圓形燈具，和適用於酒店，餐廳，辦公室，商舖，超級市場和百貨公司等場所

Fluorescent Tubes - 光管

T8 Lumilux Fluorescent Tube 26mm Diameter (China Origin)

高原色素超級 T8 光管系列 26mm 管徑 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm ccc	R _a							建議零售價 HKD
L 18W/827	4008321011916	18	827	1350	80...89	26	590	20000	G13	25		\$20.00
L 18W/830	4008321691187	18	830	1350	80...89	26	590	20000	G13	25		\$20.00
L 18W/840	4008321691200	18	840	1350	80...89	26	590	20000	G13	25		\$20.00
L 18W/865	4008321691224	18	865	1300	80...89	26	590	20000	G13	25		\$20.00
L 30W/840	4008321013743	30	840	2400	80...89	26	895	20000	G13	25		\$25.00
L 30W/865	4008321013767	30	865	2350	80...89	26	895	20000	G13	25		\$25.00
L 36W/827	4008321012074	36	827	3350	80...89	26	1200	20000	G13	25		\$26.00
L 36W/830	4008321691125	36	830	3350	80...89	26	1200	20000	G13	25		\$26.00
L 36W/840	4008321691149	36	840	3350	80...89	26	1200	20000	G13	25		\$26.00
L 36W/865	4008321691163	36	865	3250	80...89	26	1200	20000	G13	25		\$26.00
L 58W/840	4050300926810	58	840	5200	80...89	26	1500	20000	G13	25		\$36.00
L 58W/865	4008321691101	58	865	5000	80...89	26	1500	20000	G13	25		\$36.00

主要特點

- 採用三基色熒光粉，比標準型 T8 燈管更高效節能，光效提高近 30%，顯色性更高 (> 80)，色彩還原逼真
- 採用特殊的預塗層技術，燃點 10,000 小時後光通維持率可率高達 90%
- 平均壽命 15,000 小時，若配合歐司朗電子鎮流器，平均壽命高達 20,000 小時
- 無鉛玻璃及固汞（汞含量低）技術，達到 RoHS 要求學校，醫院，工廠，家庭照明等

應用場合

對色彩逼真度，使用壽命和照度等要求較高的場所，如高檔辦公樓，大型商場超市，重要的公共區域（如地鐵等），學校，醫院，工廠，家庭照明等


備註

如果對於顯色性要求極高的場所，如印刷廠，博物館，印染車間，畫廊，攝影等，可以選用歐司朗三基色超高顯色性產品系列 LUMILUX® DE LUXE。

Fluorescent Tubes - 光管

T8 Basic Fluorescent Tube 26mm Diameter (China Origin)

標準型 T8 光管系列 26mm 管徑 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm ccc	R _a	 27 W d (mm)	 l (mm)	 t (mm)			建議零售價 HKD
L 15W/640 BASIC	4008321959621	15	640	850	60...69	26	438	13000	G13	25	\$25.00
L 15W/765 BASIC	4008321959638	15	765	740	70...79	26	438	13000	G13	25	\$25.00
L 18W/530 BASIC	4008321652355	18	530	1200	50...59	26	590	13000	G13	25	\$13.00

主要特點

- 比 38mm 的 T12 燈管省電 10%，光效提高 15%，重量減少 30%，體積減少 40%
- 採用優質高效熒光粉，壽命長，穩定可靠
- 光通維持率高，燃點 10,000 小時後能達到 75%
- 平均壽命達到 13,000 小時
- 無鉛玻璃及固汞（汞含量低）技術，達到 RoHS 要求

應用場合

廣泛適用於各類基本或重點照明的應用，如：辦公室，商場，會議室，工廠，公共區域，倉庫，停車庫，家庭照明等，是替換 T12 燈管的最佳產品。


備註

配套使用歐司朗電感鎮流器和啟輝器時，建議使用補償電容。

Fluorescent Tubes - 光管

T8 UVC (China Origin)

T8 殺菌管 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W							建議零售價 HKD
UVC T8 15W	4058075502604	15	5.1	25.5	438	10800	G13	25	\$200.00
UVC T8 25W	4058075502628	25	8.2	25.5	438	10800	G13	25	\$200.00
UVC T8 30W	4058075502642	30	12.6	25.5	895	10800	G13	25	\$300.00
UVC T8 36W	4058075502666	36	15.7	25.5	1200	10800	G13	25	\$400.00
UVC T8 55W	4058075502680	55	18.9	25.5	895	10800	G13	25	\$300.00
UVC T8 75W	4058075502703	75	26.7	25.5	1200	10800	G13	25	\$400.00

主要特點

- UV-C 淨化燈
- 對水，空氣，食物，表面和地板進行有效消毒
- 不含化學物質的環保消毒
- 汞含量低
- 使用壽命長 @ 10,800 小時
- 無臭氧
- 波長：200...280 nm
- 主發射 UV-C 光譜 -253.7nm

應用場合

- 空氣淨化
- 淨水
- 表面滅菌


安全建議：

- T8 UVC 燈發出高強度紫外線，眼睛和皮膚不應暴露在直射或反射的紫外線下，以免造成嚴重傷害。

Fluorescent Tubes - 光管

Lumilux T5 HE Fluorescent Tube High Efficiency Series 16mm Diameter (China Origin)

高效能超級 T5 光管系列 16mm 管徑 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm ccc	R _a						建議零售價 HKD
HE 14W/830	4008321672230	14	830	1350	≥80	16	549	24000	G5	20	\$40.00
HE 14W/840	4008321672216	14	840	1350	≥80	16	549	24000	G5	20	\$40.00
HE 14W/865	4008321672193	14	865	1300	≥80	16	549	24000	G5	20	\$40.00
HE 21W/830	4008321672292	21	830	2100	≥80	16	849	24000	G5	20	\$50.00
HE 21W/840	4008321672278	21	840	2100	≥80	16	849	24000	G5	20	\$50.00
HE 21W/865	4008321672254	21	865	2000	≥80	16	849	24000	G5	20	\$50.00
HE 28W/830	4008321672353	28	830	2900	≥80	16	1149	24000	G5	20	\$52.00
HE 28W/840	4008321672339	28	840	2900	≥80	16	1149	24000	G5	20	\$52.00
HE 28W/865	4008321672315	28	865	2750	≥80	16	1149	24000	G5	20	\$52.00
HE 35W/830	4008321672414	35	830	3650	≥80	16	1449	24000	G5	20	\$54.00
HE 35W/840	4008321672391	35	840	3650	≥80	16	1449	24000	G5	20	\$54.00
HE 35W/865	4008321672377	35	865	3500	≥80	16	1449	24000	G5	20	\$54.00

主要特點

LUMILUX® 汞含量 1.5mg，是環保的熒光燈。LUMILUX® (T5) 有很高的光效，非常經濟，同時也改進了環境兼容性。使用熱啟動電子鎮流器，HE 平均壽命 24000 小時，HO 平均壽命 24000 小時。


應用場合

適用於對節能和壽命要求較高，且燈具更加緊湊美觀的高品質照明系統，用於：辦公室，商場超市，醫院，學校，公共區域，工業廠房，停車場，廣告燈箱，線槽光帶等；同時也適用於 T8 照明系統的節能改造；替換 T5 節能普及型產品，獲得更經濟的運行方案。

Fluorescent Tubes - 光管

Lumilux T5 Smartlux Fluorescent Tube 16mm Diameter (China Origin)

經濟型 T5 光管系列 16mm 管徑 (中國制造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm ccc	R _a						建議零售價 HKD
HE 14W/827 SL	4008321335166	14	827	1350	80...89	16	549	20000	G5	50	\$21.00
HE 14W/830 SL	4008321335180	14	830	1350	80...89	16	549	20000	G5	50	\$21.00
HE 14W/840 SL	4008321335203	14	840	1350	80...89	16	549	20000	G5	50	\$21.00
HE 14W/865 SL	4008321335289	14	865	1300	80...89	16	549	20000	G5	50	\$21.00
HE 21W/827 SL	4008321335326	21	827	2100	80...89	16	849	20000	G5	50	\$23.00
HE 21W/830 SL	4008321335463	21	830	2100	80...89	16	849	20000	G5	50	\$23.00
HE 21W/840 SL	4008321335487	21	840	2100	80...89	16	849	20000	G5	50	\$23.00
HE 21W/865 SL	4008321335524	21	865	2000	80...89	16	849	20000	G5	50	\$23.00
HE 28W/827 SL	4008321335548	28	827	2900	80...89	16	1149	20000	G5	50	\$27.00
HE 28W/830 SL	4008321335562	28	830	2900	80...89	16	1149	20000	G5	50	\$27.00
HE 28W/840 SL	4008321335586	28	840	2900	80...89	16	1149	20000	G5	50	\$27.00
HE 28W/865 SL	4008321335623	28	865	2750	80...89	16	1149	20000	G5	50	\$27.00
HE 35W/830 SL	4008321335661	35	830	3650	80...89	16	1449	20000	G5	50	\$38.00
HE 35W/840 SL	4008321335685	35	840	3650	80...89	16	1449	20000	G5	50	\$38.00
HE 35W/865 SL	4008321335722	35	865	3500	80...89	16	1449	20000	G5	50	\$38.00

主要特點

- 平均壽命達到 20,000 小時
- 光通維持率更高，燃點 16,000 小時後仍高達 90 %
- 在 35°C 工作溫度下能達到光效最大值，更適合室內燈具的實際環境溫度
- 採用三基色熒光粉，顯色性高，色彩還原逼真
- 無鉛玻璃及固汞（汞含量低）技術，達到 RoHS 要求


應用場合

適用於對節能 and 壽命要求較高，且燈具更加緊湊美觀的高品質照明系統，用於：辦公室，商場超市，醫院，學校，公共區域，工業廠房，停車庫，廣告燈箱，線槽光帶等；同時也適用於 T8 照明系統的節能改造；替換 T5 節能普及型產品，獲得更經濟的運行方案。

Fluorescent Tubes - 光管

Lumilux T5 HO Fluorescent Tube High Output Series 16mm Diameter (China Origin)

高輸出超級 T5 光管系列 16mm 管徑 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm 50°C	Ra	50W 6 mm	l [mm]	t[h]			建議零售價 HKD
HO 24W/827	4050300646077	24	827	1750	≥80	16	549	24000	G5	20	\$52.00
HO 24W/830	4050300591667	24	830	1750	≥80	16	549	24000	G5	20	\$52.00
HO 24W/840	4050300591643	24	840	1750	≥80	16	549	24000	G5	20	\$52.00
HO 24W/865	4050300591629	24	865	1600	≥80	16	549	24000	G5	20	\$52.00
HO 39W/830	4050300591728	39	830	3500	≥80	16	849	24000	G5	20	\$54.00
HO 39W/840	4050300591704	39	840	3500	≥80	16	849	24000	G5	20	\$54.00
HO 39W/865	4050300591681	39	865	3325	≥80	16	849	24000	G5	20	\$54.00
HO 49W/827	4050300796772	49	827	4900	≥80	16	1449	24000	G5	20	\$58.00
HO 49W/830	4050300796758	49	830	4900	≥80	16	1449	24000	G5	20	\$58.00
HO 49W/840	4050300796710	49	840	4900	≥80	16	1449	24000	G5	20	\$58.00
HO 49W/865	4050300796628	49	865	4600	≥80	16	1449	24000	G5	20	\$58.00
HO 54W/827	4050300646152	54	827	5000	≥80	16	1149	24000	G5	20	\$60.00
HO 54W/830	4050300591605	54	830	5000	≥80	16	1149	24000	G5	20	\$60.00
HO 54W/840	4050300591582	54	840	5000	≥80	16	1149	24000	G5	20	\$60.00
HO 54W/865	4050300591568	54	865	4750	≥80	16	1149	24000	G5	20	\$60.00
HO 80W/830	4050300591827	80	830	7000	≥80	16	1449	24000	G5	20	\$64.00
HO 80W/840	4050300591841	80	840	7000	≥80	16	1449	24000	G5	20	\$64.00
HO 80W/865	4050300591803	80	865	6560	≥80	16	1449	24000	G5	20	\$64.00

主要特點

LUMILUX® 汞含量 1.5mg，是環保的螢光燈。LUMILUX® (T5) 有很高的光效，非常經濟，同時也改進了環境兼容性。使用熱啟動電子鎮流器，HE 平均壽命 24000 小時，HO 平均壽命 24000 小時。


應用場合

適用於對節能和壽命要求較高，且燈具更加緊湊美觀的高品質照明系統，用於：辦公室，商場超市，醫院，學校，公共區域，工業廠房，停車場，廣告燈箱，線槽光帶等；同時也適用於 T8 照明系統的節能改造；替換 T5 節能普及型產品，獲得更經濟的運行方案。

Fluorescent Tubes - 光管

T9 Circular Fluorescent Lamp 30mm Diameter (China Origin)

圓型光管 T9 光管系列 30mm 管徑 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm ccc	R _a							建議零售價 HKD
L 22W/530 C BASIC	4058075718692	22	530	1150	≥50	30	216	9000	G10Q	12		\$45.00
L 22W/640 C BASIC	4058075718715	22	640	1150	≥60	30	216	9000	G10Q	12		\$45.00
L 22W/765 C BASIC	4058075718739	22	765	1050	≥70	30	216	9000	G10Q	12		\$45.00
L 32W/530 C BASIC	4058075718753	32	530	2000	≥50	30	305	8000	G10Q	12		\$55.00
L 32W/640 C BASIC	4058075718807	32	640	1900	≥60	30	305	8000	G10Q	12		\$55.00
L 32W/765 C BASIC	4058075718821	32	765	1600	≥70	30	305	8000	G10Q	12		\$55.00
L 40W/530 C BASIC	4058075718845	40	530	2600	≥50	30	406	9000	G10Q	12		\$65.00
L 40W/765 C BASIC	4058075718869	40	765	2250	≥70	30	406	9000	G10Q	12		\$65.00

主要特點

- 平均壽命 9000 小時
- 由於形狀的關係，圓形光管的光線分佈非常平均，適合於環形及方式泛光燈


應用場合

應用於辦公樓，大型商場超市，公共區域等

Fluorescent Tubes - 光管

T9 Circular Fluorescent Lamp 30mm Diameter (China Origin)

光源色超級圓型光管 T9 光管系列 30mm 管徑 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W		lm CCG	Ra						建議零售價 HKD
L 22W/827 C LUMENLUX	4058075718883	22	827	1250	80	29	209	9000	G10q	12	\$60.00
L 22W/840 C LUMENLUX	4058075718906	22	840	1250	80	29	209	9000	G10q	12	\$60.00
L 22W/865 C LUMENLUX	4058075718920	22	865	1150	80	29	209	9000	G10q	12	\$60.00
L 32W/827 C LUMENLUX	4058075718944	32	827	2100	80	29	299	9000	G10q	12	\$70.00
L 32W/840 C LUMENLUX	4058075718968	32	840	2100	80	29	299	9000	G10q	12	\$70.00
L 32W/865 C LUMENLUX	4058075718982	32	865	2100	80	29	299	9000	G10q	12	\$70.00
L 40W/840 C LUMENLUX	4058075719002	40	840	2900	80	29	399	9000	G10q	12	\$80.00
L 40W/865 C LUMENLUX	4058075719026	40	865	2900	80	29	399	9000	G10q	12	\$80.00

主要特點

- 平均壽命 9000 小時
- 由於形狀的關係，圓形光管的光線分佈非常平均，適合於環形及方式泛光燈
- 可調光


應用場合

應用於辦公樓，大型商場超市，酒店，公共區域等

Fluorescent Tubes - 光管

Starter (Longlife)

啟輝器 (長壽型)



Product Name **GTIN (EAN)**
產品名稱 產品編號



建議零售價
HKD

ST 111 LL	4050300854045	25x16 / 4000	\$7.00
-----------	---------------	--------------	--------

主要特點

- 40W、65W 和插拔管 DULUX®L 18W、24W、36W 的單燈電路中
- 使用壽命：開關次數大於 6,000 次，符合 IEC 標準插拔管
- 匹配 220V-240V 交流電壓，50 / 60Hz
- 不得與 DULUX®S / E、D / E、T / E 和 T / E IN 配套使用


應用場合

- ST 111 LONGLIFE 螢光燈啟輝器，應用於直管螢光燈 L4W ... 65W、80W 和插拔管 DULUX®L 18W、24W、36W 的單燈電路中。
- 匹配電容鎮流器使用，開關次數大於 20,000 次，符合 IEC 標準。
- 匹配 220V-240V 交流電壓，50 / 60Hz 不得與 DULUX®S/E、D/E、T/E 和 T/E IN 配套使用。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

POWERBALL® Ceramic Metal Halide Lamp T Shape Pin base (China Origin)

微型複金屬鹵素燈 (陶瓷內管) (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra	Ø d [mm]	1 l [mm]	t [h]			建議零售價 HKD
HCI-T 35W/830 WDL PB	4058075719750	35	3400	85	20	100	12000	G12	12	\$230.00
HCI-T 35W/942 NDL PB	4058075719798	35	3400	90	20	100	12000	G12	12	\$230.00
HCI-T 70W/830 WDL PB	4058075719774	70	6800	89	20	100	12000	G12	12	\$230.00
HCI-T 70W/942 NDL PB	4058075719811	70	6700	90	20	100	12000	G12	12	\$230.00

POWERBALL® HCI® 的球形陶瓷電弧管是陶瓷金鹵燈發展的一次飛躍。其在顯色性，光色的穩定性和光通量等方面都有十足的改進。POWERBALL® 的球形陶瓷電弧管技術對豐富金鹵燈產品結構起至十分重要的作用。所有的 POWERBALL® HCI® 金鹵燈都擁有出色的顯色性和光色穩定性，光色偏移小，高流明輸出等優點。

經濟型金屬鹵素燈包含所有 POWERBALL® 的技術，例如顏色準確，低散光率，穩定的顏色，高光通量；但價錢更經濟。


照明應用

商店，櫥窗，商場，展覽會，交易會，工廠。室外應用需配合適用於戶外的燈具。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

POWERBALL® Ceramic Metal Halide Lamp TC Shape Pin base (China Origin)

TC 型複金屬鹵素燈 (陶瓷內管) (歐洲製造)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



建議零售價
HKD

HCI-TC 35W/830 WDL PB	4058075722460	35	3400	85	20	100	12000	G8.2	12	\$230.00
HCI-TC 35W/942 NDL PB	4058075722392	35	3400	90	20	100	12000	G8.3	12	\$230.00
HCI-TC 70W/830 WDL PB	4058075722415	70	6800	89	15	81	12000	G8.4	12	\$230.00
HCI-TC 70W/942 NDL PB	4058075722439	70	6700	90	15	81	12000	G8.5	12	\$230.00

830 WDL = 暖白色 (顯色指數 $Ra \geq 85$) · 942 NDL = 冷白色 (顯色指數 $Ra \geq 90$)

POWERBALL®HCI® 的球形陶瓷電弧管是陶瓷金鹵燈發展的一次飛躍。其在顯色性，光色的穩定性和光通量等方面都有十足的改進。POWERBALL 的球形陶瓷電弧管技術對豐富金鹵燈產品結構起至十分重要的作用。所有的 POWERBALL®HCI® 金鹵燈都擁有出色的顯色性和光色穩定性，光色偏移小，高流明輸出等優點。


POWERBALL® 是歐司朗的專利技術，POWERBALL®HCI® 高顯色型陶瓷金鹵燈在保持原 HCI® 系列高顯色性，高光通量輸出的基礎上，大幅增強深紅色 (R9) 的顯色性，首次在 3000K 暖白色溫上實現高於 95 的顯色指數，是高質量商品展示照明的首選光源。

照明應用：商店、櫥窗、商場、展覽會、交易會、工廠。室外應用需配合適用於戶外的燈具。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

POWERBALL® Ceramic Metal Halide Lamp TF Shape Pin base (China Origin)

TF 型複金屬鹵素燈 (陶瓷內管) (中國製造)



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

Ra

d [mm]

l [mm]

t [h]

Base

Socket

建議零售價
HKD

HCI-TF 20W/830 WDL PB	4008321683045	20	1700	≥80	13	57	15000	GU6.5	12	\$500.00
HCI-TF 35W/930 WDL PB	4008321683021	35	3600	≥90	13	57	15000	GU6.5	12	\$750.00

POWERBALL® HCI® 的球形陶瓷電弧管是陶瓷金鹵燈發展的一次飛躍。其在顯色性，光色的穩定性和光通量等方面都有十足的改進。POWERBALL® 的球形陶瓷電弧管技術對豐富金鹵燈產品結構起至十分重要的作用。

所有的 POWERBALL® HC® 金鹵燈都擁有出色的顯色性和光色穩定性，光色偏移小，高流明輸出等優點。

830 WDL = 暖白色 (顯色指數 $Ra \geq 80$)，930 WDL = 暖白色 (顯色指數 $Ra \geq 90$)

一鈕即鎖的燈腳設計能更穩固地安裝在燈具上，也使替換更加方便快捷。


照明應用

商店，櫥窗，商場，展覽會，交易會，補強照明和裝飾照明。室外應用需配合適用於戶外的燈具。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

Metal Halide Lamp Elliptical shape (Quartz Arc-Tube) (China Origin)

樽型複金屬鹵素燈 (石英內管) (中國制造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	R _a	$\varnothing$ d [mm]	$\frac{l}{d}$ [mm]	t [h]			建議零售價 HKD
HQI-E 70W CL	4050300191959	70	5800	≥80	56	141	9000	E27	20	\$187.50
HQI-E 100W CL	4052899015562	100	8700	≥80	56	141	9000	E27	20	\$187.50
HQI-E 150W CL	4050300191973	150	14000	≥80	56	141	9000	E27	20	\$187.50

POWERSTAR HQI® 金屬鹵素燈以高光和極佳的顯色性著稱，有 WDL 暖白色，N 白色，NDL 冷白色和 D 日光色多種色溫供選擇。

用於普通照明的 HQI-T 金鹵燈是現今世界上最短的金鹵燈。NDL 冷白色和 WDL 暖白色與傳統鹵鎢燈配合使用，相得益彰。

優勢

壽命長，光通量高，熱輻射量低。


照明應用

用作下照燈，適合工廠，辦公室和倉庫的普通照明。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

Metal Halide Lamp Elliptical shape (Quartz Arc-Tube) (China Origin)

樽型複金屬鹵素燈 (石英內管) (中國制造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra	φ d (mm)	l h (mm)	t (h)					建議零售價 HKD
HQI-E 250W/N/SI/ CL	4008321193209	250	20500	≥60	91	228	6000	E40	1	12		\$200.00
HQI-E 250W/N/BU Super CL	4008321420312	250	23200	≥90	91	228	20000	E40	1	12		\$200.00
HQI-E 250W/D Pro Coated	4008321628626	250	19000	≥90	91	226	20000	E40	2	12		\$240.00
HQI-E 400W/N/SI/ CL	4008321193322	400	36000	≥60	122	280	6000	E40	1	12		\$200.00
HQI-E 400W/N/BU Super CL	4008321420336	400	42000	≥90	122	280	20000	E40	1	12		\$200.00
HQI-E 400W/D Pro Coated	4008321628664	400	34000	≥90	122	290	20000	E40	2	12		\$265.00

縮寫

... / N = 白色 (色溫 4000 - 4500K, 顯色指數 $Ra \geq 60$) , ... / N / BU / Super = 白色 (色溫 4000K, 顯色指數 $Ra \geq 90$)

POWERSTAR HQI® 金屬鹵素燈以高光和極佳的顯色性著稱, 有 WDL 暖白色, N 白色, NDL 冷白色和 D 日光色多種色溫供選擇。

用於普通照明的 HQI-T 金鹵燈是現今世界上最短的金鹵燈。N 白色適用於商業應用的照明, 和傳統和 LED 燈均能配合使用。

優勢

壽命長, 光通量高, 熱輻射量低。


照明應用

用作下照燈, 適合工廠, 辦公室和倉庫的普通照明。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

Metal Halide Lamp Tubular Shape (Quartz Arc-Tube) (China Origin)

管型金屬鹵素燈 (石英內管) (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra	θ [mrad]	I [lm/m²]	t [h]				建議零售價 HKD
HQI-T 250W/N/SI/ CL	4008321193186	250	19000	≥60	49	226	6000	E40	12		\$200.00
HQI-T 250W/D PRO	4008321628640	250	20000	≥90	47	223	12000	E40	12		\$200.00
HQI-BT 400W/N/SI/ CL	4008321193308	400	33000	≥60	67	280	6000	E40	12		\$200.00
HQI-BT 400W/D PRO	4008321628688	400	35000	≥90	63	285	12000	E40	12		\$200.00

縮寫

... / WDL = DELUXE 暖白色 (色溫 3000K, 顯色指數 $Ra \geq 80$) ... / NDL = DELUXE 冷白色 (色溫 4200K, 顯色指數 $Ra \geq 90$) ... /

D = PRO 日光色 (色溫 5100K, 顯色指數 $Ra \geq 90$)

優勢

壽命長, 光通量高, 熱輻射量低。


照明應用

用作下照燈, 適合工廠, 辦公室和倉庫的普通照明。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

Metal Halide Lamp Double ended (Quartz Arc-Tube) (Europe Origin)

雙端管型複金屬鹵素燈 (石英內管) (歐洲製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra	ϕ (mm)	L (mm)	t(h)			建議零售價 HKD
HQI-TS 70W/WDL/EXCELLENCE	4008321678300	70	5925	67	19	117	12000	RX7s	12	\$140.00
HQI-TS 70W/NDL/EXCELLENCE	4008321678324	70	6500	78	19	117	12000	RX7s	12	\$140.00
HQI-TS 70W/D/EXCELLENCE	4008321678348	70	6200	75	19	117	12000	RX7s	12	\$140.00
HQI-TS 150W/WDL/EXCELLENCE	4008321678362	150	12000	70	23	135	12000	RX7s-24	12	\$140.00
HQI-TS 150W/NDL/EXCELLENCE	4008321678386	150	12500	80	23	135	12000	RX7s-24	12	\$140.00
HQI-TS 150W/D/EXCELLENCE	4008321678409	150	13000	81	23	135	12000	RX7s-24	12	\$140.00

縮寫

HQI®-TS / S 為大功率短弧雙端金鹵燈，HQI®-TS / L 為大功率長弧雙端金鹵燈。

縮寫：... / WDL = 暖白色 (色溫 3100 - 3300K) ...
/ NDL = 冷白色 (色溫 4200K) ... / D = 日光色
(色溫 5350 - 5450K)

具備符合 IEC 61167 的紫外光過濾技術。與傳統點火器和 流器連用，使用特殊點火器可實現即時啟動

室內應用

工廠，商店，櫥窗，門廳，酒店，餐廳，交易會，展覽會，辦公室，學校，體育館，園藝室和要求照明質量高但耗電少的場合應用。


室外應用

用於體育場，重要的道路，公園，建築物外部和紀念碑的泛光照明。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

Metal Halide Lamp Tubular Shape 1000 - 2000W (Quartz Arc-Tube) (Europe Origin)

管型複金屬鹵素燈 (石英內管) (歐洲製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra	ϕ (mm)	l (mm)	t (h)				建議零售價 HKD
HQI-T 1000W/N	4058075388413	1000	110000	≥ 60	76	345	9000	E40	1	6	\$2,300.00
HQI-T 1000W/D	4008321527035	1000	85000	≥ 80	76	345	9000	E40	1	6	\$2,300.00
HQI-T 2000W/N/E SUPER	4008321979063	2000	245000	≥ 60	100	430	5500	E40	2	4	\$2,600.00
HQI-T 2000W/N/SN SUPER	4008321979087	2000	245000	≥ 60	100	430	5500	E40	2	4	\$2,300.00
HQI-T 2000W/D	4008321526809	2000	180000	≥ 80	100	430	9000	E40	2	4	\$2,300.00
HQI-T 2000W/N/I	4008321665379	2000	200000	≥ 60	100	430	9000	E40	2	4	\$2,300.00
HQI-T 2000W/D/I	4008321527011	2000	180000	≥ 80	100	430	9000	E40	2	4	\$2,300.00

POWERSTAR HQI-T 2000W / I 無需額外接觸器

優勢

壽命長，光通量高，熱輻射量低。

縮寫

... / N = 白色 (色溫 3350 - 4550K, 顯色指數 $Ra \geq 60$) , ... / D = 日光色 (色溫 7250 - 7450K, 顯色指數 $Ra \geq 80$)

室內應用

用作下照燈，適合工廠，辦公室和倉庫的普通照明。

POWERSTAR HQI 金屬鹵素燈以高光和極佳的顯色性著稱，有 N 白色和 D 日光色供選擇。

具備符合 IEC 61167 的紫外光過濾技術

瓦數高達 2000W


室外應用

用於機場，海港設施，貨櫃碼頭等；室外應用需配合適用於戶外的燈具。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

Metal Halide Lamp Elliptical Shape 1000 W (Quartz Arc-Tube) (Europe Origin)

樽型複金屬鹵素燈 (石英內管) (歐洲製造)



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

Ra

φ
d (mm)

l
h (mm)

t (h)

U

U

建議零售價
HKD

HQI-E 1000W/N COATED 4008321528261 1000 100000 62 165 380 6000 E40 4 \$2,400.00

縮寫

... / N = 白色 (色溫 3700K · 顯色指數 $Ra \geq 60$)

POWERSTAR HQI 金屬鹵素燈以高光和極佳的顯色性著稱。

具備符合 IEC 61167 的紫外光過濾技術
瓦數高達 1000W

優勢

壽命長 · 光通量高 · 熱輻射量低。

室內應用

用作下照燈，適合工廠，辦公室和倉庫的普通照明。


室外應用

用於機場，海港設施，貨櫃碼頭等；室外應用需配合適用於戶外的燈具。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

Metal Halide Lamp Double Ended 1000 - 2000W (Quartz Arc-Tube) (Europe Origin)

雙端型複金屬鹵素燈 (歐洲製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra	φ (mm)	l (mm)	t (h)				建議零售價 HKD
HQI-TS 1000W/NDL/S	4008321591944	1000	90000	85	41	187	6000	K12s-36	1	10	\$2,400.00
HQI-TS 1000W/D/S PRO	4008321525475	1000	90000	85	41	187	8000	K12s-36	1	10	\$2,400.00
HQI-TS 2000W/NDL/S	4008321525499	2000	222000	90	41	187	6000	K12s-36	2	10	\$2,400.00
HQI-TS 2000W/D/S	4050300271682	2000	210000	83	41	187	4500	K12s-36	2	10	\$2,400.00
HQI-TS 2000W/D/S HF	4008321338310	2000	230000	83	41	187	4500	K12s-36	2	10	\$3,200.00
HQI-TS 2000W/N/L	4008321530660	2000	230000	83	40	274	8000	K12s-36	3	10	\$2,400.00

HQI® -TS / S 為大功率短弧雙端金鹵燈，HQI® -TS / L 為大功率長弧雙端金鹵燈。

優勢

壽命長，光通量高，熱輻射量低。

縮寫

... / NDL = 冷白色 (色溫 4450 - 4650K) , ... / D
日 = 光色 (色溫 6100 - 6200K)
瓦數高達 2000W


室外應用

用於體育場，重要的道路，公園，建築物外部和紀念碑的泛光照明。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

Metal Halide Lamp MI1000/U (China Origin)

MI1000/U 複金屬鹵素燈 (中國制造)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

Ra

e

i

t

h

h

建議零售價

HKD

MI1000/U 1000W 4000K BT56	4008321891488	1000	110000	≥60	182	395	6000	E40	6	\$1,350.00
MI1000/U 1000W 3500K BT56	4052899376335	1000	110000	≥60	182	395	6000	E40	6	\$1,350.00

MI 1000 為美國製式燈泡，需要超前頂峰式 流器
啟動

共有 3500K 和 4000K 兩種色溫供選擇

優勢

壽命長，光通量高，熱輻射量低。

照明應用

適合工廠，倉庫，交通設施和公共設施；室外應用
需配合適用於戶外的燈具。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

High Pressure Sodium Lamp – Tubular Shape (China Origin)

管型高壓鈉燈 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra	$\varnothing$ d (mm)	l (mm)	t (h)			建議零售價 HKD
NAV-T 70	4008321076106	70	6230	≤25	38	156	18000	E27	12	\$200.00
NAV-T 100	4008321087287	100	9000	≤25	47	211	28000	E40	12	\$300.00
NAV-T 150	4050300015668	150	15000	≤25	47	211	28000	E40	12	\$300.00
NAV-T 250	4050300015675	250	28000	≤25	47	257	28000	E40	12	\$300.00
NAV-T 400	4050300015682	400	48000	≤25	47	285	28000	E40	12	\$300.00

VIALOX*NAV® 高壓鈉燈特別經濟實用的原因在於

- 光效高達 120lm / W
- 壽命長，因而換燈週期亦長
- 產品規格齊全，滿足各種不同需求


應用

- 室外用於道路照明，交通設施和工業地盤，而室內則用於重工業照明。
- 鈉燈吸引的昆蟲比汞燈少 85%。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

High Pressure Sodium Lamp – Elliptical Shape (China / Europe Origin)

樽型高壓鈉燈 (中國 / 歐洲製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra	θ (mm)	$\frac{l}{d}$ (mm)	t (h)			建議零售價 HKD
NAV-E 50W/I*	4050300015583	50	3600	≤25	71	156	24000	E27	24	\$200.00
NAV-E 50W/E	4050300015750	50	3600	≤25	71	156	24000	E27	24	\$200.00
NAV-E 70W/I*	4050300015590	70	5900	≤25	71	156	24000	E27	24	\$200.00
NAV-E 70W/E	4050300015767	70	5900	≤25	71	156	24000	E27	24	\$200.00

VIALOX®NAV® 高壓鈉燈特別經濟實用的原因在於

- 光效高達 120lm / W
- 壽命長，因而換燈週期亦長
- 產品規格齊全，滿足各種不同需求

應用


- 室外用於道路照明，交通設施和工業地盤，而室內則用於重工業照明。
- 鈉燈吸引的昆蟲比汞燈少 85 %。

* 內置觸發器

Metal Halide - 金屬鹵素燈

High Pressure Sodium Lamp – Elliptical Shape (China Origin)

樽型高壓鈉燈 (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	R _a	θ (°)	$\frac{l}{d}$ (mm)	t (h)			建議零售價 HKD
NAV-E 100W	4008321087300	100	8800	≤25	75	183	24000	E27	24	\$300.00
NAV-E 150W	4050300015613	150	14500	≤25	91	227	24000	E40	12	\$300.00
NAV-E 250W	4050300015620	250	27000	≤25	91	227	24000	E40	12	\$300.00
NAV-E 400W	4050300015637	400	48000	≤25	91	285	24000	E40	12	\$300.00

VIALOX® NAV® 高壓鈉燈特別經濟實用的原因在於

- 光效高達 120lm / W
- 壽命長，因而換燈週期亦長
- 產品規格齊全，滿足各種不同需求


應用

- 室外用於道路照明，交通設施和工業地盤，而室內則用於重工業照明。
- 鈉燈吸引的昆蟲比汞燈少 85%。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

High Pressure Sodium Lamp 1000W (China/Europe Origin)

樽型高壓鈉燈 1000W (中國 / 歐洲製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra						建議零售價 HKD
NAV-T 1000W	4050300251417	1000	130000	≤25	66	358	20000	E40	12	\$1,460.00

High Pressure Sodium Lamp 1000W (China/Europe Origin)

樽型高壓鈉燈 1000W (中國 / 歐洲製造)

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra						建議零售價 HKD
NAV-T 1000W ECO	4058075411685	1000	130000	≤25	66	352	20000	E40	12	\$1,000.00

VIALOX® NAV® 高壓鈉燈特別經濟實用的原因在於

- 光效高達 130lm / W
- 壽命長，因而換燈週期亦長
- 產品規格齊全，滿足各種不同需求


應用

- 室外用於道路照明，交通設施和工業地盤，而室內則用於重工業照明。
- 鈉燈吸引的昆蟲比汞燈少 85%。

Metal Halide - 金屬鹵素燈

High Pressure Sodium Lamp Super 4Y – Tubular Shape (China Origin)

管型高壓鈉燈 Super 4Y (中國製造)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Ra						建議零售價 HKD
NAV-T 50W SUPER 4Y	4052899415379	50	4200	≤25	36	155	28000	E27	12	\$140.00
NAV-T 70W SUPER 4Y	4052899415416	70	6600	≤25	36	155	28000	E27	12	\$140.00
NAV-T 100W SUPER 4Y	4050300015743	100	10700	≤25	39	156	32000	E27	12	\$280.00
NAV-T 150W SUPER 4Y	4008321806185	150	17500	≤25	47	211	32000	E40	12	\$280.00
NAV-T 250W SUPER 4Y	4008321806222	250	33200	≤25	47	257	32000	E40	12	\$300.00
NAV-T 400W SUPER 4Y	4008321806246	400	56500	≤25	47	285	32000	E40	12	\$300.00
NAV-T 600W SUPER 4Y	4050300275772	600	90000	≤25	47	285	32000	E40	12	\$600.00

VIALOX NAV Super 4 Y 的特點

- 在燃點 16,000 小時後，燈的生存率超過 95 %
- 平均壽命高達 32,000 小時
- 光通維持率於燃點 16,000 小時後仍高達 80 %

應用

- 室外用於道路照明，交通設施和工業地盤，而室內則用於重工業照明。
- 鈉燈吸引的昆蟲比汞燈少 85 %。

技術資料

1. 電源電壓

點燈線路中需連接按相應電源電壓設計的鎮流器，如有必要，請使用多輸入電壓端子的鎮流器。

2. 允許的電壓波動

注意：HCl®、HQI® 金屬鹵化物燈和 NAV 高壓鈉燈要求在短時間內的電源電壓波動不得超過 $\pm 5\%$ 的範圍，長期電壓允許的波動範圍為 $\pm 3\%$ 。較大的電壓變化會縮短燈的壽命及引起光色的偏移。

3. 安全

歐司朗高強度氣體放電燈符合 IEC 62035 的安全標準以下是減少 UV 輻射的燈泡：

- HQI®/HCl® $\leq 400W$

由於以下燈泡工作時電弧管內氣壓很高，它們必須安裝在適當的封閉燈具內使用。

- 所有的 HCl®-TS 和 HQI®-TS
- 所有的 HCl®-T / TM 和 HQI®-T / BT
- 所有的 HCl®-TT
- 所有的 HCl®-TC
- 所有的 HCl®-E $\geq 250W$ 和 HQI®-E $\geq 250W$
- 所有的 HCl®-TF
- 所有的 HQI®-E $\leq 150W$ 美標金鹵燈

由於無法排除燈泡玻璃破碎的可能，上述燈泡必需裝配在封閉的隔熱和防爆燈具內使用。

使用外泡殼破裂的燈泡是危險且不允許的。

以下燈可用於開放式燈具：

- HQI®-E / P
- HCl®-E / P、HCl®-PAR、HCl®-TX / P

當然在需要絕對安全的地方，仍應考慮加上保護屏。

4. 燈的使用

頻繁的開關會縮短燈的壽命。

當環境溫度低至 -50°C 時，HCl®、HQI®、NAV® 仍可在配用的外觸發器的條件下工作。在此情況下，請使用有加熱功能的特殊設計觸發器。

5. 燈具設計

HQI®-T 1000W-2000W 金屬鹵化物燈在泡殼的末端需要支架來承托，以減少燈座的壓力。

6. 鎮流器

HCl®、HQI®、NAV®：

- 鎮流器：

供電電壓 $< 220V$ 高電抗變壓式鎮流器

供電電壓 $\geq 220V$ 阻抗式鎮流器

對於 $\leq 150W$ 的 HCl®/HQI®/NAV® $\leq 150W$ 金屬鹵化物燈，必須配用帶過熱斷路器的阻抗式鎮流器。對於 $\geq 250W$ 的 HQI®/NAV® 金屬鹵化物燈，建議配用帶過熱斷路器的阻抗式鎮流器。

POWERARC® MI 系列美標金鹵燈

超前頂峰式 CWA 鎮流器及高品質電容。

- 觸發器：

如無特殊註明，HCl®、HQI® 金屬鹵化物燈和 NAV® 高壓鈉燈需另加觸發器，並保證觸發器符合相應的國際及國家標準。

燈泡與鎮流器之間的距離是不受限制的，但燈泡與觸發器之間的距離則有所限制，視觸發器類型的不同而不同（如疊加式觸發器 CD-7H 不得超過 1.5 米）。在三相電源線中，鎮流器必須連接火線。如果燈具接電但卻沒有燈泡，則必須將觸發輔件（觸發器，燃點脈衝發生器）斷開，如以免造成危險。

7. 啟動電流

HCl®、HQI®、NAV®：

依不同的鎮流器，燈啟動電流可以高達工作電流的 2 倍，見下面第 12 點。

8. 熔斷器

用於 HCl®、HQI® 和 NAV® 燈泡的熔斷器必須是慢反應的。如果使用熔斷絲，則應用按照兩倍燈額定電流來設計。如果使用自動斷路器，則應有“C”斷路特徵。

技術資料

9. 燈座

由於燈觸發啟動或熱啟動時產生高電壓，必須使用耐高壓燈座。特別是 E27、E40 燈座不能使用普通白熾燈泡燈座。

10. 系統功率因數（未經修正）

- HCl*、HQI* : $\cos \varphi$ 0.5 ... 0.7
- NAV* : $\cos \varphi$ 0.5
- MI 1000W、用超前頂峰式鎮流器 : $\cos \varphi$ 0.85

11. 降功率使用

大部分 HCl* 和 HQI* 金屬鹵化物燈不能降功率使用，否則會引起顏色的偏移和壽命的減少。HCl* -TT 配套 POWERTRONIC® PTo 調光鎮流器使用可無級調光至 60% 功率。在額定功率下觸發的 HQL* 高壓汞燈和 NAV* 高壓鈉燈，工作功率允許降低到大約 50%，但須在額定電壓下啟動（觸發），並至少工作 10 分鐘以保證燈進入穩定狀態。

12. 燈泡的啟動

HCl* : 啟動後 2 - 4 分鐘後達到最大光通量，跟據燈泡和鎮流器的不同，啟動電流為工作電流的 140% - 190%。

HQI* : 啟動後 2 - 4 分鐘後達到最大光通量，跟據燈泡和鎮流器的不同，啟動電流為工作電流的 140% - 190%。

NAV* : 根據燈泡和鎮流器的不同，啟動後 6 - 10 分鐘後達到最大光通量，啟動電流約為工作電流的 125%。

13. 熱啟動

HCl*、HQI*、NAV* :

在這裡再啟動前需幾分鐘的冷卻時間。HCl*、HQI* 和 NAV* 熱啟動時所需的觸發電壓高於正常觸發電壓。對於 $\leq 1000W$ 的 HQI* -TS、HQI* TS 2000 / D / S 雙端金屬鹵化物燈及 NAV* -TS 雙端高壓鈉燈，使用合適的熱啟動專用觸發器可立即再啟動。需要的觸發電壓是 25 至 60KV。

14. 電磁波干擾

啟動後，高壓汞燈和自鎮流汞燈通常不產生電磁波干擾。HQI*、HCl* 金屬鹵化物燈或 NAV* 鈉燈不允許使用並聯電容。

15. 光通量

所有燈的光電參數都是在燈老練 100 小時後，在實驗室條件下用標準的配套電器測得的。除非另有說明，對於 HQI* $\geq 1000W$ 的數據，T 型和 TS 型的燃點位置是水平，而 E 型是垂直燈頭在上。NAV* 燈是水平燃點位置測得的數值。當燈在不同的燃點位置時，其光通量，色溫乃至壽命都有顯著差異。

高強度氣體放電燈的光通量實際上不受燈泡外部環境溫度變化的影響。在低達 -50℃ 的環境溫度下，需要用特殊的觸發器啟動。

HQI* -TS ...NAV* -TS 燈的額定值在相對較高的環境溫度下得到按照相應的國際及國家標準，使用典型的燈具或燈具模擬裝置進行測量。

詳細資料可以在有關標準中找到：

- IEC 61167 之關於金屬鹵化物燈的部分
- IEC 60662 和 GB / T 13259-2005 之關於 NAV* 高壓鈉燈的部分
- IEC 60188 和 QB / T 2051-94 之關於 HQL* 高壓汞燈的部分
- GB 18661-2002，單端金屬鹵化物燈（175W - 1500W 鈉鈣系列）

16. 顏色的偏差

對於所有的 HQI* 和 HCl* 金屬鹵化物燈，燈和燈之間都可能存在顏色偏差。這種顏色的偏差是由於比如電源電壓，鎮流器和燈具的設計等外部因素影響。

石英管金屬鹵化物燈的主要缺點在於：燈與燈之間顏色（相關色溫，嚴格地說，色坐標）的一致性較差，以及顏色在壽命期間改變。

技術資料

燈色溫一致性的影響因素：

- 在內因的方面，電弧量的一致性、充電量、電極間隙、容積、形狀、尺寸等）決定了燈功率及冷點溫度的一致性，這些均影響了鹵化物的密度，從而決定了燈相關色溫的一致性。目前國外先進水平，同一批燈出廠時相關色溫公差可控制在 $\pm 100\text{K}$ 左右，而國內先進水平在 $\pm 300\text{K}$ 左右
- 異因方面，諸多因素對燈的色溫有影響
- 燈具。燈具間參差會改變燈冷點的溫度，從而影響光色（相關色溫）
- 不同燃點位置對燈的色溫有影響。在正常電壓和使用基準鎮流器的情況下，水平燃點比垂直燃點的色溫高約 600K
- 電源電壓的參差也影響到燈的色溫。當電壓 $\pm 5\%$ 時，色溫 $\pm 3\%$
- 鎮流器的電參數也不盡一致，如用美標線路，則配套電容參數的離散也有影響。相關行業標準規定，額定功率 400W 以下的，鎮流器調整率須 $\leq 10\%$ 。可見鎮流器電參數對燈的功率一致性影響是非常大的

燈在壽命期間光色改變的原因為：

- 燈在燃點過程中，鎢電極與管內雜質反應造成電極損耗，從而使冷端溫度發生變化
- 電弧管內鹵化物與管壁及鎢電極反應及鈉離子通過管壁的擴散，改變了管內鹵化物的比例和密度

歐司朗的進口石英金鹵燈及國產金鹵燈，已分別達到了國際和國內的領先水平。即使如此，還需要各用戶在使用時注意消除外部因素的影響，以使燈的色溫離散盡可能小：

- 燈具的尺寸，特別是有反射面的燈具，必須盡可能一致
- 在同一場合，燈的燃點位置必須相同
- 同一個支路上並聯的燈建議不多於 4 個，以減少電壓負荷
- 採用一致性較好的鎮流器和電容器（如歐司朗牌子的）當然，即使採取了上述措施，燈色溫仍會有一定的離散在要求更高的場合，建議選用陶瓷金鹵燈，如歐司朗的 HCl®

17. 使用壽命終止

當出現下列情況時，則高壓氣體放電燈（HCl®、HQI®、NAV®）可以被認為已達到了其使用壽命極限：

- 燈光顏色明顯改變
- 光亮度顯著降低
- 燈不再能啟動
- 燈自行重複啟動熄滅的循環
- 燈已達到規定的使用壽命

為了保護鎮流器和避免不必要的電磁波干擾，在 HQI®、HCl®、NAV® 燈一達到其使用壽命極限時應該馬上更換。


18. 質量保證

高壓氣體放電燈只有在遵循使用要求的前提下才得到保證。如不超過燈泡最高使用溫度和使用合適的鎮流器等。

LED Spot - 發光二極管·射燈

PARATHOM MR11 12V

LED MR11 杯膽



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

cd

K

GU4

36°

No

15000

1

35x38

尺寸

Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

Parathom MR11 20 36 2.5W/840	4058075105157	2.5	184	400	4000	GU4	36°	No	15000	1	35x38	\$100.00
Parathom MR11 20 36 2.5W/840	4058075636569	2.5	184	400	400	GU4	36°	No	15000	1	35x38	\$100.00
Parathom MR11 20 36 4.2W/827	4058075448766	4.2	345	600	2700	GU4	36°	No	15000	1	35x38	\$200.00
Parathom MR11 20 36 4.2W/840	4058075448780	4.2	360	650	4000	GU4	36°	No	15000	1	35x38	\$200.00
Parathom MR11 20 36 4.2W/840	4058075636606	4.2	360	650	4000	GU4	36°	No	15000	1	35x38	\$200.00

主要特點

- 1:1 MR11 石英反射杯燈外觀完美替代傳統光源，安裝更方便
- 不易破損，抗震性良好
- 綠色環保，不含紅外線和紫外線，無鉛無汞


產品應用

- 商店及零售店和陳列室的展柜內
- 博物館，展覽館
- 家居，室內的公共位置照明

LED Spot - 發光二極管·射燈

PARATHOM MR11 12V

LED MR11 杯膽 (普及型)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

cd

K

W

W

W

t(h)

尺寸

Ø×H (mm)

建議零售價

HKD

LED STAR MR11 12 V 20 36 2.5 W/827	4058075433403	2.5	350	900	2700	GU4	36°	Yes	40000	51x53	\$200.00
LED STAR MR11 12 V 20 36 4.2 W/827	4058075433380	3.6	350	900	3000	GU4	36°	Yes	40000	51x53	\$200.00

主要特點

- 1:1 MR11 石英反射杯燈外觀完美替代傳統光源，安裝更方便
- 低能耗
- 綠色環保，無汞
- 使用壽命長達 15,000 小時
- 傳統光源的專業 LED 替代品

產品應用

- 商店及零售店和陳列室的展櫃內
- 博物館，展覽館
- 家居，室內的公共位置照明


LED Spot - 發光二極管·射燈

PARATHOM MR11 12V (Dimmable)

LED MR11 杯膽 (專業型, 可調光)




1



2



3



3

Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

Parathom MR11 20 30 3.1W/827 DIM	4052899938687	3.1	184	500	2700	GU4	30°	Yes	25000	1	35x39	\$200.00
Parathom MR11 20 36 3.3W/827 DIM	4058075813458	3.3	184	400	2700	GU4	36°	Yes	25000	2	35x39	\$110.00
Parathom MR11 20 36 3.2W/927 DIM	4058075263925	3.2	184	400	2700	GU4	36°	Yes	25000	3	35x38	\$110.00
Parathom MR11 35 36 4W/827 DIM	4058075105270	4	345	800	2700	GU4	36°	Yes	25000	2	35x38	\$130.00
Parathom MR11 35 36 4.5W/827 DIM	4058075264007	4.5	345	800	2700	GU4	36°	Yes	25000	3	35x38	\$140.00

主要特點

- 1:1 MR11 石英反射杯燈外觀完美替代傳統光源, 安裝更方便
- 使用壽命長達 25,000 小時
- 低能耗
- 即時 100% 光照, 無需預熱時間


產品應用

- 商店及零售店和陳列室的展柜內
- 博物館, 展覽館
- 家居, 室內的公共位置照明
- 醫院

LED Spot - 發光二極管·射燈

LED SUPER STAR MR11 12V (Dimmable)

LED MR11 杯膽 (專業型, 可調光)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

cd

K

GU4

36°

Yes

25000

38X35

尺寸

Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

LED SUPERSTAR MR11 20 36 3.2 W/927 DIM	4058075433083	3.2	184	400	2700	GU4	36°	Yes	25000	38X35	\$110.00
LED SUPERSTAR MR11 20 36 4.5 W/927 DIM	4058075433229	4.5	345	600	2700	GU4	36°	Yes	25000	38x35	\$140.00

主要特點

- 緊湊的全玻璃設計和單一光學，可輕鬆更換鹵素燈
- 無多個陰影，出色的重點照明向理想的氛圍邁進
- 節能高達 86%，花費少，節省很多
- 安裝和維護非常簡單，無壓載相容性問題
- 德國品質標準確保
- 全玻璃設計，優雅的外觀
- 非常高的顯色性： $Ra \geq 90$
- 顏色一致性：SDCM <5
- 創新的單光學元件，具有均勻、清潔的光束

- 完美貼合，1:1 鹵素燈輪廓確保易於安裝
- 兼容市場上多數的變壓器和調光器
- 無紫外線和近紅外輻射
- 不含汞


產品應用

- 酒店
- 餐廳
- 住宅
- 藝術畫廊和博物館

LED Spot - 發光二極管·射燈

PARATHOM PRO MR16 Dimmable High Colour Rendering

LED MR16 杯膽 (專業型, 高顯色度和可調光)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

cd

K

☐

☐

☐

tIn

尺寸

Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

Parathom Pro MR16 35 36 6.3W/927 DIM	4058075094994	6.3	350	900	2700	GU5.3	36°	Yes	40000	51x53	\$200.00
Parathom Pro MR16 35 36 6.3W/930 DIM	4058075094970	6.3	350	900	3000	GU5.3	36°	Yes	40000	51x53	\$200.00

主要特點

- 全玻璃外殼復古設計
- 和大部份市場上的電子變壓器均具良好匹配性
- 高顯色度 ($Ra \geq 90$)
- 高光色一致性 ($SDCM \leq 4$)
- 綠色環保, 不含紅外線和紫外線, 無鉛無汞
- 可調光
- 光斑柔和光束角清 源於獨特透鏡設計
- 長壽命, 低光衰, 40,000 小時的使用壽命


產品應用

- 商店及零售店和列室的展櫃內
- 酒店照明
- 博物館, 展覽館
- 家居及家居陳展
- 用於重點照明和特殊效果的定向照明
- 特別適用於溫度敏感物體或珍貴展品, 如食物, 繪畫, 植物等的聚光照明

LED Spot - 發光二極管·射燈

PARATHOM PRO MR16 Dimmable High Colour Rendering

LED MR16 杯膽 (專業型, 單光源, 可調光)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

cd

K

☐

☐

☐

t(h)

☐

尺寸

Ø×H[mm]

建議零售價

HKD

LED Per MR16 50 24 6W/927 COB DIM	4099854024597	6	550	2500	2700	GU5.3	24°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 24 6W/930 COB DIM	4099854024610	6	600	2500	3000	GU5.3	24°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 24 6W/940 COB DIM	4099854024634	6	600	2500	4000	GU5.3	24°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 24 6W/965 COB DIM	4099854024658	6	600	2500	6500	GU5.3	24°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 36 6W/927 COB DIM	4099854024672	6	550	1600	2700	GU5.3	36°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 36 6W/930 COB DIM	4099854024696	6	600	1600	3000	GU5.3	36°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 36 6W/940 COB DIM	4099854024719	6	600	1600	4000	GU5.3	36°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 36 6W/965 COB DIM	4099854024733	6	600	1600	6500	GU5.3	36°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 60 6W/927 COB DIM	4099854024757	6	550	700	2700	GU5.3	60°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 60 6W/930 COB DIM	4099854024771	6	600	700	3000	GU5.3	60°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 60 6W/940 COB DIM	4099854024795	6	600	700	4000	GU5.3	60°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 60 6W/965 COB DIM	4099854024818	6	600	700	6500	GU5.3	60°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 10 6W/927 COB DIM	4099854024832	6	550	5300	2700	GU5.3	10°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 10 6W/930 COB DIM	4099854024856	6	600	5300	3000	GU5.3	10°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 10 6W/940 COB DIM	4099854024870	6	600	5300	4000	GU5.3	10°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50
LED Per MR16 50 10 6W/965 COB DIM	4099854024894	6	600	5300	6500	GU5.3	10°	Yes	40000	1	50x44	\$122.50

主要特點

- 緊湊的全玻璃設計和單一光學，可輕鬆更換鹵素燈
- 無多個陰影，出色的重點照明向理想的氛圍邁進
- 安裝和維護非常簡單，無壓載相容性問題
- 非常高的顯色性：Ra ≥ 90
- 顏色一致性：SDCM <5
- 創新的單光學元件，具有均勻、清潔的光束
- 完美貼合，1:1 鹵素燈輪廓確保易於安裝
- 使用壽命長達 40,000 小時



產品應用

- 酒店
- 餐廳
- 住宅
- 藝術畫廊和博物館

LED Spot - 發光二極管·射燈

LED PERFORMANCE MR16 (Dimmable)

LED MR16 杯膽 (專業型, 可調光)

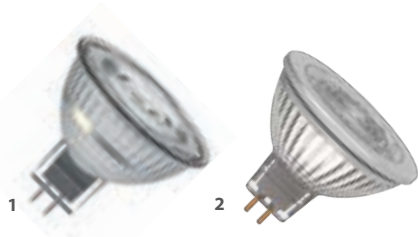

Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

cd

K

☑

☑

☑

t

h

尺寸

Ø×H [mm]

建議零售價
HKD

LED Per MR16 35 24 5W/927 DIM	4058075588431	5	380	900	2700	GU5.3	24°	Yes	25000	1	50x44	\$100.00
LED Per MR16 35 36 5W/927 DIM	4058075588455	5	380	700	2700	GU5.3	36°	Yes	25000	1	50x44	\$100.00
LED Per MR16 35 36 5W/930 DIM	4058075588479	5	380	700	3000	GU5.3	36°	Yes	25000	1	50x44	\$100.00
LED Per MR16 50 10 7.5W/927 DIM	4058075549326	7.5	500	3500	2700	GU5.3	10°	Yes	25000	2	50x46	\$160.00
LED Per MR16 50 10 7.5W/830 DIM	4058075549340	7.5	500	3500	3000	GU5.3	10°	Yes	25000	2	50x46	\$160.00
LED Per MR16 50 24 7.5W/827 DIM	4058075535336	7.5	700	2000	2700	GU5.3	24°	Yes	25000	2	50x46	\$140.00
LED Per MR16 50 24 7.5W/830 DIM	4058075535350	7.5	700	2000	3000	GU5.3	24°	Yes	25000	2	50x44	\$140.00
LED Per MR16 50 36 7.5W/827 DIM	4058075540187	7.5	700	1000	2700	GU5.3	36°	Yes	25000	2	50x46	\$140.00
LED Per MR16 50 36 7.5W/830 DIM	4058075540200	7.5	700	1000	3000	GU5.3	36°	Yes	25000	2	50x46	\$140.00
LED Per MR16 50 36 7.5W/865 DIM	4058075535374	7.5	720	1000	6500	GU5.3	36°	Yes	25000	2	50x46	\$140.00
LED Per MR16 50 60 7.5W/830 DIM	4058075535411	7.5	760	665	3000	GU5.3	60°	Yes	25000	2	50x44	\$140.00
LED Per MR16 50 60 7.5W/840 DIM	4058075535435	7.5	760	665	4000	GU5.3	60°	Yes	25000	2	50x46	\$140.00
LED Per MR16 50 60 7.5W/865 DIM	4058075535459	7.5	760	665	6500	GU5.3	60°	Yes	25000	2	50x46	\$140.00

主要特點

- 緊湊的全玻璃設計和單一光學，可輕鬆更換鹵素燈
- 無多個陰影，出色的重點照明向理想的氛圍邁進
- 節能高達 86%，花費少，節省很多
- 安裝和維護非常簡單，無壓載相容性問題
- 德國品質標準確保
- 全玻璃設計，優雅的外觀
- 非常高的顯色性：Ra ≥ 90
- 顏色一致性：SDCM <5
- 創新的單光學元件，具有均勻、清潔的光束

- 完美貼合，1:1 鹵素燈輪廓確保易於安裝
- 兼容市場上多數的變壓器和調光器
- 無紫外線和近紅外輻射
- 不含汞

產品應用

- 酒店
- 餐廳
- 住宅
- 藝術畫廊和博物館

LED Spot - 發光二極管·射燈

LED PERFORMANCE MR16 COB Ra90

LED MR16 杯膽 (專業型, 單光源, 高顯色度)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

cd

K

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

LED Per MR16 50 24 6.5W/927	4058075489899	6.5	500	1300	2700	GU5.3	24	NO	40000	1	50x44	\$240.00
LED Per MR16 50 24 6.5W/930	4058075489912	6.5	500	1300	3000	GU5.3	24	NO	40000	1	50x44	\$240.00
LED Per MR16 50 36 6.5W/927	4058075484269	6.5	500	1000	2700	GU5.3	36	NO	40000	1	50x44	\$240.00
LED Per MR16 50 36 6.5W/930	4058075484399	6.5	500	1000	3000	GU5.3	36	NO	40000	1	50x44	\$240.00

主要特點

- 緊湊的全玻璃設計和單一光學，可輕鬆更換鹵素燈
- 無多個陰影，出色的重點照明向理想的氛圍邁進
- 節能高達 86%，花費少，節省很多
- 安裝和維護非常簡單，無壓載相容性問題
- 德國品質標準確保
- 全玻璃設計，優雅的外觀
- 非常高的顯色性：Ra ≥ 90
- 顏色一致性：SDCM <5
- 創新的單光學元件，具有均勻、清潔的光束
- 完美貼合，1:1 鹵素燈輪廓確保易於安裝
- 兼容市場上多數的變壓器和調光器
- 無紫外線和近紅外輻射
- 不含汞


產品應用

- 酒店
- 餐廳
- 住宅
- 藝術畫廊和博物館

LED Spot - 發光二極管·射燈

LED VALUE MR16

LED MR16 杯膽 (普及型)



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

cd

K

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑

尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價
HKD

LED Value MR16 20 36 3W/827	4058075587519	3	290	500	2700	GU5.3	36°	No	15000	1	50x44	\$60.00
LED Value MR16 35 24 4.5W/827	4058075587694	4.5	400	1200	2700	GU5.3	24°	No	15000	1	50x44	\$80.00
LED Value MR16 35 36 4.5W/827	4058075587571	4.5	400	720	2700	GU5.3	36°	No	15000	1	50x44	\$80.00
LED Value MR16 35 36 4.5W/840	4058075587618	4.5	420	720	4000	GU5.3	36°	No	15000	1	50x44	\$80.00
LED Value MR16 50 24 5.5W/830	4058075588219	5.5	500	1500	3000	GU5.3	24°	No	15000	2	50x44	\$100.00
LED Value MR16 50 36 5.5W/827	4058075588158	5.5	500	1000	2700	GU5.3	36°	No	15000	2	50x44	\$100.00
LED Value MR16 50 36 5.5W/830	4058075588196	5.5	500	1000	3000	GU5.3	36°	No	15000	2	50x44	\$100.00
LED Value MR16 50 60 5.5W/830	4058075588257	5.5	500	550	3000	GU5.3	60°	No	15000	2	50x44	\$100.00
LED Value MR16 50 60 5.5W/865	4058075588318	5.5	520	550	6500	GU5.3	60°	No	15000	2	50x44	\$100.00

主要特點

- 緊湊的全玻璃設計和單一光學，可輕鬆更換鹵素燈
- 無多個陰影，出色的重音照明
- 高達 94% 的節能，花費少，節省很多
- 一致的照明顏色可避免色差
- 易於安裝，可在不改變總照明系統的情況下實現低預算和快速翻新
- 具有 12V AC/DC 操作的額外安全
- 德國品質標準確保
- 全玻璃設計，優雅的外觀
- 採用創新的 TIR 的飛行眼單鏡頭光學設計，實現均勻，清潔的光束
- 高品質的鹵素燈更換
- 高光色一致性 (SDCM <6)
- 超薄和貼合鹵素輪廓，確保易於安裝

- 12V AC/DC 輸入電壓
- 15,000 小時的使用壽命
- 無紫外線和近紅外輻射
- 不含汞



產品應用

- 酒店
- 餐廳
- 住宅
- 藝術畫廊和博物館

LED Spot - 發光二極管·射燈

LED PERFORMANCE PAR16 (Dimmable)

LED PAR16 射燈 (專業型, 可調光)

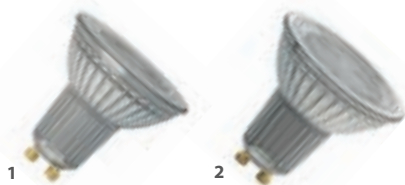

Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

cd

K

☐

☐

☐

t/m

☐

尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價
HKD

LED Per PAR16 50 24 5.5W/927 DIM	4058075587359	5.5	380	380	2700	GU10	24°	Yes	25,000	1	51x52	\$100.00
LED Per PAR16 50 36 5.5W/927 DIM	4058075587373	5.5	380	750	2700	GU10	36°	Yes	25,000	1	51x52	\$100.00
LED Per PAR16 50 36 5.5W/930 DIM	4058075587137	5.5	380	350	3000	GU10	36°	Yes	25,000	1	51x52	\$100.00
LED Per PAR16 50 36 5.5W/940 DIM	4058075587199	5.5	400	350	4000	GU10	36°	Yes	25,000	1	51x52	\$100.00
LED Per PAR16 50 36 5.5W/965 DIM	4058075587335	5.5	400	350	6500	GU10	36°	Yes	25,000	1	51x52	\$100.00
LED Per PAR16 80 10 7.5W/927 DIM	4058075601697	7.5	500	4000	2700	GU10	10°	Yes	25,000	2	50x52	\$150.00
LED Per PAR16 80 10 7.5W/930 DIM	4058075601710	7.5	500	4000	3000	GU10	10°	Yes	25,000	2	50x52	\$150.00
LED Per PAR16 80 10 7.5W/940 DIM	4058075601734	7.5	500	4000	4000	GU10	10°	Yes	25,000	2	50x52	\$150.00
LED Per PAR16 80 36 7.5W/927 DIM	4058075588059	7.5	630	850	2700	GU10	36°	Yes	25,000	2	50x52	\$130.00
LED Per PAR16 80 36 7.5W/930 DIM	4058075588073	7.5	630	850	3000	GU10	36°	Yes	25,000	2	50x52	\$130.00
LED Per PAR16 80 36 7.5W/940 DIM	4058075588097	7.5	650	950	4000	GU10	36°	Yes	25,000	2	50x52	\$130.00
LED Per PAR16 80 36 7.5W/965 DIM	4058075588110	7.5	650	950	6500	GU10	36°	Yes	25,000	2	50x52	\$130.00
LED Per PAR16 80 60 7.5W/930 DIM	4058075588172	7.5	630	620	3000	GU10	60°	Yes	25,000	2	50x52	\$130.00
LED Per PAR16 80 60 7.5W/965 DIM	4058075588271	7.5	650	620	6500	GU10	60°	Yes	25,000	2	50x52	\$130.00

主要特點

- 全玻璃外殼復古設計
- 和大部份市場上的電子調光器均具良好匹配性
- 綠色環保, 不含紅外線和紫外線, 無鉛無汞
- 可調光
- 光斑柔和光束角清 源於獨特透鏡設計
- 長壽命, 低光衰, 25,000 小時的使用壽命
- 220 - 240V 電壓, 無需額外變壓器


產品應用

- 商店及零售店和陳列室的展櫃內
- 酒店照明
- 博物館, 展覽館
- 家居及室內照明
- 用於重點照明和特殊效果的定向照明
- 特別適用於溫度敏感物體或珍貴展品, 如食物, 繪畫, 植物等的聚光照明

LED Spot - 發光二極管·射燈

LED VALUE PAR16

LED PAR16 射燈 (普及型)



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

cd

K

GU10

24°

No

15000

1

尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價
HKD

LED Value PAR16 50 24 4.5W/827	4058075588417	4.5	380	1000	2700	GU10	24°	No	15000	1	50x54	\$70.00
LED Value PAR16 50 36 4.5W/827	4058075588356	4.5	380	750	2700	GU10	36°	No	15000	1	50x54	\$70.00
LED Value PAR16 50 36 4.5W/840	4058075588370	4.5	400	750	4000	GU10	36°	No	15000	1	50x54	\$70.00
LED Value PAR16 50 36 4.5W/865	4058075588394	4.5	420	800	6500	GU10	36°	No	15000	1	50x54	\$70.00
LED Value PAR16 80 36 7W/827	4058075587755	7	630	850	2700	GU10	36°	No	15000	2	50x55	\$86.00
LED Value PAR16 80 36 7W/840	4058075587793	7	650	1000	4000	GU10	36°	No	15000	2	50x55	\$86.00
LED Value PAR16 80 36 7W/865	4058075587830	7	650	1000	6500	GU10	36°	No	15000	2	50x55	\$86.00

主要特點

- 緊湊的全玻璃設計和單一光學，可輕鬆更換鹵素燈
- 無多個陰影，出色的重點照明
- 節能高達 91%，花費少，節省很多
- 由於色調狹窄，顏色一致性高
- 德國品質標準確保
- 全玻璃設計，優雅的外觀
- 創新的單光學元件，具有均勻、清潔的光束
- 完美貼合，1:1 鹵素燈輪廓確保易於安裝
- 高光色一致性 (SDCM <6)
- 220-240V 交流輸入電壓
- 無紫外線和近紅外輻射
- 不含汞

產品應用

- 酒店業
- 餐廳
- 住宅
- 藝術畫廊和博物館
- 住宅

LED Spot - 發光二極管·射燈

LED ECO PAR16

LED PAR16 射燈 (經濟型)



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

cd

K

尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價
HKD

LED Eco PAR16 50 36 5W/830	4058075204553	4	350	750	3000	GU10	36°	No	8000	50x52	\$50.00
LED Eco PAR16 50 36 5W/840	4058075204577	4	350	750	4000	GU10	36°	No	8000	50x52	\$50.00
LED Eco PAR16 50 36 5W/865	4058075204591	4	350	750	6500	GU10	36°	No	8000	50x52	\$50.00

主要特點

- 無多重陰影，具有出色的照明
- 高達 93% 的節能，花費少，節省很多
- 一致的照明顏色避免了顏色差異
- 輕鬆安裝，無需更改整個照明系統，即可實現低預算和快速的安裝
- 德國品質標準保證
- 創新的 TIR 和飛行單鏡頭光學設計，光束均勻清潔
- 優質更換鹵素燈
- 顏色一致性：<6 標準差顏色匹配
- 1:1 鹵素燈輪廓確保安裝方便
- 綠色環保，不含紅外線和紫外線，無鉛無汞

產品應用

- 住宅
- 酒店
- 餐廳
- 家居及室內照明

LED Spot - 發光二極管·射燈

PARATHOM Advanced PAR30 (Dimmable)

LED PAR30 射燈 (專業型, 可調光)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

cd

K



t(h)

尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

Parathom PAR30 75 36 10.5W/827 4058075184510 10.5 750 1700 2700 E27 36° Yes 25000 95x91 \$300.00

主要特點

- 完美匹配, 可在石英燈燈具上一對一簡易替換
- 避免重影, 帶來優質的重點照明
- 出色的光綫一致性
- 長壽命, 低光衰


產品應用

- 商業, 酒店等區域的重點照明
- 公共區域等高頂基礎照明
- 商品展示的重點照明

LED Spot - 發光二極管·射燈

LED STAR PAR30

LED STAR PAR30 射燈



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

cd

K

☐

☐

☐

t[m]

No.

尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價
HKD

LED Star PAR30 115 11W/827	4058075050891	11	1000	2500	2700	E27	30°	No	25000	1	95x93	\$220.00
----------------------------	---------------	----	------	------	------	-----	-----	----	-------	---	-------	----------

主要特點

- 完美匹配，可在石英燈燈具上一對一簡易替換
- 避免重影，帶來優質的重點照明
- 出色的光綫一致性
- 長壽命，低光衰


產品應用

- 商業，酒店等區域的重點照明
- 公共區域等高頂基礎照明
- 商品展示的重點照明

LED Spot - 發光二極管·射燈

LED PERFORMANCE PAR38

LED PAR38 射燈 (專業型)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

cd

K



t(h)

尺寸
Ø×H[mm]

建議零售價

HKD

Parathom PAR38 100 30 13W/827	4058075184534	13	1200	2500	2700	E27	30°	No	25000	122x134	\$240.00
Parathom PAR38 100 30 13W/865	4058075184473	13	1200	2500	6500	E27	30°	No	25000	122x134	\$240.00
Parathom PAR38 120 15 12W/827	4058075264069	12	1035	7000	2700	E27	15°	No	25000	122x134	\$350.00
Parathom PAR38 120 30 12W/827	4058075264106	12	1035	2600	2700	E27	30°	No	25000	122x134	\$350.00

PARATHOM Advanced PAR38 (Dimmable)

LED PAR38 射燈專業型 (可調光)

Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

cd

K



t(h)

尺寸
Ø×H[mm]

建議零售價

HKD

Parathom PAR38 100 30 14.5W/827	4058075184558	14.5	1200	2500	2700	E27	30°	Yes	25000	122x134	\$380.00
Parathom PAR38 120 30 15.2W/927	4058075264083	15.2	1035	2800	2700	E27	30°	yes	25000	122x134	\$400.00

主要特點

- 全玻璃設計，外觀精美
- 單透鏡技術，呈現均勻乾淨的光斑
- 完美匹配，可在石英杯燈燈具上一對一簡易替換
- 避免重影，帶來優質的重點照明
- 出色的光線一致性
- 長壽命，低光衰


產品應用

- 商業，酒店等區域的重點照明
- 博物館和展覽館照明
- 用於重點照明和特殊效果的定向照明
- 公園和園藝照明
- 商品展示，展柜和櫥窗
- 室外應用需配合適用於戶外的燈具

LED Spot - 發光二極管·射燈

PARATHOM PRO AR111 (Dimmable)

LED AR111 射燈 (專業型, 可調光)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

Parathom Pro AR111 50 24 7.4W/927 DIM	4058075607774	7.3W	450	1800	2700K	G53	24	Yes	40000	111x55	\$250.00
Parathom Pro AR111 50 24 7.4W/930 DIM	4058075607798	7.3W	450	1800	3000K	G53	24	Yes	40000	111x55	\$250.00
Parathom Pro AR111 50 40 7.4W/927 DIM	4058075607750	7.3W	450	1000	3000K	G53	40	Yes	40000	111x55	\$250.00
Parathom Pro AR111 50 40 7.4W/930 DIM	4058075607736	7.3W	450	1000	2700K	G53	40	Yes	40000	111x55	\$250.00
Parathom Pro AR111 75 24 11.7W/927 DIM	4058075608559	11.7w	800	2800	2700K	G53	24	Yes	40000	111x55	\$300.00
Parathom Pro AR111 75 24 11.7W/930 DIM	4058075608573	11.7w	800	2800	3000K	G53	24	Yes	40000	111x55	\$300.00
Parathom Pro AR111 75 24 11.7W/940 DIM	4058075608597	11.7w	800	2800	4000K	G53	24	Yes	40000	111x55	\$300.00
Parathom Pro AR111 75 40 11.7W/930 DIM	4058075608511	11.7w	800	1600	2700K	G53	40	Yes	40000	111x55	\$300.00
Parathom Pro AR111 75 40 11.7W/927 DIM	4058075608535	11.7w	800	1600	3000K	G53	40	Yes	40000	111x55	\$300.00
Parathom Pro AR111 100 24 13.5W/927 DIM	4058075608474	13.5W	950	2500	2700K	G53	24	Yes	40000	111x55	\$400.00

產品特徵

- 1:1 AR111 石英鋁杯射燈外觀完美替代傳統光源, 安裝更方便
- 創新的單透鏡設計, 呈現均勻乾淨的光斑
- 和大部份市場上的電子變壓器均具良好匹配性
- 高顯色度 (Ra ≥ 90)
- 高光色一致性 (SDCM ≤ 4)
- 綠色環保, 不含紅外線和紫外線, 無鉛無汞
- 可調光


產品應用

- 酒店, 高檔休息區
- 家居室內
- 時尚產業, 展柜和櫥窗
- 博物館和展覽館
- 用於重點照明和特殊效果的定向照明

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

LED Performance Stick (Dimmable) G2

LED 管型螺絲頭 (專業型, 可調光) G2



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K		t[h]		尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LED Per STICK 7W/827 DIM	4058075376021	7	700	E27	2700	Yes	25000	1	40x114	\$60.00
LED Per STICK 7W/840 DIM	4058075376045	7	750	E27	4000	Yes	25000	1	40x114	\$60.00
LED Per STICK 7W/865 DIM	4058075376069	7	750	E27	6500	Yes	25000	1	40x114	\$60.00
LED Per STICK 7W/827 DIM	4058075376083	7	700	B22d	2700	Yes	25000	2	40x113	\$60.00
LED Per STICK 7W/840 DIM	4058075376106	7	750	B22d	4000	Yes	25000	2	40x113	\$60.00
LED Per STICK 7W/865 DIM	4058075376120	7	750	B22d	6500	Yes	25000	2	40x113	\$60.00

產品特徵

- 即時 100% 光，無預熱時間
- 品牌品質可靠
- 寬光束角度：200°
- 有吸引力的燈的外觀
- 光束中沒有紫外線和近紅外輻射
- 使用壽命長：高達 25,000 小時
- 無汞燈
- 輸入電壓：220...240 VAC


產品應用

- 用於替換傳統 11W, 15W 和 24W 緊湊型螢光燈
- 室內應用
- 帶有自動斷開電路的裝置 (例如在樓梯間)

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

LED Performance Stick (Dimmable) G3

LED 管型螺絲頭 (專業型, 可調光) G3



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K		t ₉₀		尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LED Per STICK 9W/827 DIM	4058075636101	9	750	E27	2700	Yes	15000	1	41x114	\$60.00
LED Per STICK 9W/840 DIM	4058075636149	9	800	E27	4000	Yes	15000	1	41x114	\$60.00
LED Per STICK 9W/865 DIM	4058075636187	9	800	E27	6500	Yes	15000	1	41x114	\$60.00
LED Per STICK 9W/827 DIM	4058075636125	9	750	B22d	2700	Yes	15000	2	41x113	\$60.00
LED Per STICK 9W/840 DIM	4058075636163	9	800	B22d	4000	Yes	15000	2	41x113	\$60.00
LED Per STICK 9W/865 DIM	4058075636200	9	800	B22d	6500	Yes	15000	2	41x113	\$60.00
LED Per STICK 11W/827 DIM	4058075636224	11	1000	E27	2700	Yes	15000	1	46x121	\$90.00
LED Per STICK 11W/840 DIM	4058075636262	11	1050	E27	4000	Yes	15000	1	46x121	\$90.00
LED Per STICK 11W/865 DIM	4058075636309	11	1050	E27	6500	Yes	15000	1	46x121	\$90.00
LED Per STICK 11W/827 DIM	4058075636248	11	1000	B22d	2700	Yes	15000	2	46x120	\$90.00
LED Per STICK 11W/840 DIM	4058075636286	11	1050	B22d	4000	Yes	15000	2	46x120	\$90.00
LED Per STICK 11W/865 DIM	4058075636323	11	1050	B22d	6500	Yes	15000	2	46x120	\$90.00

產品特徵

- 即時 100% 光，無預熱時間
- 品牌品質可靠
- 寬光束角度：200°
- 有吸引力的燈的外觀
- 光束中沒有紫外線和近紅外輻射
- 使用壽命長：高達 25,000 小時
- 無汞燈
- 輸入電壓：220...240 VAC


產品應用

- 用於替換傳統 11W, 15W 和 24W 緊湊型螢光燈
- 室內應用
- 帶有自動斷開電路的裝置 (例如在樓梯間)

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

LED Value Stick G2

LED 管型螺絲頭 (普及型) G2



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K		t(h)		尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LED Value STICK 7W/827	4058075128460	7	700	E27	2700	No	15000	1	41x114	\$50.00
LED Value STICK 7W/840	4058075128484	7	750	E27	4000	No	15000	1	41x114	\$50.00
LED Value STICK 7W/865	4058075128507	7	750	E27	6500	No	15000	1	41x114	\$50.00
LED Value STICK 7W/827	4058075128521	7	700	B22d	2700	No	15000	2	41x113	\$50.00
LED Value STICK 7W/840	4058075128545	7	750	B22d	4000	No	15000	2	41x113	\$50.00
LED Value STICK 7W/865	4058075128569	7	750	B22d	6500	No	15000	2	41x113	\$50.00
LED Value STICK 9W/827	4058075128583	9	900	E27	2700	No	15000	1	41x114	\$60.00
LED Value STICK 9W/840	4058075128606	9	950	E27	4000	No	15000	1	41x114	\$60.00
LED Value STICK 9W/865	4058075128620	9	950	E27	6500	No	15000	1	41x114	\$60.00
LED Value STICK 9W/827	4058075128644	9	900	B22d	2700	No	15000	2	41x113	\$60.00
LED Value STICK 9W/840	4058075128668	9	950	B22d	4000	No	15000	2	41x113	\$60.00
LED Value STICK 9W/865	4058075128682	9	950	B22d	6500	No	15000	2	41x113	\$60.00
LED Value STICK 10W/827	4058075128705	10	1050	E27	2700	No	15000	1	41x114	\$70.00
LED Value STICK 10W/840	4058075128729	10	1100	E27	4000	No	15000	1	41x114	\$70.00
LED Value STICK 10W/865	4058075128743	10	1100	E27	6500	No	15000	1	41x114	\$70.00
LED Value STICK 10W/827	4058075128767	10	1050	B22d	2700	No	15000	2	41x113	\$70.00
LED Value STICK 10W/840	4058075128781	10	1100	B22d	4000	No	15000	2	41x113	\$70.00
LED Value STICK 10W/865	4058075128804	10	1100	B22d	6500	No	15000	2	41x113	\$70.00
LED Value STICK 12W/827	4058075128828	12	1300	E27	2700	No	15000	1	45x117	\$80.00
LED Value STICK 12W/840	4058075128842	12	1350	E27	4000	No	15000	1	45x117	\$80.00
LED Value STICK 12W/865	4058075128866	12	1350	E27	6500	No	15000	1	45x117	\$80.00
LED Value STICK 12W/827	4058075128880	12	1300	B22d	2700	No	15000	2	45x116	\$80.00
LED Value STICK 12W/840	4058075128903	12	1350	B22d	4000	No	15000	2	45x116	\$80.00
LED Value STICK 12W/865	4058075128927	12	1350	B22d	6500	No	15000	2	45x116	\$80.00
LED Value STICK 15W/827	4058075518735	15	1300	E27	2700	No	15000	1	46x135	\$90.00
LED Value STICK 15W/840	4058075518797	15	1350	E27	4000	No	15000	1	46x135	\$90.00
LED Value STICK 15W/865	4058075518810	15	1350	E27	6500	No	15000	1	46x135	\$90.00

產品特徵

- 超低功耗，相比家用燈泡節能約 80%，相比恆電膽節能約 40%
- 安裝容易，擁有 E27 和 B22 兩種燈頭
- 纖幼燈體設計，節省三分之一的空間，更好地配合不同燈具
- 高光效，>100lm/W

- 綠色環保，不含紅外線和紫外線，無鉛無汞
- 220-240V 電壓，無需額外變壓器


產品應用

- 任何室內照明，特別是燈數量較多，拆裝較為方便的地方
- 適用於酒店，走廊和辦公室等場所

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

LED Value Stick Small Cap

LED 管型細螺絲頭 (普及型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K		t(h)		尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LED Value STICK 7W/827	4058075126664	7	700	E14	2700	No	15000	1	41x112	\$50.00
LED Value STICK 7W/827	4058075126688	7	700	B15d	2700	No	15000	2	41x112	\$50.00
LED Value STICK 7W/865	4058075126701	7	750	E14	6500	No	15000	1	41x112	\$50.00
LED Value STICK 7W/865	4058075126725	7	750	B15d	6500	No	15000	2	41x112	\$50.00

產品特徵

- 超低功耗，相比家用燈泡節能約 80%，相比恆電膽節能約 40%
- 安裝容易，擁有 E14 和 B15d 兩種燈頭
- 纖幼燈體設計，節省三分之一的空間，更好地配合不同燈具
- 高光效，>100lm/W
- 綠色環保，不含紅外線和紫外線，無鉛無汞
- 220-240V 電壓，無需額外變壓器


產品應用

- 任何室內照明，特別是燈數量較多，拆裝較為方便的地方
- 適用於酒店，走廊和辦公室等場所

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

LED Value Stick G24d

LED 管型針腳 (普及型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K			尺寸 Ø×H (mm)	建議零售價 HKD
LED Value STICK 10W/830	4058075173736	10	1000	G24d	3000	No	15000	41x147	\$90.00
LED Value STICK 10W/840	4058075173750	10	1050	G24d	4000	No	15000	41x147	\$90.00
LED Value STICK 10W/865	4058075173774	10	1050	G24d	6500	No	15000	41x147	\$90.00
LED Value STICK 12W/830	4058075173798	12	1250	G24d	3000	No	15000	41x147	\$100.00
LED Value STICK 12W/840	4058075173811	12	1250	G24d	4000	No	15000	41x147	\$100.00
LED Value STICK 12W/865	4058075173835	12	1250	G24d	6500	No	15000	41x147	\$100.00

產品特徵

- 超低功耗，相比家用燈泡節能約 80%，相比恆電膽節能約 40%
- 安裝容易
- 纖幼燈體設計，節省三分之一的空間，更好地配合不同燈具
- 高光效，>100lm/W
- 綠色環保，不含紅外線和紫外線，無鉛無汞
- 220-240V 電壓，無需額外變壓器



產品應用

- 任何室內照明，特別是燈數量較多，拆裝較為方便的地方
- 適用於酒店，走廊和辦公室等場所

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

LEDinestra (Dimmable)

LED 燈絲管 (可調光)

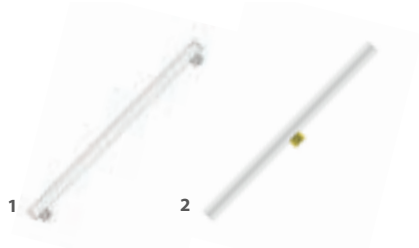

Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

K

Beam Angle

Dimmable

Life

Temp

LED

尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價
HKD

LEDinestra 4.5W/827 S14s DIM	4058075607033	4.5	275	2700	S14s	200°	Yes	25000	1	29x300	\$400.00
LEDinestra 4.5W/827 S14d DIM	4058075607019	4.5	275	2700	S14d	200°	Yes	25000	2	29x300	\$400.00
LEDinestra 7W/827 S14s DIM	4058075607071	7	470	2700	S14s	200°	Yes	25000	1	29x500	\$500.00
LEDinestra 7W/827 S14d DIM	4058075607057	7	470	2700	S14d	200°	Yes	25000	2	29x500	\$500.00
LEDinestra 15W/827 S14s DIM	4058075607095	15	1055	2700	S14s	200°	Yes	25000	1	29x1000	\$725.00

產品特徵

- LED 替代管狀白熾燈
- 可調光
- 適用於特別均勻的照明
- 無汞燈
- 德國製造
- 低能耗
- 良好的色彩渲染

產品應用

- 鏡面照明的理想之選
- 酒店、餐廳
- 家居室內
- 戶外應用 (僅適用於合適的燈具)




LEDVANCE 7.06

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

DULUX S LED (For CCG & AC)

二針插針管型 LED (配合電感鎮流器或真氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K					尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
DULUX S LED 4.5W/830	4058075135284	4.5	450	G23	3000	>120°	No	30000	1	33x166	\$200.00
DULUX S LED 6W/840	4058075135345	6	700	G23	4000	>120°	No	30000	1	33x237	\$250.00
DULUX S LED 4W/830	4058075557994	4.5	450	G23	3000	>140°	No	30000	2	32x165	\$200.00
DULUX S LED 4W/840	4058075558045	4.5	500	G23	4000	>140°	No	30000	2	32x165	\$200.00
DULUX S LED 6W/830	4058075558069	6	630	G23	3000	>140°	No	30000	2	32x237	\$250.00
DULUX S LED 6W/840	4058075558083	6	700	G23	4000	>140°	No	30000	2	32x237	\$250.00

產品特徵

- 更換使用傳統電感鎮流器燈具的燈泡
- 保護類型：IP20
- 使用壽命：高達 30,000 小時
- 單端兩針插入式 G23 燈腳
- 無需重新佈線即可快速、簡單、安全地更換
- 低能耗
- 緊湊的設計，易於縮小燈具設計

產品應用

- 在 -20... + 45°C 的環境溫度範圍內進行一般照明
- 超市和百貨公司
- 人行道和走廊
- 酒店、餐廳

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

DULUX D/E LED (For ECG & AC)

四針插針管型 LED (替代 2U 型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K			t	尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
DULUX D/E LED 6W/830	4058075558663	6	660	G24Q-1	3000	>120°	No	30000	1 35x151	\$300.00
DULUX D/E LED 6W/840	4058075559103	6	660	G24Q-1	4000	>120°	No	30000	1 35x151	\$300.00
DULUX D/E LED 7W/830	4058075559127	7	700	G24Q-2	3000	>120°	No	30000	2 35x151	\$300.00
DULUX D/E LED 7W/840	4058075559158	7	700	G24Q-2	4000	>120°	No	30000	2 35x151	\$300.00
DULUX D/E LED 10W/830	4058075559172	10	990	G24Q-3	3000	>120°	No	30000	3 35x174	\$400.00
DULUX D/E LED 10W/840	4058075559196	10	110	G24Q-3	4000	>120°	No	30000	3 35x174	\$400.00

產品特徵

- 快速、簡單、安全的更換
- 低能耗
- 更換使用傳統電子鎮流器燈具的燈泡
- 單端四針插入式 G24q 燈腳
- 保護類型：IP20
- 使用壽命：高達 30,000 小時
- 無汞燈


產品應用

- 超市和百貨公司
- 人行道和走廊
- 酒店、餐廳
- 戶外應用 (僅適用於合適的燈具)

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

LED PRO SPECIAL HQL (For HQL CCG / AC)

高亮度 LED 燈泡 (替代水銀膽，專業型)

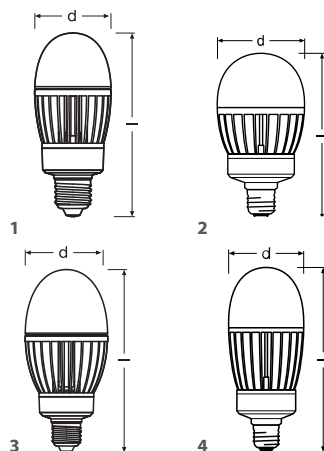

Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

HQL LED1800 14.5W/827 E27	4058075765856	14.5	1800	E27	2700	No	60000	1	56x138	\$800.00
HQL LED2000 14.5W/840 E27	4058075765870	14.5	2000	E27	4000	No	60000	1	56x138	\$800.00
HQL LED2700 21.5W/827 E27	4058075765894	21.5	2700	E27	2700	No	60000	2	76x145	\$900.00
HQL LED3000 21.5W/840 E27	4058075765917	21.5	3000	E27	4000	No	60000	2	76x145	\$900.00
HQL LED3600 29W/827 E27	4058075765931	29	3600	E27	2700	No	60000	3	76x172	\$1,000.00
HQL LED4000 29W/840 E27	4058075765955	29	4000	E27	4000	No	60000	3	76x172	\$1,000.00
HQL LED5400 41W/827 E27	4058075765979	41	5400	E27	2700	No	60000	4	80x195	\$1,400.00
HQL LED5400 41W/827 E40	4058075766013	41	6000	E40	4000	No	60000	4	80x202	\$1,400.00
HQL LED6000 41W/840 E27	4058075765993	41	5400	E27	2700	No	60000	4	80x195	\$1,400.00
HQL LED6000 41W/840 E40	4058075766037	41	6000	E40	4000	No	60000	4	80x202	\$1,400.00

產品特徵

- 超低功耗，相比傳統水銀膽能節約 78%
- 為高光輸出應用的替代品
- 防水防塵等級達到 IP65，適合戶外使用
- 長壽命，減少維護經費
- 即開即能達到 100% 光度


產品應用

- 街道照明
- 公園，行人區照明
- 工廠照明

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P

高亮度 LED 燈泡替代金屬鹵素燈，高天棚燈型



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W lm  K  t₉₀  尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 14000 LM 105W 840 E40	4058075780385	105	14000	E40	4000	No	50000	1	250x263	\$1,750.00
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 21000 LM 150W 840 E40	4058075780408	150	21000	E40	4000	No	50000	1	250x263	\$2,250.00
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL P 25000 LM 160W 840 E40	4058075780422	160	25000	E40	4000	No	50000	1	250x263	\$2,750.00

產品特徵

- 超低功耗，相比傳統水銀膽能節約 68%
- 為高光輸出應用的替代品
- 長壽命，減少維護經費
- 即開即能達到 100% 光度


產品應用

- 街道照明
- 公園，行人區照明
- 工廠照明

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

LED Superstar / LED Star Special PIN

米仔 LED 燈泡 G4，GY6.35 腳 (普及型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K		t[n]		尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LED Per PIN10 CL 0.9W/827 G4	4058075811959	0.9	100	G4	2700	No	15000	1	12x33	\$90.00
LED Per PIN20 CL 1.8W/827 G4	4058075811430	1.8	200	G4	2700	No	15000	2	13x36	\$100.00
LED Per PIN30 CL 2.4W/827 G4	4058075811492	2.4	300	G4	2700	No	15000	3	13x44	\$110.00
LED Per PIN20 D CL 2W/827 G4	4058075271746	2	200	G4	2700	Yes	25000	1	15x40	\$200.00
LED PIN 30 CL 2.6W/827 GY6.35	4058075432123	2.6	300	GY6.35	2700	No	15000	4	13x44	\$110.00
LED PIN 35 CL 3.3W/827 GY6.35	4058075271944	3.3	400	GY6.35	2700	No	15000	4	18x50	\$120.00

產品特徵

- 透明設計，外觀精美
- 裝飾照明理想選擇，可供任意燃點方向
- 綠色環保，不含紅外線和紫外線，無鉛無汞


產品應用

- 酒店
- 家居室內
- 氣氛照明場所

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

LED Superstar / LED Star Special PIN

米仔 LED 燈泡 G9 腳 (普及型)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

LED SUPERSTAR PIN CL32 3.5W/827 G9 DIM	4058075811935	3.5	350	G9	2700	Yes	25000	1	20x58	\$160.00
LED PIN 20 1.9W/827 CL G9	4058075811997	1.9	200	G9	2700	No	15000	1	15x46	\$80.00
LED PIN 30 2.6W/827 CL G9	4058075812055	2.6	320	G9	2700	No	15000	1	15x52	\$80.00
LED PIN 40 3.8W/827 CL G9	4058075812093	3.8	470	G9	2700	No	15000	2	20x58	\$90.00

產品特徵

- 透明設計，外觀精美
- 裝飾照明理想選擇，可供任意燃點方向
- 調光性能出眾，可根據環境氣氛調節光輸出
- 系統效率高達 116lm/W
- 綠色環保，不含紅外線和紫外線，無鉛無汞

產品應用

- 酒店
- 家居室內
- 氣氛照明場所

LED Special - 發光二極管·特殊型狀燈

LED ECO Hi-Watt Bulb

高瓦數 LED 燈膽 (經濟型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K		t(h)		尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LED ECO20 830 220-240V E27	4058075683051	20	1800	E27	3000	No	12000	1	80x100	\$39.60
LED ECO20 865 220-240V E27	4058075683075	20	2000	E27	6500	No	12000	1	80x100	\$39.60
LED ECO20 865 220-240V B22	4058075683099	20	2000	B22D	6500	No	12000	2	80x100	\$39.60
LED ECO30 830 220-240V E27	4058075683112	30	2700	E27	3000	No	12000	1	100x158	\$50.40
LED ECO30 865 220-240V E27	4058075683136	30	3000	E27	6500	No	12000	1	100x158	\$50.40
LED ECO30 865 220-240V B22	4058075683150	30	3000	B22D	6500	No	12000	2	100x158	\$50.40
LED ECO40 830 220-240V E27	4058075683174	40	3600	E27	3000	No	12000	1	118x185	\$64.80
LED ECO40 865 220-240V E27	4058075683198	40	4000	E27	6500	No	12000	1	118x185	\$64.80
LED ECO40 865 220-240V B22	4058075683211	40	4000	B22D	6500	No	12000	2	118x185	\$64.80
LED ECO50 830 220-240V E27	4058075683235	50	4500	E27	3000	No	12000	1	138x203	\$79.20
LED ECO50 865 220-240V E27	4058075683259	50	5000	E27	6500	No	12000	1	138x203	\$79.20
LED ECO60 865 220-240VFR E27	4058075683273	60	6000	E27	6500	No	12000	3	135x238	\$87.20
LED ECO60 865 220-240VFR E40	4058075683297	60	6000	E40	6500	No	12000	3	135x238	\$87.20
LED ECO80 865 220-240VFR E40	4058075683310	80	8000	E40	6500	No	12000	3	135x238	\$95.20

產品特徵

- 與傳統緊湊型螢光燈相比，節能高達 50%
- 寬光束角度：200°
- 使用壽命長達 12,000 小時
- 光束中沒有紫外線和近紅外輻射
- 即時 100% 光，無預熱時間
- 發光效率：高達 100lm/W
- 顯色指數 Ra: ≥80
- PF: 0.9
- 無汞燈


產品應用

- 室內應用
- 倉庫
- 辦公室
- 體育場
- 停車場

LED Bulb - 發光二極管·燈泡

LED Performance Glow Dim Bulb (Dim to warm) (China Profolio)

LED 燈絲泡 (專業型, Dim to Warm)(亞太版)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



LED Per Glow Dim CLA 4.5W/827 E27	4058075267060	4.5	470	E27	2700-2200	300°	Yes	15000	1	60x104	\$75.00
LED Per Glow Dim CLA 7W/827 E27	4058075267084	7	806	E27	2700-2200	300°	Yes	15000	1	60x105	\$100.00
LED Per Glow Dim CLB 4.5W/827 E14	4058075267107	4.5	470	E14	2700-2200	300°	Yes	15000	2	35x100	\$87.50
LED Per Glow Dim CLP 4.5W/827 E14	4058075507074	4.5	470	E14	2700-2200	300°	Yes	15000	3	45x78	\$87.50

產品特徵

- 調暗時提供特別溫暖的燈光
- 可通過標準調光器直接控制，無需遙控器
- 使用壽命長達 15,000 小時
- 低能耗
- 設計緊湊，更換燈管方便


應用領域

- 酒店
- 歷史建築
- 住宅室內設計
- 船用照明
- 僅在合適的戶外燈具中進行戶外使用

LED Bulb - 發光二極管·燈泡

LED Value Filament, Classic A/ B/ P/ ED/ GL

LED 燈絲燈泡 A/ B/ ED/ GL 型 (普及型)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸
Ø×H[mm]

建議零售價

HKD

1906 EDISON 7W/825 FIL GD E27 DIM	4058075496545	7	725	E27	2500	320°	Yes	15000	1	60x104	\$120.00
1906 GLOBE 7W/825 FIL GD E27 DIM	4058075496521	7	725	E27	2500	320°	Yes	15000	2	125x173	\$120.00

產品特徵

- 低能耗
- 防塵和防潮
- 色彩一致性高
- 全玻璃設計，類似於傳統燈泡
- 即時 100% 光，無預熱時間
- 超過 100 年照明品牌創造的可靠品質
- 高功效高達 124 lm/W
- 良好的光質，Ra: ≥ 80
- 高顏色一致性：< 6 SDCM
- 無汞燈
- 無紫外線和紅外輻射


產品應用

- 用於餐館，咖啡廳，酒吧，商業店鋪，室內住宅，酒店等

LED Bulb - 發光二極管·燈泡

LED Performance Filament, Classic A/ B/ GL (Dimmable)

LED 燈絲燈泡 A/ B/ GL 型 (專業型, 可調光)

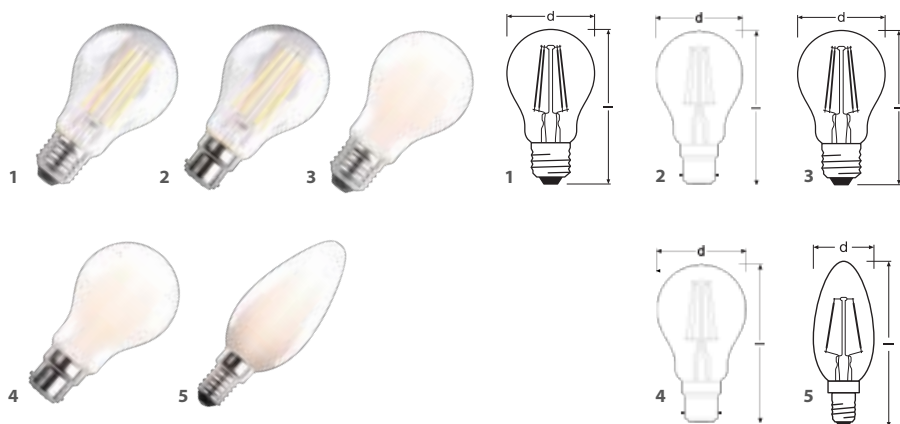

Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

LED Per CLA 7.5W/827 FIL E27 DIM	4058075751361	7.5	1055	E27	2700	300	YES	15000	1	60x106	\$70.00
LED Per CLA 7.5W/827 FIL B22D DIM	4058075751385	7.5	1055	B22	2700	300	YES	15000	2	60x104	\$70.00
LED Per CLB 7.5W/840 FIL E27 DIM	4058075751415	7.5	1055	E27	4000	300	YES	15000	1	60x106	\$70.00
LED Per CLB 7.5W/840 FIL B22D DIM	4058075751439	7.5	1055	B22	4000	300	YES	15000	2	60x104	\$70.00
LED Per CLA 7.5W/827 GL FR E27 DIM	4058075751453	7.5	1055	E27	2700	300	YES	15000	3	60x106	\$70.00
LED Per CLA 7.5W/827 GL FR B22D DIM	4058075751477	7.5	1055	B22	2700	300	YES	15000	4	60x104	\$70.00
LED Per CLA 7.5W/840 FR E27 DIM	4058075751491	7.5	1055	E27	4000	300	YES	15000	3	60x106	\$70.00
LED Per CLA 7.5W/840 GL FR B22D DIM	4058075751514	7.5	1055	B22	4000	300	YES	15000	4	60x104	\$70.00
LED Per CLB 4W/827 GL FR E14 DIM	4058075751590	4	470	E14	2700	300	YES	15000	5	35x98	\$70.00
LED Per CLB 4W/827 GL FR E14 DIM	4058075751613	4	470	E14	4000	300	YES	15000	5	35x98	\$70.00

產品特徵

- Truwave 技術提供強度較低的藍光以減輕眼睛疲勞
- 低能耗
- 節能 ≥88%
- 防塵防潮
- 類似於傳統燈的全玻璃設計
- 100 多年照明品牌打造的可靠產品質量 種類繁多的 LED 燈具 智能、聯網的智能家居和智能建築解決方案 先進的 LED 燈 傳統光源

產品應用

- 裝飾應用
- 室內應用
- 一般照明
- 戶外應用僅適用於合適的燈具
- 工作溫度和濕度條件 (-20°C 至 +40°C, 最大相對濕度為 95%)

LED Bulb - 發光二極管·燈泡

LED Value Filament, Classic A/ B/ P/ ED/ GL

LED 燈絲燈泡 A/ B/ ED/ GL 型 (普及型)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

LED Value CLA 4W/827 FIL E27	4058075267169	4	470	E27	2700	300°	No	15000	1	60x105	\$70.00
LED Value CLA 7W/827 FIL E27	4058075267220	7	806	E27	2700	300°	No	15000	1	60x105	\$80.00
LED Value CLB 2.5W/827 FIL E14	4058075306370	2.5	250	E14	2700	300°	No	15000	2	35x100	\$30.00
LED Value CLB 4W/827 FIL E14	4058075306332	4	470	E14	2700	300°	No	10000	2	35x100	\$40.00
LED Value CLB 4W/827 GL FR E14	4058075312050	4	470	E14	2700	300°	No	15000	2	35x100	\$40.00
LED Value CLP 4W/827 FIL E14	4058075314771	4	470	E14	2700	300°	No	10000	3	45x77	\$40.00
LED Value CLP 4W/840 FIL E14	4058075506985	4	470	E14	4000	300°	No	15000	3	45x77	\$40.00
1906 ED 4W/825 FIL GD E27	4058075496880	4	420	E27	2500	320°	No	15000	4	64x145	\$160.00
1906 GLOBE 4W/824 FIL GD E27	4058075496774	4	410	E27	2400	300°	No	15000	5	124x168	\$180.00

產品特徵

- 低能耗
- 防塵和防潮
- 色彩一致性高
- 全玻璃設計，類似於傳統燈泡
- 即時 100% 光，無預熱時間
- 超過 100 年照明品牌創造的可靠品質
- 高功效高達 124 lm/W
- 良好的光質，Ra: ≥ 80
- 高顏色一致性：< 6 SDCM
- 無汞燈
- 無紫外線和紅外輻射


產品應用

- 用於餐館，咖啡廳，酒吧，商業店鋪，室內住宅，酒店等

LED Bulb - 發光二極管·燈泡

LED Value Filament, Classic A/ B/ P/ ED/ GL

LED 燈絲燈泡 A/ B/ P/ ED/ GL 型 (普及型)

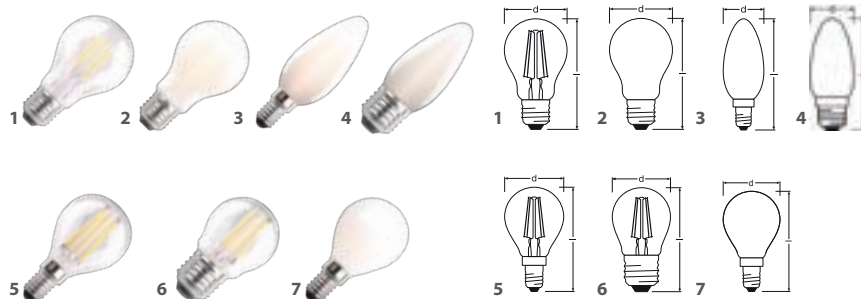

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K			t(h)	尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LED Value CLA 4W/827 FIL E27	4058075267169	4	470	E27	2700	300°	No	15000	1 60x106	\$70.00
LED Value CLA 4W/840 FIL E27	4058075267206	4	470	E27	4000	300°	No	15000	1 60x106	\$70.00
LED Value CLA 7W/827 FIL E27	4058075267220	7	806	E27	2700	300°	No	15000	1 60x106	\$80.00
LED Value CLA 7W/840 FIL E27	4058075751538	7	806	E27	4000	300°	No	15000	1 60x106	\$80.00
LED Value CLA 7W/827 GL FR E27	4058075751552	7	806	E27	2700	300°	No	15000	2 60x106	\$80.00
LED Value CLA 7.5W/827 FIL E27	4058075506565	7.5	1055	E27	2700	300°	No	15000	1 60x106	\$80.00
LED Value CLA 7.5W/840 FIL E27	4058075506527	7.5	1055	E27	4000	300°	No	15000	1 60x106	\$80.00
LED Value CLB 2.5W/827 FIL E14	4058075306370	2.5	250	E14	2700	300°	No	15000	1 35x98	\$30.00
LED Value CLB 4W/827 FIL E14	4058075306332	4	470	E14	2700	300°	No	15000	1 35x98	\$40.00
LED Value CLB 4W/827 GL FR E14	4058075312050	4	470	E14	2700	300°	No	15000	3 35x98	\$40.00
LED Value CLB 4W/827 GL FR E27	4058075267602	4	470	E27	2700	300°	No	15000	4 35x92	\$40.00
LED Value CLB 4W/840 GF FR E14	4058075267640	4	470	E14	4000	300°	No	15000	3 35x98	\$40.00
LED Value CLP 4W/827 FIL E14	4058075314771	4	470	E14	2700	300°	No	15000	5 45x78	\$40.00
LED Value CLP 4W/827 FIL E27	4058075267725	4	470	E27	2700	300°	No	15000	6 45x74	\$40.00
LED Value CLP 4W/840 FIL E14	4058075751576	4	470	E14	4000	300°	No	15000	5 45x78	\$40.00
LED Value CLP 4W/827 GF FR E14	4058075312074	4	470	E14	2700	300°	No	15000	7 45x78	\$40.00

產品特徵

- Truwave LED 模仿自然光譜，提供更自然舒適的光線
- Truwave 技術提供強度較低的藍光以減輕眼睛疲勞
- 低能耗
- 節能 ≥88%
- 防塵防潮
- 類似於傳統燈的全玻璃設計


產品應用

- 裝飾應用
- 室內應用
- 一般照明

LED Bulb - 發光二極管·燈泡

LED Performance Classic A/ B/ P (Dimmable)

LED 燈泡 A/ B/ P 型 (專業型, 可調光)

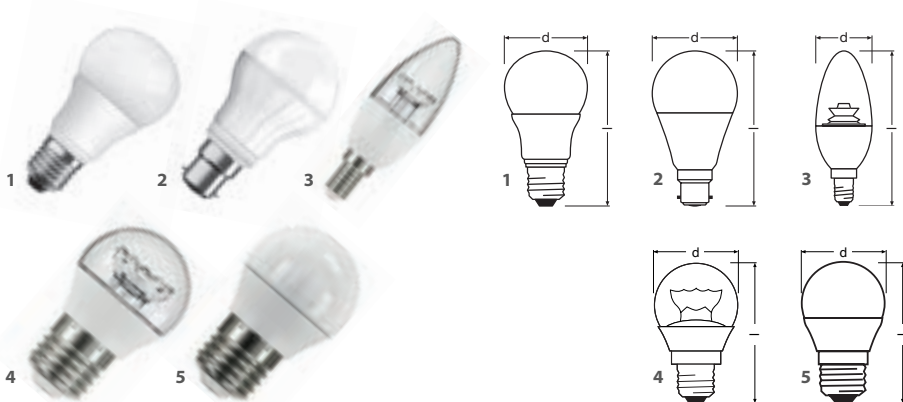

Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號



尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價
HKD

LED Per CLA 9W/827 FR E27 DIM	4058075532441	9	806	E27	2700	220°	Yes	25000	1	60x110	\$130.00
LED Per CLA 9W/865 FR E27 DIM	4058075532144	9	806	E27	6500	220°	Yes	25000	1	60x110	\$130.00
LED Per CLA 9W/827 FR B22D DIM	4058075532168	9	806	B22d	2700	220°	Yes	25000	2	60x108	\$130.00
LED Per CLA 10.5W/827 FR E27 DIM	4058075532427	10.5	1055	E27	2700	220°	Yes	25000	1	60x110	\$160.00
LED Per CLA 13W/827 FR E27 DIM	4058075532403	13	1521	E27	2700	220°	Yes	25000	1	60x120	\$220.00
LED Per CLA 13W/865 FR E27 DIM	4058075532182	13	1521	E27	6500	220°	Yes	25000	1	60x120	\$220.00
LED Per CLB 3W/827 CL E14 DIM	4058075532205	3	250	E14	2700	280°	Yes	25000	3	35x102	\$112.00
LED Per CLB 5.5W/827 CL E14 DIM	4058075532229	5.5	470	E14	2700	280°	Yes	25000	3	38x110	\$126.00
LED Per CLP 5W/827 CL E27 DIM	4058075532267	5	470	E27	2700	240°	Yes	25000	4	45x74	\$126.00
LED Per CLP 5W/827 FR E27 DIM	4058075532243	5	470	E27	2700	240°	Yes	25000	5	45x74	\$140.00

產品特徵

- 低能耗
- 防塵和防潮
- 即時 100% 光，無預熱時間
- 超過 100 年照明品牌創造的可靠品質
- 可調光
- 高功效高達 117 lm/W
- 良好的光質，Ra: ≥ 80
- 高顏色一致性：< 6 SDCM

- 無汞燈
- 無紫外線和紅外輻射


產品應用

- 用於餐館·咖啡廳·酒吧·商業店鋪·室內住宅·酒店等

LED Bulb - 發光二極管·燈泡

LED Value Classic A

LED 家用燈泡 A 型 (普及型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K			t(h)	No.	尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LED Value CLA40 4.9W/827 E27	4058075625518	4.9	470	E27	2700	200°	No	15000	1	55x95	\$100.00
LED Value CLA40 4.9W/865 E27	4058075624887	4.9	470	E27	6500	200°	No	15000	1	55x95	\$100.00
LED Value CLA40 4.9W/827 B22D	4058075625532	4.9	470	B22d	2700	200°	No	15000	2	55x94	\$100.00
LED Value CLA40 4.9W/865 B22D	4058075625556	4.9	470	B22d	6500	200°	No	15000	2	55x94	\$100.00
LED Value CLA60 8.5W/827 E27	4058075202023	8.5	806	E27	2700	200°	No	15000	1	60x113	\$100.00
LED Value CLA60 8.5W/840 E27	4058075202047	8.5	806	E27	4000	200°	No	15000	1	60x113	\$100.00
LED Value CLA60 8.5W/865 E27	4058075202061	8.5	806	E27	6500	200°	No	15000	1	60x113	\$100.00
LED Value CLA60 8.5W/827 B22D	4058075202085	8.5	806	B22d	2700	200°	No	15000	2	60x112	\$100.00
LED Value CLA60 8.5W/865 B22D	4058075202122	8.5	806	B22d	6500	200°	No	15000	2	60x112	\$100.00
LED Value CLA75 10W/827 E27	4058075202146	10	1055	E27	2700	200°	No	15000	1	60x118	\$100.00
LED Value CLA75 10W/840 E27	4058075202160	10	1055	E27	4000	200°	No	15000	1	60x118	\$100.00
LED Value CLA75 10W/865 E27	4058075202184	10	1055	E27	6500	200°	No	15000	1	60x118	\$100.00
LED Value CLA100 13W/827 E27	4058075202269	13	1521	E27	2700	180°	No	15000	1	60x118	\$140.00
LED Value CLA100 13W/840 E27	4058075202283	13	1521	E27	4000	180°	No	15000	1	60x118	\$140.00
LED Value CLA100 13W/865 E27	4058075202306	13	1521	E27	6500	180°	No	15000	1	60x118	\$140.00

產品特徵

- 無閃爍
- 無藍光危險
- 節能高達 85%
- 舒適的光線，帶來良好的氛圍
- 超過 100 年照明品牌創造的可靠品質
- 高功效高達 117lm/W
- 使用壽命長，長達 15,000 小時
- 即時亮度
- 無紫外線和紅外輻射
- 不含汞


產品應用

- 商業店舖，室內住宅
- 各類需要經典型燈泡的場合

LED Bulb - 發光二極管·燈泡

LED Value Classic B

LED 椒型燈泡 (普及型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K			t(h)	No.	尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LED Value CLB25 3.3W/827 CL E14	4058075038660	3.3	250	E14	2700	180°	NO	15000	1	37x100	\$60.00
LED Value CLB25 3.3W/827 FR E14	4058075473522	3.3	250	E14	2700	180°	NO	15000	2	37x100	\$60.00
LED Value CLB40 4.9W/827 FR B22d	4058075625051	4.9	470	B22d	2700	220°	NO	15000	3	37x100	\$100.00
LED Value CLB40 4.9W/865 FR B22d	4058075625112	4.9	470	B22d	6500	220°	NO	15000	3	37x100	\$100.00
LED Value CLB40 4.9W/827 CL E14	4058075625150	4.9	470	E14	2700	220°	NO	15000	1	37x100	\$100.00
LED Value CLB40 4.9W/827 FR E14	4058075625037	4.9	470	E14	2700	220°	NO	15000	2	37x100	\$100.00
LED Value CLB40 4.9W/827 FR E27	4058075625075	4.9	470	E27	2700	220°	NO	15000	2	37x101	\$100.00
LED Value CLB40 4.9W/865 FR E14	4058075625259	4.9	470	E27	6500	220°	NO	15000	2	37x101	\$100.00
LED Value CLB60 7W/827 FR E14	4058075625273	7	806	E14	2700	220°	NO	15000	2	39x115	\$100.00

產品特徵

- 無閃爍
- 無藍光危險
- 節能高達 85%
- 舒適的光線，帶來良好的氛圍
- 超過 100 年照明品牌創造的可靠品質
- 高功效高達 117lm/W
- 使用壽命長，長達 15,000 小時
- 即時亮度
- 無紫外線和紅外輻射
- 不含汞


產品應用

- 燈具：筒燈，檯燈，壁燈，落地燈，吊燈，飾燈
- 場所：家庭，商場，銀行，醫院，酒店等

LED Bulb - 發光二極管·燈泡

LED Value Classic P

LED 球型燈泡 (普及型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K					尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LED Value CLP25 3.3W/827 FR E14	4058075039223	3.3	250	E14	2700	200°	No	15000	1	45x85	\$60.00
LED Value CLP25 3.3W/827 FR E27	4058075202481	3.3	250	E27	2700	200°	No	15000	1	45x80	\$60.00
LED Value CLP25 3.3W/865 FR E27	4058075039360	3.3	250	E27	6500	200°	No	15000	1	45x80	\$60.00
LED Value CLP40 5.5W/827 FR E14	4058075202429	5.5	470	E14	2700	200°	No	15000	1	45x85	\$100.00
LED Value CLP40 5.5W/840 FR E14	4058075351103	5.5	470	E14	4000	200°	No	15000	1	45x85	\$100.00
LED Value CLP40 5.5W/865 FR E14	4058075202443	5.5	470	E14	6500	200°	No	15000	1	45x85	\$100.00
LED Value CLP40 5.5W/827 FR E27	4058075202467	5.5	470	E27	2700	200°	No	15000	1	45x82	\$100.00
LED Value CLP40 5.5W/865 FR E27	4058075039728	5.5	470	E27	6500	200°	No	15000	1	45x82	\$100.00
LED Value CLP40 5.5W/827 FR B22D	4058075041394	5.5	470	B22d	2700	200°	No	15000	2	45x81	\$100.00
LED Value CLP40 5.5W/865 FR B22D	4058075039704	5.5	470	B22d	6500	200°	No	15000	2	45x81	\$100.00
LED Value CLP60 7.5W/827 FR E14	4058075351141	7.5	806	E14	2700	180°	No	15000	1	47x90	\$120.00

產品特徵

- 無閃爍
- 無藍光危險
- 節能高達 85%
- 舒適的光線，帶來良好的氛圍
- 超過 100 年照明品牌創造的可靠品質
- 高功效高達 117lm/W
- 使用壽命長，長達 15,000 小時
- 即時亮度
- 無紫外線和紅外輻射
- 不含汞


產品應用

- 燈具：筒燈，枱燈，壁燈，落地燈，吊燈，飾燈
- 場所：家庭，商場，銀行，醫院，酒店等

LED Bulb - 發光二極管·燈泡

LED Value Classic P Series

LED 球型燈泡 (普及型)

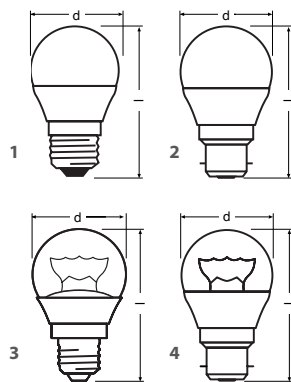

Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

LED Value CLP25 3.3W/827 FR E27	4058075625297	3.3	250	E27	2700	200°	No	15000	1	45x80	\$60.00
LED Value CLP25 3.3W/865 FR E27	4058075039360	3.3	250	E27	6500	200°	No	15000	1	45x80	\$60.00
LED Value CLP40 4.9W/827 FR B22D	4058075625396	4.9	470	B22d	2700	200°	No	15000	2	45x81	\$60.00
LED Value CLP40 4.9W/865 FR B22D	4058075625433	4.9	470	B22d	6500	200°	No	15000	2	45x81	\$100.00
LED Value CLP40 4.9W/827 CL E14	4058075625457	4.9	470	E14	2700	200°	No	15000	3	45x85	\$100.00
LED Value CLP40 4.9W/827 CL E27	4058075625471	4.9	470	E27	2700	200°	No	15000	3	45x82	\$100.00
LED Value CLP40 4.9W/827 FR E14	4058075625334	4.9	470	E14	2700	200°	No	15000	1	45x85	\$100.00
LED Value CLP40 4.9W/827 FR E27	4058075625358	4.9	470	E27	2700	200°	No	15000	1	45x82	\$100.00
LED Value CLP40 4.9W/865 FR E14	4058075625372	4.9	470	E14	6500	200°	No	15000	1	45x85	\$100.00
LED Value CLP40 4.9W/865 FR E27	4058075625419	4.9	470	E27	6500	200°	No	15000	1	45x82	\$100.00
LED Value CLP40 4.9W/827 CL B22D	4058075630086	4.9	470	B22d	2700	200°	No	15000	4	45x81	\$100.00
LED Value CLP60 7W/827 FR E14	4058075630352	7	806	E14	2700	200°	No	15000	1	47x90	\$120.00

產品特徵

- 無閃爍
- 無藍光危險
- 節能高達 85%
- 舒適的光線，帶來良好的氛圍
- 超過 100 年照明品牌創造的可靠品質
- 高功效高達 117lm/W
- 使用壽命長，長達 15,000 小時

- 即時亮度
- 無紫外線和紅外輻射
- 不含汞


產品應用

- 燈具：筒燈，枱燈，壁燈，落地燈，吊燈，飾燈
- 場所：家庭，商場，銀行，醫院，酒店等

LED Tube - 發光二極管·光管

LED TUBE Universal HIGH OUTPUT P (For ECG, CCG & AC)

LED T8 光管 (專業型, 萬用高亮度系列, 配合電子鎮流器, 電感鎮流器或直氣使用)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸
Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

LEDTUBE T8 UN UO P 1200 15W 840	4099854026294	15	2400	G13	4000	≥190°	No	60000	28x1198	\$500.00
LEDTUBE T8 UN UO P 1200 15W 865	4099854026331	15	2400	G13	6500	≥190°	No	60000	28x1198	\$500.00
LEDTUBE T8 UN UO P 1500 23W 840	4099854026577	23	3700	G13	4000	≥190°	No	60000	28x1499	\$800.00
LEDTUBE T8 UN UO P 1500 23W 865	4099854026591	23	3700	G13	6500	≥190°	No	60000	28x1499	\$800.00

產品特徵

- 環境溫度為 -20...+50 ° C 的一般照明
- 高光通量, 用於複雜的照明任務
- 易於安裝
- 玻璃技術不會彎曲
- 無汞和 RoHS 標準
- IP20
- 使用壽命: 長達 60,000 小時
- 與傳統和許多常見的電子鎮流器相容 (另見相容性清單) 和市電電壓
- 防碎, 根據 IEC 61549 AMD 2: 2010 -810-1 4.4.1
- 高顏色一致性: ≤ 5 SDCM

產品應用

- 任意任何使用 T8 燈具
- 車站, 地鐵等公共區域
- 大型商場超市, 連鎖零售店鋪, 連鎖藥店等
- 冷库, 倉儲
- 停車場等




LEDVANCE 9.01

LED Tube - 發光二極管·光管

LED TUBE T8 Universal P (For ECG, CCG & AC)

LED T8 光管 (專業型, 萬用系列, 配合電子鎮流器, 電感鎮流器或直氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K			t[m]	尺寸 Ø×H[mm]	建議零售價 HKD
LED TUBE T8 UN P 600 7.5W 830	4099854026119	7.5	1000	G13	3000	≥190°	No	60000	28x588	\$400.00
LED TUBE T8 UN P 600 7.5W 840	4099854026157	7.5	1100	G13	4000	≥190°	No	60000	28x588	\$400.00
LED TUBE T8 UN P 600 7.5W 865	4099854026218	7.5	1100	G13	6500	≥190°	No	60000	28x588	\$400.00
LED TUBE T8 UN P 1200 14W 830	4099854026492	14	1900	G13	3000	≥190°	No	60000	28x1198	\$450.00
LED TUBE T8 UN P 1200 14W 840	4099854026393	14	2100	G13	4000	≥190°	No	60000	28x1198	\$450.00
LED TUBE T8 UN P 1200 14W 865	4099854026430	14	2100	G13	6500	≥190°	No	60000	28x1198	\$450.00
LED TUBE T8 UN P 1500 20W 830	4099854026652	20	2800	G13	3000	≥190°	No	60000	28x1499	\$625.00
LED TUBE T8 UN P 1500 20W 840	4099854026614	20	3100	G13	4000	≥190°	No	60000	28x1499	\$625.00
LED TUBE T8 UN P 1500 20W 865	4099854026638	20	3100	G13	6500	≥190°	No	60000	28x1499	\$625.00

產品特徵

- 環境溫度為 -20...+50 ° C 的一般照明
- 高光通量, 用於複雜的照明任務
- 易於安裝
- 玻璃技術不會彎曲
- 無汞和 RoHS 標準
- IP20
- 使用壽命: 長達 60,000 小時
- 與傳統和許多常見的電子鎮流器相容 (另見相容性清單) 和市電電壓


產品應用

- 生產區域的照明
- 交通區和走廊
- 超市和百貨公司
- 工業領域

LED Tube - 發光二極管·光管

LED TUBE T8 Ultra Output HF P (ECG)

LED T8 光管 (專業型, 高亮度系列, 配合電子鎮流器使用)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸
Ø×H[mm]

建議零售價

HKD

LEDTUBE T8 HF UO P 1200 15W 840	4099854026133	15	2400	G13	4000	≥190°	No	75000	28x1213	\$400.00
LEDTUBE T8 HF UO P 1200 15W 865	4099854026171	15	2400	G13	6500	≥190°	No	75000	28x1213	\$400.00
LEDTUBE T8 HF UO P 1500 23W 840	4099854026195	23	3700	G13	4000	≥190°	No	75000	28x1513	\$500.00
LEDTUBE T8 HF UO P 1500 23W 865	4099854026232	23	3700	G13	6500	≥190°	No	75000	28x1513	\$500.00

產品特徵

- 高光輸出, 可達 160lm/W
- 適配於標準 T8 電子鎮流器燈具
- 可兼容市面上大部份電子鎮流器, 簡易替換
- 高光色一致性
- 使用壽命: 長達 75,000 小時
- 相比傳統光管更低能耗, 更少維護費用
- PF >0.9

產品應用

- 任意使用 T8 電子鎮流器的燈具
- 車站, 地鐵等公共區域
- 大型商場超市, 連鎖零售店鋪, 連鎖藥店等
- 冷库, 倉儲
- 停車場
- 燈箱



LEDVANCE 9.03

LED Tube - 發光二極管·光管

LED TUBE T8 HF P (ECG)

LED T8 光管 (專業型，配合電子鎮流器使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K			t[m]	尺寸 Ø×H[mm]	建議零售價 HKD
LEDTUBE T8 HF P 600 7.5W 830	4099854026058	7.5	1000	G13	3000	≥190°	No	75000	28x602	\$350.00
LEDTUBE T8 HF P 600 7.5W 840	4099854026072	7.5	1100	G13	4000	≥190°	No	75000	28x602	\$350.00
LEDTUBE T8 HF P 600 7.5W 865	4099854026096	7.5	1100	G13	6500	≥190°	No	75000	28x602	\$350.00
LEDTUBE T8 HF P 1200 14W 830	4099854025914	14	1900	G13	3000	≥190°	No	75000	28x1213	\$450.00
LEDTUBE T8 HF P 1200 14W 840	4099854025938	14	2100	G13	4000	≥190°	No	75000	28x1213	\$450.00
LEDTUBE T8 HF P 1200 14W 865	4099854025952	14	2100	G13	6500	≥190°	No	75000	28x1213	\$450.00
LEDTUBE T8 HF P 1500 20W 830	4099854025976	20	2800	G13	3000	≥190°	No	75000	28x1513	\$600.00
LEDTUBE T8 HF P 1500 20W 840	4099854025990	20	3100	G13	4000	≥190°	No	75000	28x1513	\$600.00
LEDTUBE T8 HF P 1500 20W 865	4099854026010	20	3100	G13	6500	≥190°	No	75000	28x1513	\$600.00

產品特徵

- 可兼容市面上大部分電子鎮流器，簡易替換
- 安裝前，請檢查 ECG(HF) 相容性
- LED 管使用壽命更長，能耗更低，維護成本更低
- ECG 燈具的直接改造
- PF >0.9(參考 ECG)
- 使用壽命：最長可達 75,000 小時
- 切換週期：200,000


產品應用

- 生產區域
- 超市
- 百貨公司
- 辦公室

LED Tube - 發光二極管·光管

LED T8 Value HF (ECG)

LED T8 光管 (普及型 配合電子鎮流器使用)



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號



尺寸
Ø×H(mm)

建議零售價
HKD

LEDTUBE T8 HF V 600 8W 840	4099854026256	8	900	G13	4000	≥190°	No	30000	28x602	\$300.00
LEDTUBE T8 HF V 600 8W 865	4099854026270	8	900	G13	6500	≥190°	No	30000	28x602	\$300.00

產品特徵

- 適配於標準 T8 電子鎮流器燈具
- 可兼容市面上大部份電子鎮流器，簡易替換
- 高光色一致性
- 長壽命，低光衰 (L70 B50)
- 相比傳統光管更低能耗，更少維護費用
- PF >0.9

產品應用

- 任意使用 T8 電子鎮流器的燈具
- 車站，地鐵等公共區域
- 大型商場超市，連鎖零售店鋪，連鎖藥店等
- 冷庫，倉儲
- 停車場
- 燈箱




LEDVANCE 9.05

LED Tube - 發光二極管·光管

SubstiTUBE T8 Advanced DC

LED T8 光管 DC 入氣 (專業型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST8A 9.5W/840 DC 600mm	4058075515611	9.5	1100	G13	4000	>160°	Yes	50000	28x604	\$280.00
ST8A 9.5W/865 DC 600mm	4058075515604	9.5	1100	G13	6500	>160°	Yes	50000	28x604	\$280.00
ST8A 18W/840 DC 1200mm	4058075208179	18	2100	G13	4000	>160°	Yes	50000	28x1213	\$300.00
ST8A 18W/857 DC 1200mm	4058075208193	18	2100	G13	5700	>160°	Yes	50000	28x1213	\$300.00
ST8A 18W/865 DC 1200mm	4058075208155	18	2100	G13	6500	>160°	Yes	50000	28x1213	\$300.00

產品特徵

- 效率高達 116lm/W
- 與傳統的 36W 螢光燈相比，節能高達 50%
- 即時 100% 的光，無閃爍，閃爍百分比 <5% (結合 LVED VAL 20W 驅動器)
- 可調光，配合 LED 驅動器 LVED PRO 20/220-240/550 CS


產品應用

- 任何需要調光的應用
- 停車場
- 辦公室
- 後台區域

LED Tube - 發光二極管 · 光管

SubstiTUBE® PRO EM T8

LED T8 光管 (專業型, 配合電感鎮流器或直氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LEDTUBE T8 EM PRO 450 5.4W/840	4058075614475	5.4	810	G13	4000	≥190°	No	75000	28x451	\$500.00
LEDTUBE T8 EM PRO 450 5.4W/865	4058075614499	5.4	900	G13	6500	≥190°	No	75000	28x451	\$500.00
LEDTUBE T8 EM PRO 600 6.7W/840	4058075612150	6.7	1100	G13	4000	≥190°	No	75000	28x604	\$600.00
LEDTUBE T8 EM PRO 600 6.7W/865	4058075612174	6.7	1100	G13	6500	≥190°	No	75000	28x604	\$600.00
LEDTUBE T8 EM PRO 900 10.3W/840	4058075612198	10.3	1700	G13	4000	≥190°	No	75000	28x908	\$700.00
LEDTUBE T8 EM PRO 900 10.3W/865	4058075612211	10.3	1700	G13	6500	≥190°	No	75000	28x908	\$700.00
LEDTUBE T8 EM PRO 1000 12.1W/840	4058075612235	12.1	2000	G13	4000	≥190°	No	75000	28x1061	\$800.00
LEDTUBE T8 EM PRO 1000 12.1W/865	4058075612259	12.1	2000	G13	6500	≥190°	No	75000	28x1061	\$800.00
LEDTUBE T8 EM PRO 1200 12.7W/840	4058075612273	12.7	2100	G13	4000	≥190°	No	75000	28x1213	\$800.00
LEDTUBE T8 EM PRO 1200 12.7W/865	4058075612297	12.7	2100	G13	6500	≥190°	No	75000	28x1213	\$800.00
LEDTUBE T8 EM PRO 1500 18.8W/840	4058075612310	18.8	3100	G13	4000	≥190°	No	75000	28x1514	\$1,000.00
LEDTUBE T8 EM PRO 1500 18.8W/865	4058075612334	18.8	3100	G13	6500	≥190°	No	75000	28x1514	\$1,000.00
LEDTUBE T8 EM PRO UO 1200 14.9W/830	4058075612037	14.9	2340	G13	3000	≥190°	No	75000	28x1213	\$900.00
LEDTUBE T8 EM PRO UO 1200 14.9W/840	4058075612051	14.9	2600	G13	4000	≥190°	No	75000	28x1213	\$900.00
LEDTUBE T8 EM PRO UO 1200 14.9W/865	4058075612075	14.9	2600	G13	6500	≥190°	No	75000	28x1213	\$900.00
LEDTUBE T8 EM PRO UO 1500 23.4W/830	4058075612099	23.4	3690	G13	3000	≥190°	No	75000	28x1514	\$1,200.00
LEDTUBE T8 EM PRO UO 1500 23.4W/840	4058075612112	23.4	4100	G13	4000	≥190°	No	75000	28x1514	\$1,200.00
LEDTUBE T8 EM PRO UO 1500 23.4W/865	4058075612136	23.4	4100	G13	6500	≥190°	No	75000	28x1514	\$1,200.00

產品特徵

- 創新的 LED 燈, 使用方便且安全, 直接交流電輸入
- 防碎保護膜
- 2FT (0.6m) 型, 可串聯安裝
- THD ≤ 20%, 支援穩定的電網品質
- SDCM ≤ 5, 提供出色的光品質
- 高流明效率: 高達 175lm/W
- 高流明輸出: 4FT (1.2m) 高達 2600lm
- 比傳統螢光燈更長的使用壽命, 維護成本更低
- 快速、簡單、安全的更換
- 正確的工作溫度 -20°C... +50°C

- T8 LED 管, 由 G13 底座的玻璃管製成
- 重量: < 500g
- 螢光 T8 管的更換
- 使用壽命長達 75,000 小時 (L70B50)

產品應用

- 火車站
- 地鐵
- 超市、零售商店
- 停車場
- 辦公室




9.07

LED Tube - 發光二極管·光管

SubstiTUBE T8 Advanced (Flicker Free)

LED T8 光管 (專業型, 無頻閃, 配合電感鎮流器或直氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K			t[m]	尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST8A 18W/840 AC 1200mm	4058075328969	18	2300	G13	4000	160°	No	50000	28x1213	\$300.00
ST8A 18W/850 AC 1200mm	4058075328983	18	2300	G13	5000	160°	No	50000	28x1213	\$300.00
ST8A 18W/865 AC 1200mm	4058075203082	18	2300	G13	6500	160°	No	50000	28x1213	\$300.00
ST8A 21W/840 AC 1500mm	4058075203129	21	2400	G13	4000	160°	No	50000	28x1514	\$400.00
ST8A 21W/865 AC 1500mm	4058075203105	21	2400	G13	6500	160°	No	50000	28x1514	\$400.00
ST8A 21W/865 AC HO 1200mm	4058075203143	22	2800	G13	6500	160°	No	50000	28x1213	\$300.00

產品特徵

- 快速、簡單、安全地更換傳統 T8 螢光燈管
- 降低能耗, 降低運營成本
- 比傳統螢光燈使用壽命更長, 維護成本更低
- 極低的閃爍百分比 (< 5%), IEC62471 符合眼睛安全
- 適合在低溫下工作: 環境溫度 -20°C...+45°C
- 重量: < 500g
- 交流電源輸入, 具有簡單的單端佈線
- 使用壽命長達 50,000 小時 (L70B50)
- CRI > 80
- 明亮、堅固、耐用
- 均勻照明
- 高色均勻性
- 符合 RoHS, 無汞
- 不適用於 ECG 或 CCG 操作, 不可調光
- SDCM: ≤5


產品應用

- 火車站
- 辦公室
- 地鐵
- 超市、零售商店
- 停車場

LED Tube - 發光二極管·光管

SubstiTUBE T8 Advanced (Ra 90)

LED T8 光管 (專業型, Ra 90, 配合電感鎮流器或直氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST8A 9.5W/940 600mm	4058075368026	9.5	1100	G13	4000	≥160°	No	50000	28x604	\$300.00
ST8A 9.5W/950 600mm	4058075368040	9.5	1100	G13	5000	≥160°	No	50000	28x604	\$300.00
ST8A 9.5W/965 600mm	4058075368064	9.5	1100	G13	6500	≥160°	No	50000	28x604	\$300.00
ST8A 17W/940 1200mm	4058075368088	17	2100	G13	4000	≥160°	No	50000	28x1213	\$400.00
ST8A 17W/950 1200mm	4058075368101	17	2100	G13	5000	≥160°	No	50000	28x1213	\$400.00
ST8A 17W/965 1200mm	4058075368125	17	2100	G13	6500	≥160°	No	50000	28x1213	\$400.00

產品特徵

- 玻璃技術，不易彎曲
- 無需重新佈線即可快速、簡單、安全地更換
- 節能高達 65% (與 CCG 上的 T8 螢光燈相比)
- 即時照明，因此非常適合與感應器技術相結合
- 高顯色度 (Ra≥90)，具有出色的色彩逼真度，可實現真正的照明效果
- 非常高的開關負載電阻
- 也適用於低溫下的操作
- LED 替代傳統 T8 螢光燈在 CCG 燈具
- 均勻的照明
- 無汞和符合 RoHS 標準
- 發光效率：高達 105W
- 在 -20... + 45° C 的環境溫度範圍內進行一般照明


產品應用

- 走廊、樓梯、停車場
- 冷卻和儲藏室
- 家居應用
- 工業領域
- 倉庫
- 超市和百貨公司

LED Tube - 發光二極管 · 光管

SubstiTUBE T8 Advanced

LED T8 光管 (專業型，配合電感鎮流器或直氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST8A 22W/840 EM 1200mm	4058075207899	22	2800	G13	4000	≥190°	No	50000	28x1213	\$380.00
ST8A 22W/865 EM 1200mm	4058075207875	22	2800	G13	6500	≥190°	No	50000	28x1213	\$380.00

產品特徵

- 創新的 LED 燈，使用方便且安全，直接交流電輸入
- 防碎保護膜
- THD ≤ 20%，支援穩定的電網品質
- SDCM ≤ 5，提供出色的光品質
- 高流明效率：高達 150lm/W
- 高流明輸出：4FT (1.2m) 高達 2800lm
- 比傳統螢光燈更長的使用壽命，維護成本更低
- 快速、簡單、安全的更換
- 正確的工作溫度 -20°C... +50°C
- T8 LED 管，由 G13 底座的玻璃管製成
- 重量：< 500g
- 螢光 T8 管的更換
- 使用壽命長達 50,000 小時 (L70B50)


產品應用

- 火車站
- 地鐵
- 超市、零售商店
- 停車場
- 辦公室

LED Tube - 發光二極管 · 光管

SubstiTUBE T8 Advanced P1

LED T8 光管 (專業型，配合電感鎮流器或直氣使用，P1)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K					尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST8PRO 6.3W/830 HE 600mm P1	4099854166044	6.3	990	G13	3000	>180°	No	75000	28x604		\$600.00
ST8PRO 6.3W/840 HE 600mm P1	4099854166266	6.3	1100	G13	4000	>180°	No	75000	28x604		\$600.00
ST8PRO 6.3W/865 HE 600mm P1	4099854166365	6.3	1100	G13	6500	>180°	No	75000	28x604		\$600.00
ST8PRO 12W/830 HE 1200mm P1	4099854166426	12	1890	G13	3000	>180°	No	75000	28x1213		\$750.00
ST8PRO 12W/840 HE 1200mm P1	4099854166440	12	2100	G13	4000	>180°	No	75000	28x1213		\$750.00
ST8PRO 12W/865 HE 1200mm P1	4099854166488	12	2100	G13	6500	>180°	No	75000	28x1213		\$750.00
ST8PRO 14W/830 HO 1200mm P1	4099854166624	14	2340	G13	3000	>180°	No	75000	28x1213		\$900.00
ST8PRO 14W/840 HO 1200mm P1	4099854166662	14	2600	G13	4000	>180°	No	75000	28x1213		\$900.00
ST8PRO 14W/865 HO 1200mm P1	4099854166686	14	2600	G13	6500	>180°	No	75000	28x1213		\$900.00
ST8PRO 17.7W/830 HE 1500mm P1	4099854166501	17.7	2790	G13	3000	>180°	No	75000	28x1514		\$1,000.00
ST8PRO 17.7W/840 HE 1500mm P1	4099854166549	17.7	3100	G13	4000	>180°	No	75000	28x1514		\$1,000.00
ST8PRO 17.7W/865 HE 1500mm P1	4099854166563	17.7	3100	G13	6500	>180°	No	75000	28x1514		\$1,000.00

產品特徵

- 2FT (0.6m) 型，可串聯安裝
- THD ≤ 20%，支援穩定的電網品質
- SDCM 5，提供卓越的光品質
- 低閃爍：PST ≤ 1；SVM ≤ 0.4
- 高流明效率：高達 185lm/W
- 工作溫度：20°C...+50°C
- 使用壽命：75,000 小時 (L70B50)
- 色溫：3000K、4000K、6500K


產品應用

- 火車站
- 地鐵
- 超市、零售商店
- 停車場
- 辦公室

LED Tube - 發光二極管 · 光管

SubstiTUBE T8 Advanced, Standard Output, wide voltage range

LED T8 光管 (專業型, 標準輸出, 寬電壓型, 配合電感鎮流器或直氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST8A 8.7W/830 600mm	4058075353343	8.7	1100	G13	4000	>190°	No	50000	28x604	\$200.00
ST8A 8.7W/840 600mm	4058075353367	8.7	1100	G13	6500	>190°	No	50000	28x604	\$200.00
ST8A 8.7W/865 600mm	4058075353381	8.7	1700	G13	4000	>190°	No	50000	28x908	\$200.00
ST8A 17.5W/830 1200mm	4058075353404	17.5	1700	G13	6500	>190°	No	50000	28x908	\$260.00
ST8A 17.5W/840 1200mm	4058075353428	17.5	2100	G13	4000	>190°	No	50000	28x1213	\$260.00
ST8A 17.5W/865 1200mm	4058075353442	17.5	2100	G13	6500	>190°	No	50000	28x1213	\$260.00
ST8A 20W/830 1500mm	4058075353466	20	3100	G13	4000	>190°	No	50000	28x1514	\$300.00
ST8A 20W/840 1500mm	4058075353480	20	3100	G13	6500	>190°	No	50000	28x1514	\$300.00
ST8A 20W/865 1500mm	4058075353503	20	2800	G13	4000	>190°	No	50000	28x1213	\$300.00

產品特徵

- 創新的 LED 燈, 使用方便且安全, 直接交流電輸入
- 防碎保護膜
- 2FT (0.6m) 型, 可串聯安裝
- THD ≤ 20%, 支援穩定的電網品質
- SDCM ≤ 5, 提供出色的光品質
- 高流明效率: 高達 150lm/W
- 高流明輸出: 4FT (1.2m) 高達 2800lm
- 比傳統螢光燈更長的使用壽命, 維護成本更低
- 快速、簡單、安全的更換
- 正確的工作溫度 -20°C... +50°C
- T8 LED 管, 由 G13 底座的玻璃管製成
- 重量: < 500g
- 螢光 T8 管的更換
- 使用壽命長達 50,000 小時 (L70B50)


產品應用

- 火車站
- 地鐵
- 超市、零售商店
- 停車場
- 辦公室

LED Tube - 發光二極管 · 光管

SubstiTUBE T8 Advanced, Standard Output G11

LED T8 光管 (專業型, 標準輸出, 配合電感鎮流器或直氣使用) G11



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST8A 8.7W/830 No Dark Spot 600mm	4099854035333	8.7	945	G13	3000	>160°	No	50000	28x604	\$100.00
ST8A 8.7W/840 No Dark Spot 600mm	4099854035357	8.7	1050	G13	4000	>160°	No	50000	28x604	\$100.00
ST8A 8.7W/865 No Dark Spot 600mm	4099854035371	8.7	1050	G13	6500	>160°	No	50000	28x604	\$100.00
ST8A 16.5W/830 No Dark Spot 1200mm	4099854035395	16.5	1890	G13	3000	>160°	No	50000	28x1213	\$120.00
ST8A 16.5W/840 No Dark Spot 1200mm	4099854035418	16.5	12100	G13	4000	>160°	No	50000	28x1213	\$120.00
ST8A 16.5W/865 No Dark Spot 1200mm	4099854035432	16.5	2100	G13	6500	>160°	No	50000	28x1213	\$120.00

產品特徵

- T8 LED 玻璃燈管 · G 13 底座
- 替代熒光燈 T8 燈管
- 閃爍百分比 <10
- 總諧波失真 (THD) <20
- 使用壽命長達 50,000 小時 (L70B50 at Ta= 25°C)
- 色溫: 3000 K、4000 K、6500 K
- 長度: 2 英尺 (0.6 m) / 4 英尺 (1.2 m)


產品應用

- 火車站
- 地鐵
- 超市、零售商店
- 車場
- 辦公室

LED Tube - 發光二極管·光管

SubstiTUBE T8 ECO

LED T8 光管 (經濟型，直氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST8E 9W/830 600mm	4058075429420	9	855	G13	3000	>160°	No	15000	28x604	\$60.00
ST8E 9W/840 600mm	4058075429444	9	900	G13	4000	>160°	No	15000	28x604	\$60.00
ST8E 9W/865 600mm	4058075429468	9	900	G13	6500	>160°	No	15000	28x604	\$60.00
ST8E 18W/830 1200mm	4058075429482	18	1710	G13	3000	>160°	No	15000	28x1213	\$80.00
ST8E 18W/840 1200mm	4058075429505	18	1800	G13	4000	>160°	No	15000	28x1213	\$80.00
ST8E 18W/865 1200mm	4058075429529	18	1800	G13	6500	>160°	No	15000	28x1213	\$80.00
ST8E 20W/830 1500mm	4058075429543	20	1900	G13	3000	>160°	No	15000	28x1514	\$100.00
ST8E 20W/840 1500mm	4058075437340	20	2000	G13	4000	>160°	No	15000	28x1514	\$100.00
ST8E 20W/865 1500mm	4058075437364	20	2000	G13	6500	>160°	No	15000	28x1514	\$100.00

產品特徵

- 玻璃技術，不易彎曲
- 無需重新佈線即可快速、簡單、安全地更換
- 節能高達 65% (與 CCG 上的 T8 螢光燈相比)
- 在 -20°C...+ 45°C 的環境溫度範圍內進行一般照明
- 即時照明，因此非常適合與感應器技術相結合
- 非常高的開關負載電阻
- 也適用於低溫下的操作
- LED 替代傳統 T8 螢光燈在 CCG 燈具
- 均勻的照明
- 無汞和符合 RoHS 標準
- 發光效率：高達 105W


產品應用

- 走廊、樓梯、停車場
- 冷卻和儲藏室
- 家居應用
- 工業領域
- 倉庫
- 超市和百貨公司

LED Tube - 發光二極管·光管

SubstiTUBE T8 Eco Double End

LED T8 光管 (經濟型，雙端入氣，配合電感鎮流器或直氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H[mm]	建議零售價 HKD
ST8E 9W/830 AC Double End 600mm	4058075601376	9	720	G13	3000	>160°	No	15000	28x563	\$120.00
ST8E 9W/840 AC Double End 600mm	4058075601390	9	800	G13	4000	>160°	No	15000	28x563	\$120.00
ST8E 9W/865 AC Double End 600mm	4058075601413	9	800	G13	6500	>160°	No	15000	28x563	\$120.00
ST8E 18W/830 AC Double End 1200mm	4058075601437	18	1440	G13	3000	>160°	No	15000	28x1163	\$140.00
ST8E 18W/840 AC Double End 1200mm	4058075601451	18	1600	G13	4000	>160°	No	15000	28x1163	\$140.00
ST8E 18W/865 AC Double End 1200mm	4058075601475	18	1600	G13	6500	>160°	No	15000	28x1163	\$140.00

產品特徵

- 玻璃技術，不易彎曲
- 無需重新佈線即可快速、簡單、安全地更換
- 節能高達 65% (與 CCG 上的 T8 螢光燈相比)
- 即時照明，因此非常適合與感應器技術相結合
- 非常高的開關負載電阻
- 也適用於低溫下的操作
- LED 替代傳統 T8 螢光燈在 CCG 燈具
- 均勻的照明
- 無汞和符合 RoHS 標準
- 發光效率：高達 105W
- 在 -20°C... + 45°C 的環境溫度範圍內進行一般照明


產品應用

- 走廊、樓梯、停車場
- 冷卻和儲藏室
- 家居應用
- 工業領域
- 倉庫
- 超市和百貨公司

LED Tube - 發光二極管·光管

SubstiTUBE T5 Advanced DC

LED T5 光管 DC 入氣 (專業型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST5A 8W/840 600mm	4058075515635	8	1100	G5	4000	>130°	Yes	50000	20x563	\$380.00
ST5A 8W/865 600mm	4058075515628	8	1100	G5	6500	>130°	Yes	50000	20x563	\$380.00
ST5A 18W/840 1200mm	4058075208216	18	2500	G5	4000	>130°	Yes	50000	20x1163	\$400.00
ST5A 18W/865 1200mm	4058075208247	18	2500	G5	6500	>130°	Yes	50000	20x1163	\$400.00

產品特徵

- 效率高達 139lm/W
- 與傳統的 28W 螢光燈相比，節能高達 40%
- 即時 100% 的光，無閃爍，閃爍百分比 <5% (結合 LVED VAL 20w 驅動器)
- 可調光，配合 LED 調光驅動器 LVED PRO 20/220-240/550 CS
- 用於防爆的薄膜蓋


產品應用

- 任何需要調光的應用
- 停車場
- 辦公室
- 後台區域

LED Tube - 發光二極管·光管

LED TUBE T5 HF P

LED T5 光管 (專業型，配合電子鎮流器使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K			t ₉₀	尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 830 LEDV	4099854029448	7	900	G5	3000	>190°	No	50000	19x563	\$300.00
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 840 LEDV	4099854029462	7	1000	G5	4000	>190°	No	50000	19x563	\$300.00
LEDTUBE T5 HF HE14 P 549 7W 865 LEDV	4099854029486	7	1000	G5	6500	>190°	No	50000	19x563	\$300.00
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 830 LEDV	4099854029387	10	1350	G5	3000	>190°	No	50000	19x863	\$350.00
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 840 LEDV	4099854029400	10	1500	G5	4000	>190°	No	50000	19x863	\$350.00
LEDTUBE T5 HF HE21 P 849 10W 865 LEDV	4099854029424	10	1500	G5	6500	>190°	No	50000	19x863	\$350.00
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 830 LEDV	4099854029325	16	2160	G5	3000	>190°	No	50000	19x1163	\$400.00
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 840 LEDV	4099854029349	16	2400	G5	4000	>190°	No	50000	19x1163	\$400.00
LEDTUBE T5 HF HE28 P 1149 16W 865 LEDV	4099854029363	16	2400	G5	6500	>190°	No	50000	19x1163	\$400.00
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 830 LEDV	4099854029172	18	2550	G5	3000	>190°	No	50000	19x1463	\$500.00
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 840 LEDV	4099854029196	18	2800	G5	4000	>190°	No	50000	19x1463	\$500.00
LEDTUBE T5 HF HE35 P 1449 18W 865 LEDV	4099854029219	18	2800	G5	6500	>190°	No	50000	19x1463	\$500.00

產品特徵

- 適配於標準 T5 電子鎮流器 ECG 燈具，標準 T5 管形 "
- 可兼容市面上大部分電子鎮流器，簡易替換
- 安裝前，請檢查 ECG(HF) 相容性
- LED 管使用壽命更長，能耗更低，維護成本更低
- ECG 燈具的直接改造
- PF >0.9(參考 ECG)
- 使用壽命：最長可達 50,000 小時
- 切換週期：200,000

產品應用


- 任意使用 T5 電子鎮流器的 T5 燈具
- 生產區域
- 超市
- 百貨公司
- 一 辦公室



LED Tube - 發光二極管·光管

LED TUBE T5 HF, HO Version

LED T5 光管 (專業型, 高亮度系列, 配合電子鎮流器使用)



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

K

t_h

尺寸
Ø×H[mm]

建議零售價
HKD

LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 830 LEDV	4099854029110	26	3600	G5	3000	>190°	No	50000	19x1463	\$450.00
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 840 LEDV	4099854029134	26	4000	G5	4000	>190°	No	50000	19x1463	\$450.00
LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 865 LEDV	4099854029158	26	4000	G5	6500	>190°	No	50000	19x1463	\$450.00
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 830 LEDV	4099854029257	26	3600	G5	3000	>190°	No	50000	19x1163	\$450.00
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 840 LEDV	4099854029271	26	4000	G5	4000	>190°	No	50000	19x1163	\$450.00
LEDTUBE T5 HF HO54 P 1149 26W 865 LEDV	4099854029301	26	4000	G5	6500	>190°	No	50000	19x1163	\$450.00
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 830 LEDV	4099854029059	36	5050	G5	3000	>190°	No	50000	19x1463	\$550.00
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 840 LEDV	4099854029073	36	5600	G5	4000	>190°	No	50000	19x1463	\$550.00
LEDTUBE T5 HF HO80 P 1449 36W 865 LEDV	4099854029097	36	5600	G5	6500	>190°	No	50000	19x1463	\$550.00

產品特徵

- 高光輸出, 可達 150lm/W
- 適配於標準 T5 電子鎮流器燈具
- 可兼容市面上大部份電子鎮流器, 簡易替換
- 高光色一致性
- 長壽命, 低光衰 (L70 B50)
- 相比傳統光管更低能耗, 更少維護費用
- 擁有 6500K / 4000K / 3000K 三種色溫供選擇
- PF >0.9


產品應用

- 任意使用 T5 電子鎮流器的燈具
- 車站, 地鐵等公共區域
- 大型商場超市, 連鎖零售店鋪, 連鎖藥店等
- 冷库, 倉儲
- 停車場
- 燈箱

LED Tube - 發光二極管·光管

SubstiTUBE T5 AC, HE Version

LED T5 光管 (專業型, 直氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST5 HE14 8W/830 AC 600mm	4058075556232	8	1080	G5	3000	>160°	No	50000	19x563	\$200.00
ST5 HE14 8W/840 AC 600mm	4058075543560	8	1200	G5	4000	>160°	No	50000	19x563	\$200.00
ST5 HE14 8W/865 AC 600mm	4058075543584	8	1200	G5	6500	>160°	No	50000	19x563	\$200.00
ST5 HE28 16W/830 AC 1200mm	4058075556379	16	2160	G5	3000	>160°	No	50000	19x1163	\$250.00
ST5 HE28 16W/840 AC 1200mm	4058075543522	16	2400	G5	4000	>160°	No	50000	19x1163	\$250.00
ST5 HE28 16W/865 AC 1200mm	4058075543546	16	2400	G5	6500	>160°	No	50000	19x1163	\$250.00
ST5 HE35 18W/840 AC 1500mm	4058075543485	18	2800	G5	4000	>160°	No	50000	19x1463	\$300.00
ST5 HE35 18W/865 AC 1500mm	4058075543508	18	2800	G5	6500	>160°	No	50000	19x1463	\$300.00

產品特徵

- 快速、簡單、安全地更換傳統的 T5 螢光燈管
- 降低能耗, 降低運營成本
- 與傳統螢光燈相比, 使用壽命更長, 維護成本更低
- IEC 62471 符合護眼安全要求
- 適用於低溫下的操作, 環境溫度: -20°C...+ 45°C


產品應用

- 火車站
- 辦公室
- 地鐵
- 超市、零售店
- 停車場
- 倉庫

LED Tube - 發光二極管·光管

SubstiTUBE T5 AC, HE Version P1

LED T5 光管 (專業型, 直氣使用, P1)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K			尺寸 Ø×H[mm]	建議零售價 HKD
ST5 HE14 8W/830 600mm P1	4099854165900	8	1080	G5	3000	>150°	No	50000 19x563	\$200.00
ST5 HE14 8W/840 600mm P1	4099854166464	8	1200	G5	4000	>150°	No	50000 19x563	\$200.00
ST5 HE14 8W/865 600mm P1	4099854166525	8	1200	G5	6500	>150°	No	50000 19x563	\$200.00
ST5 HE28 16W/830 1200mm P1	4099854166587	16	2150	G5	3000	>150°	No	50000 19x1163	\$250.00
ST5 HE28 16W/840 1200mm P1	4099854166600	16	2400	G5	4000	>150°	No	50000 19x1163	\$250.00
ST5 HE28 16W/865 1200mm P1	4099854166648	16	2400	G5	6500	>150°	No	50000 19x1163	\$250.00
ST5 HE35 18W/830 1500mm P1	4099854166709	18	2550	G5	3000	>150°	No	50000 19x1463	\$300.00
ST5 HE35 18W/840 1500mm P1	4099854166723	18	2800	G5	4000	>150°	No	50000 19x1463	\$300.00
ST5 HE35 18W/865 1500mm P1	4099854166747	18	2800	G5	6500	>150°	No	50000 19x1463	\$300.00

產品特徵

- 快速、簡單、安全地更換傳統的 T5 螢光燈管
- 降低能耗, 降低運營成本
- 與傳統螢光燈相比, 使用壽命更長, 維護成本更低
- IEC 62471 符合護眼安全要求
- 適用於低溫下的操作, 環境溫度: -20°C...+ 45°C

產品應用

- 火車站
- 辦公室
- 地鐵
- 超市、零售店
- 車場
- 倉庫

LED Tube - 發光二極管·光管

SubstiTUBE T5 AC, HO Version

LED T5 光管 (專業型, 直氣使用)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



尺寸

Ø×H [mm]

建議零售價

HKD

ST5 HO54 26W/840 AC 1200mm	4058075543409	26	4000	G5	4000	>160°	No	50000	19x1163	\$400.00
ST5 HO54 26W/865 AC 1200mm	4058075543423	26	4000	G5	6500	>160°	No	50000	19x1163	\$400.00
ST5 HO49 26W/840 AC 1500mm	4058075543447	26	4000	G5	4000	>160°	No	50000	19x1463	\$400.00
ST5 HO49 26W/865 AC 1500mm	4058075543461	26	4000	G5	6500	>160°	No	50000	19x1463	\$400.00
ST5 HO80 37W/840 AC 1500mm	4058075543362	37	5600	G5	4000	>160°	No	50000	19x1463	\$600.00
ST5 HO80 37W/865 AC 1500mm	4058075543386	37	5600	G5	6500	>160°	No	50000	19x1463	\$600.00

產品特徵

- 快速、簡單、安全地更換傳統的 T5 螢光燈管
- 降低能耗，降低運營成本
- 與傳統螢光燈相比，使用壽命更長，維護成本更低
- IEC 62471 符合護眼安全要求
- 適用於低溫下的操作，環境溫度：-20°C...+ 45°C


產品應用

- 火車站
- 辦公室
- 地鐵
- 超市、零售店
- 停車場
- 倉庫

LED Tube - 發光二極管·光管

SubstiTUBE T5 AC, HEV Version

LED T5 光管 (專業型, 直氣使用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST5 HE Value 8W/840 AC 600mm	4058075556393	8	1200	G5	4000	>160°	No	50000	19x563	\$180.00
ST5 HE Value 8W/865 AC 600mm	4058075556416	8	1200	G5	6500	>160°	No	50000	19x563	\$180.00
ST5 HE Value 15W/840 AC 1200mm	4058075556430	15	1800	G5	4000	>160°	No	50000	19x1163	\$200.00
ST5 HE Value 15W/865 AC 1200mm	4058075556454	15	1800	G5	6500	>160°	No	50000	19x1163	\$200.00

產品特徵

- 快速、簡單、安全地更換傳統的 T5 螢光燈管
- 降低能耗, 降低運營成本
- 與傳統螢光燈相比, 使用壽命更長, 維護成本更低
- IEC 62471 符合護眼安全要求
- 適用於低溫下的操作, 環境溫度: -20°C...+ 45°C


產品應用

- 火車站
- 辦公室
- 地鐵
- 超市、零售店
- 停車場
- 倉庫

LED Tube - 發光二極管·光管

LED STAR + Motion Sensor Tube

LED T8 光管 + 運動深測器



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm		K				尺寸 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
ST8S 8W/840 600mm	4058075660830	8	900	G13	4000	>160°	No	50000	28x604	\$180.00
ST8S 8W/865 600mm	4058075660731	8	900	G13	6500	>160°	No	50000	28x604	\$180.00
ST8S 16W/840 1200mm	4058075660755	16	1800	G13	4000	>160°	No	50000	28x1214	\$200.00
ST8S 16W/865 1200mm	4058075660779	16	1800	G13	6500	>160°	No	50000	28x1214	\$200.00
ST8S 20W/840 1500mm	4058075660793	20	2400	G13	4000	>160°	No	50000	28x1514	\$300.00
ST8S 20W/865 1500mm	4058075660816	20	2400	G13	6500	>160°	No	50000	28x1514	\$300.00


產品特徵

- 也適用於低溫下的操作
- 快速、簡單、安全的更換
- 使用壽命 50,000 小時
- 無汞和符合 RoHS 標準
- 非常高的顏色一致性 SDCM: ≤6
- 保護類型 : IP20
- 適用於市電電壓的專業 LED 燈
- 在 -20°C...+ 50°C 的環境溫度範圍內進行一般照明

產品應用

- 超市和百貨公司
- 工業領域
- 公共建築、接待區、辦公室、走廊等

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶



LEDVANCE® 24V IP20 LED Flex

LEDVANCE® 24V IP20 LED 燈帶

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△	t ₉₀	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SV-400-827 S-DC 22W 24V	4058075019577	4.5	400	88	2700	120°	20000	5000x8x1.7	\$500.00
LM-SV-400-830 S-DC 22W 24V	4058075019607	4.5	400	88	3000	120°	20000	5000x8x1.7	\$500.00
LM-SV-400-840 S-DC 22W 24V	4058075019638	4.5	400	88	4000	120°	20000	5000x8x1.7	\$500.00
LM-SV-400-865 S-DC 22W 24V	4058075019669	4.5	400	88	6500	120°	20000	5000x8x1.7	\$500.00
LM400 CONNECTOR LW FS	4058075174924	Accessories							\$20.00
LM400 CONNECTOR FS	4058075174948	Accessories							\$10.00

主要特點

- 24V 低壓 LED 軟條，使用安全
- 2700K / 3000K / 4000K / 6500K 可供選擇
- 5 米一卷，每 10 厘米可隨意裁剪
- 自帶 3M 優質背膠及連接卡扣配件，可輕鬆安裝和串聯
- 超長壽命：20,000 小時
- 顯色性 CRI >80
- IP20


應用場合

- 酒店、商場燈槽照明
- 臥室、餐廳等家庭個性裝修
- 貨架、櫥櫃等層板照明
- 其他輔助照明

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶


LEDVANCE® 24V IP20 LED Flex

LEDVANCE® 24V IP20 LED 燈帶



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△°	t[m]	尺寸 LxWxH [mm]	建議零售價 HKD
LM-SV-900-827 S-DC 45W 24V	4058075019690	9	900	100	2700	120°	20000	5000x10x1.5	\$625.00
LM-SV-900-830 S-DC 45W 24V	4058075019720	9	900	100	3000	120°	20000	5000x10x1.5	\$625.00
LM-SV-900-840 S-DC 45W 24V	4058075019751	9	900	100	4000	120°	20000	5000x10x1.5	\$625.00
LM-SV-900-865 S-DC 45W 24V	4058075019782	9	900	100	6500	120°	20000	5000x10x1.5	\$625.00
LM900 CONNECTOR LW FS	4058075174962	Accessories							\$20.00
LM900 CONNECTOR FS	4058075174986	Accessories							\$10.00

安裝指南

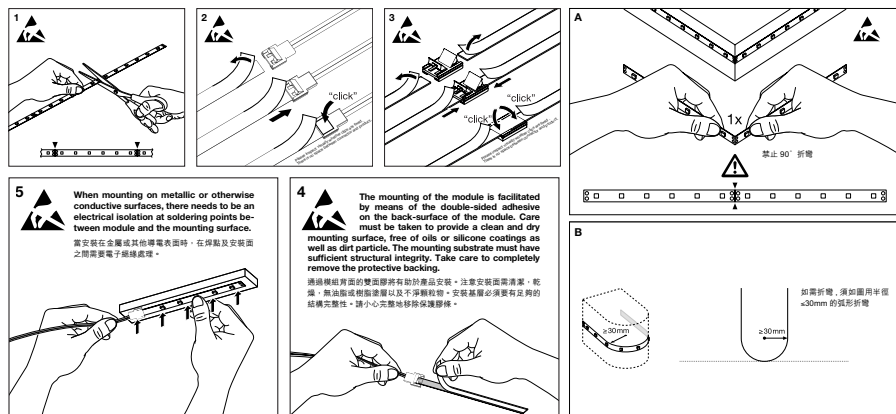

LED Light Strip - 發光二極管 · 燈帶



LM-SP-1000

LM-SP-1500

LM-SP-2000

LEDVANCE® 24V IP20 LED Flex - High Output

LEDVANCE® 24V IP20 LED 燈帶 - 高亮度

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K			尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SP-1000-830-DC LW 50W	4058075351929	9.6	1200	125	3000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,000.00
LM-SP-1000-840-DC LW 50W	4058075351950	9.6	1300	135	4000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,000.00
LM-SP-1000-860-DC LW 50W	4058075351981	9.6	1300	135	6000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,000.00
LM-SP-1500-830-DC LW 60W	4058075352018	12	1500	125	3000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,200.00
LM-SP-1500-840-DC LW 60W	4058075352049	12	1600	133	4000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,200.00
LM-SP-1500-860-DC LW 60W	4058075352070	12	1600	133	6000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,200.00
LM-SP-2000-830-DC LW 84W	4058075352100	16.8	2100	125	3000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,400.00
LM-SP-2000-840-DC LW 84W	4058075352179	16.8	2300	137	4000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,400.00
LM-SP-2000-860-DC LW 84W	4058075352209	16.8	2300	137	6000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,400.00

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶


主要特點

- 24V 低壓 IP65 LED 燈帶，適用於戶外應用
- 3000, 4000K, 6000K 可用
- 高流明輸出：從 1000lm/m 到 2000lm/m
- 平均使用壽命長達 50,000 小時 (L70/B50)
- 高流明功效高達 136lm/W
- 可提供穩定且一致的亮度
- 相容 LVED-VAL 24V CV 驅動器和調光控制器
- 靈活且易於安裝，配有 3M 背帶和附件
- 眼部安全：IEC 62471 / CIE S 009
- RoHS

應用場合

- 適合酒店、辦公室和工業的室內照明
- 櫥櫃、壁櫥照明

安裝指南

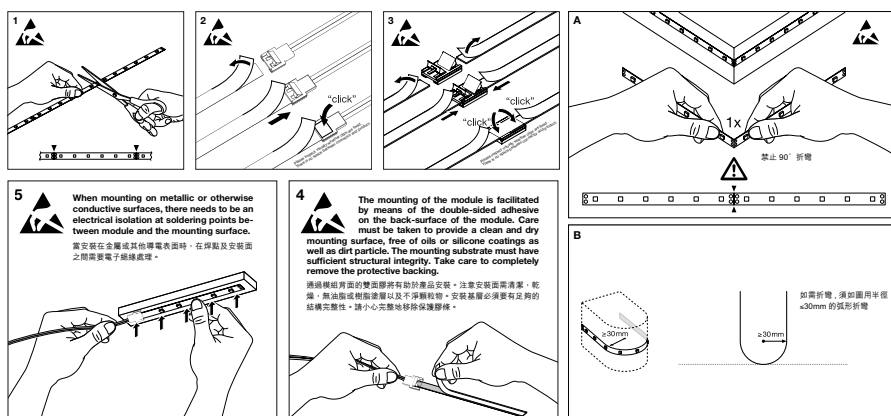


LEDVANCE

10.04

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶

LEDVANCE® 24V IP65 LED Flex - High Output (Solid Extrusion)

LEDVANCE® 24V IP65 LED 防水燈帶 - 高亮度 (實心膠管型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△	t[m]	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SV-1000-830-DC-P LW 50W	4058075070554	10	1000	100	3000	120°	50000	5000x10x5	\$1100.00
LM-SV-1000-840-DC-P LW 50W	4058075070578	10	1000	100	4000	120°	50000	5000x10x5	\$1100.00
LM-SV-1000-860-DC-P LW 50W	4058075070592	10	1000	100	6000	120°	50000	5000x10x5	\$1100.00

主要特點

- IP65 LED 燈帶，具有優質的抗紫外線矽材料，優異的防水性能和長壽命，為 50,000 小時 (L70/B50)
- 低電壓，使用非常安全
- 每米 1000 流明，每米 10W, 每卷 50W
- 長度為 5 米，每 10 厘米可隨意裁剪，每個袋子中包含夾具和端蓋附件
- 色溫可滿足不同的環境照明要求
- 100,000 次切換週期，<0.5s 啟動時間
- 高顯色性 CRI >80
- 顏色一致性 SDCM<7, 確保良好的色彩一致性，滿足專案要求
- 燈帶由 RoHS 合規性材料製成
- 出色的光輸出和性能，非常適用於戶外

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶


標準

- Flammability: IEC 60598, GB 7000.1-2015
- Eye security: IEC62778, GB/T20145
- Safety Requirement (LED module): IEC 62031, GB7000.1, GB24819
- EMC radio disturbance: AS/NZS CISPR 15: 2011
- EMC immunity: IEC 61547 / GB18595
- RoHS / REACH: IEC 62321, GB/T 26572-2011
REACH : 1907/2006/EC



應用場合

- 海灣、天花板照明
- 廚房、浴室和其他潮濕場合
- 標誌
- 路徑照明
- 建築或建築輪廓
- 其他各種戶外環境照明

安裝指南

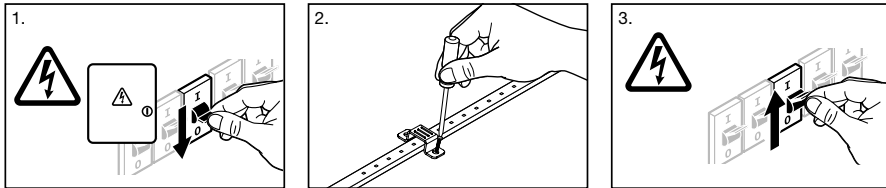

安裝前請斷電，用卡扣配件固定燈帶，然後再接通電源

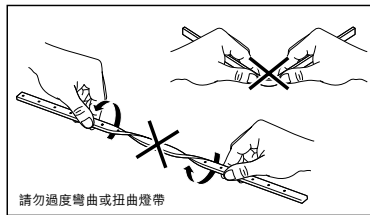

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶

LEDVANCE® 24V IP65 LED Flex - High Output (Hollow Extrusion)

LEDVANCE® 24V IP65 LED 防水燈帶 - 高亮度 (空心膠管型)



LM-SV-1000

LM-SV-1500

LM-SV-2000

Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

W

lm

lm/W

K

△

t₉₀

尺寸
L x W x H [mm]

建議零售價
HKD

LM-SV-1000-830-DC- P LW 50W	4058075257535	9.6	1100	115	3000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,100.00
LM-SV-1000-840-DC- P LW 50W	4058075257566	9.6	1200	125	4000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,100.00
LM-SV-1000-860-DC- P LW 50W	4058075257597	9.6	1200	125	6000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,100.00
LM-SV-1500-830-DC- P LW 60W	4058075257627	12	1350	113	3000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,300.00
LM-SV-1500-840-DC- P LW 60W	4058075257658	12	1500	125	4000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,300.00
LM-SV-1500-860-DC- P LW 60W	4058075257689	12	1500	125	6000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,300.00
LM-SV-2000-830-DC- P LW 84W	4058075257719	16.8	1950	116	3000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,800.00
LM-SV-2000-840-DC- P LW 84W	4058075257740	16.8	2150	128	4000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,800.00
LM-SV-2000-860-DC- P LW 84W	4058075257771	16.8	2150	128	6000	120°	50000	5030x12.5x5	\$1,800.00

主要特點


- 24V 低壓 IP65 LED 燈帶，適用於戶外應用
- 3000, 4000K, 6000K 可用
- 高流明輸出：從 1000lm/m 到 2000lm/m
- 平均使用壽命長達 50,000 小時 (L70/B50)
- 高流明功效高達 128lm/W
- 兩側均提供方便使用的電源線，用於切割後連接到驅動器
- 耐紫外線矽材料，最適合戶外應用
- 相容 LVED-VAL 24V CV 和 LVED-PRO 24V CV 驅動器
- 靈活且易於安裝，配有 3M 背帶和附件
- 眼部安全：IEC 62471 / CIE S 009
- RoHS

應用場合



- 酒店、辦公室和家庭戶外氛圍照明
- 廚房、浴室和其他潮濕場合
- 路徑、建築輪廓照明

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶


安裝指南

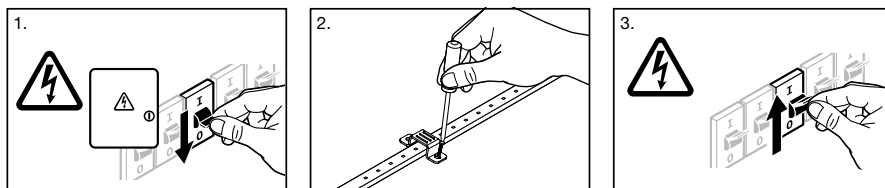

安裝前請斷電，用卡扣配件固定燈帶，然後再接通電源

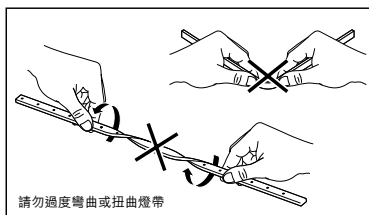

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶

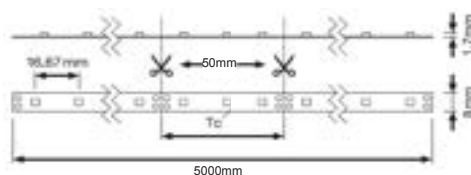

LEDVANCE® 12V LED Strip

LEDVANCE® 12V LED 燈帶

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△	t[m]	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SV-400-827 S 22W 12V	4058075220850	22	1936	88	2700	120°	20000	5000x8x1.7	\$300.00
LM-SV-400-830 S 22W 12V	4058075220942	22	1936	88	3000	120°	20000	5000x8x1.7	\$300.00
LM-SV-400-840 S 22W 12V	4058075220973	22	2046	93	4000	120°	20000	5000x8x1.7	\$300.00
LM-SV-400-865 S 22W 12V	4058075221000	22	2046	93	6500	120°	20000	5000x8x1.7	\$300.00

主要特點

- 12V 低壓 LED 軟條，使用安全
- 2700K / 3000K / 4000K / 6500K 可供選擇
- 5 米一卷，每 5 厘米可隨意裁剪
- 自帶 3M 優質背膠及連接卡扣配件，可輕鬆安裝和串聯
- 超長壽命：20,000 小時
- 顯色性 CRI >80
- IP20


應用場合

- 酒店、商場燈槽照明
- 臥室，餐廳等家庭個性裝修
- 貨架，櫥櫃等層板照明
- 其他輔助照明

LED Light Strip - 發光二極管 · 燈帶

LEDVANCE® 12V LED Strip

LEDVANCE® 12V LED 燈帶

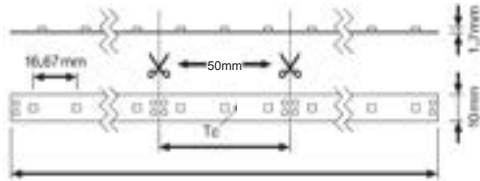

Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

lm/w

K

°

20000

5000x10x1.7








尺寸
L x W x H [mm]

建議零售價

HKD

LM-SV-900-827 S 45W 12V	4058075221031	45	4500	100	2700	120°	20000	5000x10x1.7	\$350.00
LM-SV-900-830 S 45W 12V	4058075221062	45	4500	100	3000	120°	20000	5000x10x1.7	\$350.00
LM-SV-900-840 S 45W 12V	4058075221093	45	4725	105	4000	120°	20000	5000x10x1.7	\$350.00
LM-SV-900-865 S 45W 12V	4058075221123	45	4725	105	6500	120°	20000	5000x10x1.7	\$350.00

安裝指南



LEDVANCE

10.10

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶

LEDVANCE® LED STRIP SUPERIOR 24V DIFFUSE DC IP67 - Top White

LEDVANCE® 24V 光擴散導光 LED 燈帶 IP67 - 頂端出光



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K		t[m]	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SS-DIF/T 550-827-DC 35W 24V 10X1LEDV	4058075532106	35	525	75	2700	120°	5000	5000x12x12	HK\$1,500.00
LM-SS-DIF/T 550-830-DC 35W 24V 10X1LEDV	4058075532762	35	525	75	3000	120°	5000	5000x12x12	HK\$1,500.00
LM-SS-DIF/T 550-845-DC 35W 24V 10X1LEDV	4058075532786	35	550	77	4500	120°	5000	5000x12x12	HK\$1,500.00
LM-SS-DIF/T 550-860-DC 35W 24V 10X1LEDV	4058075532809	35	550	77	6000	120°	5000	5000x12x12	HK\$1,500.00
LM-SS-DIF/T 900-827-DC 60W 24V 10X1LEDV	4058075532823	60	875	72	2700	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,000.00
LM-SS-DIF/T 900-830-DC 60W 24V 10X1LEDV	4058075532847	60	875	72	3000	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,000.00
LM-SS-DIF/T 900-845-DC 60W 24V 10X1LEDV	4058075532861	60	900	74	4500	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,000.00
LM-SS-DIF/T 900-860-DC 60W 24V 10X1LEDV	4058075532885	60	900	74	6000	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,000.00
LM-SS-DIF/T 1000-827-DC 70W24V 10X1LEDV	4058075532908	70	975	69	2700	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,250.00
LM-SS-DIF/T 1000-830-DC 70W24V 10X1LEDV	4058075532922	70	975	69	3000	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,250.00
LM-SS-DIF/T 1000-845-DC 70W24V 10X1LEDV	4058075532946	70	1000	71	4500	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,250.00
LM-SS-DIF/T 1000-860-DC 70W24V 10X1LEDV	4058075532960	70	1000	71	6000	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,250.00

主要特點

- 頂端出光，無光點
- 靈活且可切割的條帶支持雙端電源線的設計
- 每個單電源的運行長度長達 5m
- SDCM<3
- 建議與 LEDVANCE LVED 恆壓驅動器（IP20 和 IP67 版本）一起使用
- 適合戶外應用：抗紫外線和鹽霧
- 可通過 PWM 技術調光

應用場合

- 酒店、商場燈槽照明
- 臥室、餐廳等家庭個性裝修
- 貨架、櫥櫃等層板照明
- 其他輔助照明
- 個性化和定制的燈具

LED Light Strip - 發光二極管·燈帶

LEDVANCE® LED STRIP SUPERIOR 24V DIFFUSE DC IP67 - Side White

LEDVANCE® 24V 光擴散導光 LED 燈帶 IP67 - 側面出光



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K	△	t ₉₀	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SS-DIF/S 550-827-DC 35W 24V 10X1 LEDV	4058075537491	35	410	58	2700	105°	5000	5000x10x18	HK\$1,500.00
LM-SS-DIF/S 550-830-DC 35W 24V 10X1 LEDV	4058075537514	35	410	58	3000	105°	5000	5000x10x18	HK\$1,500.00
LM-SS-DIF/S 550-845-DC 35W 24V 10X1 LEDV	4058075537538	35	420	60	4500	105°	5000	5000x10x18	HK\$1,500.00
LM-SS-DIF/S 550-860-DC 35W 24V 10X1 LEDV	4058075537552	35	420	60	6000	105°	5000	5000x10x18	HK\$1,500.00
LM-SS-DIF/S 900-827-DC 60W 24V 10X1 LEDV	4058075537576	60	700	58	2700	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,000.00
LM-SS-DIF/S 900-830-DC 60W 24V 10X1 LEDV	4058075537590	60	700	58	3000	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,000.00
LM-SS-DIF/S 900-845-DC 60W 24V 10X1 LEDV	4058075537613	60	720	60	4500	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,000.00
LM-SS-DIF/S 900-860-DC 60W 24V 10X1 LEDV	4058075537637	60	720	60	6000	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,000.00
LM-SS-DIF/S 1000-827-DC 70W 24V 10X1 LEDV	4058075537651	70	790	56	2700	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,250.00
LM-SS-DIF/S 1000-830-DC 70W 24V 10X1 LEDV	4058075537675	70	790	56	3000	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,250.00
LM-SS-DIF/S 1000-845-DC 70W 24V 10X1 LEDV	4058075537699	70	810	58	4500	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,250.00
LM-SS-DIF/S 1000-860-DC 70W 24V 10X1 LEDV	4058075537712	70	810	58	6000	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,250.00

主要特點

- 側面出光，無光點
- 靈活且可切割的條帶支持雙端電源線的設計
- 每個單電源的運行長度長達 5m
- SDCM<3
- 建議與 LEDVANCE LVED 恆壓驅動器（IP20 和 IP67 版本）一起使用
- 適合戶外應用：抗紫外線和鹽霧
- 可通過 PWM 技術調光

應用場合

- 酒店、商場燈槽照明
- 臥室、餐廳等家庭個性裝修
- 貨架、櫥櫃等層板照明
- 其他輔助照明
- 個性化和定制的燈具




LEDVANCE

10.12

LED Light Strip - 發光二極管 · 燈帶

LEDVANCE® LED STRIP SUPERIOR 24V DIFFUSE DC IP67 - Top White

LEDVANCE® 24V 光擴散導光 LED 燈帶 IP67 - 頂端出光



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K		t ₉₀	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SS IP67 24V Top Monochrome - Red	4058075536975	35	160	22	Red	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,500.00
LM-SS IP67 24V Top Monochrome - Green	4058075536999	35	530	75	Green	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,500.00
LM-SS IP67 24V Top Monochrome - Blue	4058075537019	35	110	15	Blue	120°	5000	5000x12x12	HK\$2,500.00
LM-SS IP67 24V Side Monochrome - Red	4058075537439	35	115	16	Red	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,500.00
LM-SS IP67 24V Side Monochrome - Green	4058075537453	35	360	51	Green	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,500.00
LM-SS IP67 24V Side Monochrome - Blue	4058075537477	35	80	11	Blue	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,500.00
LM-SS IP67 24V Top Tunable White	4058075537033	60	900	75	2700-600	120°	5000	5000x15x15	HK\$2,000.00
LM-SS IP67 24V Side Tunable White	4058075537736	60	680	57	2700-600	105°	5000	5000x10x18	HK\$2,000.00
LM-SS IP67 24V Top RGBW	4058075561748	35	370	53	RGBW	120°	5000	5000x16x16	HK\$3,000.00
LM-SS IP67 24V Side RGBW	4058075561762	60	230	33	RGBW	120°	5000	5000x10x20	HK\$3,000.00
LM-SS IP67 24V Top RGBW	4058075561786	70	600	50	RGBW	120°	5000	5000x16x16	HK\$3,750.00
LM-SS IP67 24V Side RGBW	4058075561809	35	370	31	RGBW	105°	5000	5000x10x20	HK\$3,750.00
LM-SS IP67 24V Top RGBW	4058075561823	60	680	49	RGBW	105°	5000	5000x16x16	HK\$3,750.00
LM-SS IP67 24V Side RGBW	4058075561847	70	400	29	RGBW	105°	5000	5000x10x20	HK\$3,750.00
Accessory pack - Strip mounting brackets	4058075550582				Accessories				HK\$25.00
Accessory pack - End caps	4058075550605				Accessories				HK\$6.25
Accessory pack - Connector power	4058075550629				Accessories				HK\$10.00
Accessory pack - Strip mounting brackets	4058075550643				Accessories				HK\$7.50
Accessory pack - End caps	4058075550667				Accessories				HK\$12.50
Accessory pack - Connector power	4058075550681				Accessories				HK\$10.00
Accessory pack - Strip mounting brackets	4058075550704				Accessories				HK\$22.50
Accessory pack - End caps	4058075550728				Accessories				HK\$20.00
Accessory pack - Connector power	4058075550742				Accessories				HK\$25.00
Accessory pack - Strip mounting brackets	4058075550766				Accessories				HK\$12.50
Accessory pack - End caps	4058075550780				Accessories				HK\$35.00
Accessory pack - Connector power - 2PIN	4058075550803				Accessories				HK\$7.50
Accessory pack - Connector power - 3PIN	4058075550827				Accessories				HK\$20.00
Accessory pack - Strip mounting brackets	4058075550841				Accessories				HK\$37.50
Accessory pack - End caps	4058075550865				Accessories				HK\$7.50
LM-Accessory pack - Connector power	4058075550889				Accessories				HK\$7.50
Accessory pack - Glue	4058075550902				Accessories				HK\$10.00




LED Light Strip - 發光二極管·燈帶

主要特點

- 側面或頂端出光，無光點
- 靈活且可切割的條帶支持雙端電源線的設計
- 每個單電源的運行長度長達 5m
- $SDCM < 3$
- 建議與 LEDVANCE LVED 恆壓驅動器（IP20 和 IP67 版本）一起使用
- 適合戶外應用：抗紫外線和鹽霧
- 可通過 PWM 技術調光

應用場合

- 酒店、商場燈槽照明
- 臥室、餐廳等家庭個性裝修
- 貨架、櫥櫃等層板照明
- 其他輔助照明
- 個性化和定制的燈具

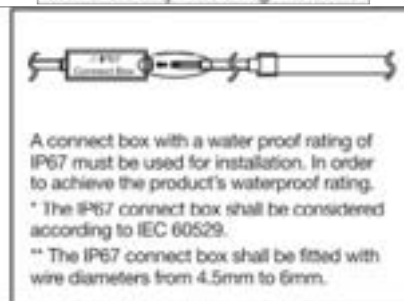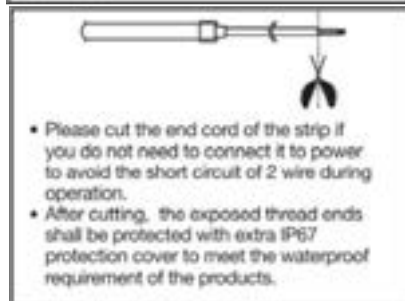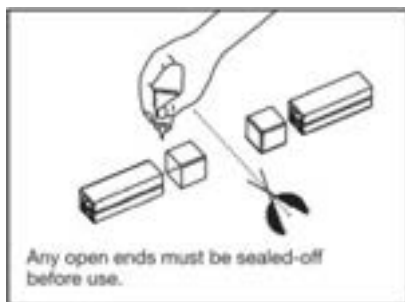

- It is recommended to install the LED strip on the aluminum profiles for better heat dissipation.

1. 在所有配件未就位的情況下，不得使用此燈帶。
2. 連接最大長度不超過 6 米，彎曲半徑不大於 100mm。
3. 燈帶推薦使用符合 IEC/EN61347-2-13 的 LEDVANCE 認可的 24V SELV 恆壓 LED 驅動器。額定輸出功率至少等於 LED 模組的額定功率。Uout 應小於 60VDC。
4. 在安裝和使用過程中，不得在燈帶上覆蓋任何隔熱或易燃材料。
5. 燈帶適合戶外使用，請用端蓋和砂膠將切割端密封好，24 小時內固化。
6. 不要用含有芳烴或氯代烴的溶劑清洗燈帶。
7. 工作溫度 -20~+50℃，燈串不可更換。
8. 條帶應由合格的技術人員安裝和拆卸。
9. 燈帶在切割後不能保證達到 IP67 防護等級。



LED Driver - 發光二極管·驅動器

24V Indoor Compact CV SUP DALI Dimming

24V DALI DIM 恆壓電子驅動器 (室內用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t ₉₀	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LEDED SUP 45/220-240/24	4058075513372	45	50-60	24	-15~+45	50000	229x46.5x32	HK\$475.00
LEDED SUP 80/220-240/24	4058075513396	80	50-60	24	-10~+40	50000	330x46.5x32	HK\$675.00
LEDED SUP 150/220-240/24	4058075513419	150	50-60	24	-10~+40	50000	330x46.5x32	HK\$850.00


主要特點

- 24V 恆壓輸出型 LED 控制裝置
- 45, 80, 150W 可供選擇
- 與 LED 燈帶搭配使用
- SELV, 低電壓, 過載和短路保護
- 過溫保護
- 50,000 小時超長壽命

LED Driver - 發光二極管·驅動器

24V LED Driver (Indoor)

24V LED 電子鎮流器 (室內用)

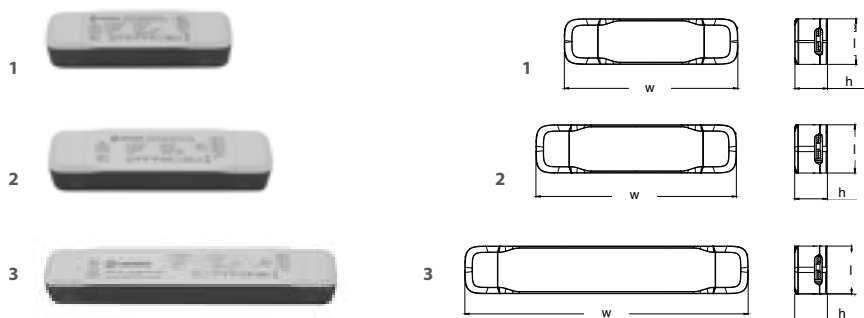

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t ₉₀	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LVED VAL 30/220-240/24 P	4058075549807	30	50-60	24	-20~+45	50000	160x42x30	\$175.00
LVED VAL 60/220-240/24 P	4058075549821	60	50-60	24	-20~+45	50000	187x45x30.5	\$225.00
LVED VAL 120/220-240/24 P	4058075549845	120	50-60	24	-20~+40	50000	268x45x30.5	\$325.00

主要特點

- 24V 恆壓輸出型 LED 控制裝置
- 30, 60, 120W 可供選擇
- 與 LED 軟條搭配使用
- SELV, 低電壓, 過載和短路保護
- 過溫保護
- 50,000 小時超長壽命




LED Driver - 發光二極管·驅動器

24V High Power LED Driver (Indoor)

24V LED 電子驅動器 (室內用, 高功率)



1



1



2



2

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t(n)	No.	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LVED VAL 150/220-240/24V Metal	4058075215931	150	50-60	24	-10~+50	30000	1	160x97x30	\$560.00
LVED VAL 350/220-240/24V Metal	4058075215979	350	50-60	24	-10~+50	30000	2	215x115x30	\$1,040.00

主要特點

- 高功率恒定電壓電源
- 150/350W · 24V 可用
- IP20 · 用於室內應用
- 易於安裝
- 隔離電源
- 金屬外殼 · 可改善散熱效果
- 輸出電壓輕微可調
- 廣泛的環境溫度範圍 -10 至 +50°C

LED Driver - 發光二極管·驅動器

24V LED Driver (Indoor)

24V LED 電子鎮流器 (室內用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t(n)	尺寸 L x W x H (mm)	建議零售價 HKD
LEDED VAL 30/220-240/12	4058075550513	30	50-60	12	-20~+45	30000	160x42x30	HK\$175.00
LEDED VAL 60/220-240/12	4058075550537	60	50-60	12	-20~+45	30000	187x45x30.5	HK\$225.00

主要特點

- 恆壓 LED 驅動器
- 24V 和 12V 兩種選擇
- 30W/60W/120W/150W
- IP20，適合室內獨立應用
- 使用壽命長
- 隔離並適用於 II 類




LEDVANCE

11.04

LED Driver - 發光二極管·驅動器

12V Transformer (Indoor)

12V 電子變壓器 (室內用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t ₉₀	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LVED VAL 12/220-240/12	4058075073937	12	50-60	220-240	-20~+45	30000	88x39x23.4	\$48.00


主要特點

- 專為低壓 12V LED 燈而設計
- IP20, 適用於室內應用
- 平均使用時間長達 30, 000 小時
- 二類設計, 應用廣泛
- 結構緊湊, 易於安裝
- 與 12V LED 燈具有良好的相容性。
- 最大值燈負載不應超過 12W
- 過電源、短路、過壓、低電壓保護
- 環境溫度範圍廣 -20° C 至 +45° C
- 應用區域: 酒店、藝術畫廊、博物館和住宅
- 標準: GB19510, IEC61347, EN55015, EN61000

LED Driver - 發光二極管·驅動器

12V Transformer (Dimmable Indoor)

12V 電子變壓器 (可調光，室內用)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

Hz

V

Ta

t[h]

LED

尺寸

L x W x H [mm]

建議零售價

HKD

LEDED VAL 12/220-240/12V DIM	4099854077036	12	50-60	220-240 -20~+50	35000	1	71.5x37.5x25	\$70.00
LEDED VAL 60/220-240/12V DIM	4099854089718	60	50-60	220-240 -20~+50	35000	2	119x42x25	\$90.00

主要特點

- 專為低壓 12V MR16 燈而設計
- IP20，用於室內應用
- 平均壽命可達 30,000 小時
- 設計緊湊，易於安裝
- 適用於普通調光
- 12VAC 輸出
- 輸出電壓 3-12W
- 廣泛的環境溫度範圍 -20 至 +50°C
- 安全：IEC61347-2-13




LEDVANCE

11.06

LED Driver - 發光二極管·驅動器

Constant Current LED Driver (Indoor)

DALI DIM 恒流電子驅動器 (室內用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t ₁₀	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LEDED SUP 26/220-240/700 DIM	4058075425699	26	50-60	9-52	-20~+50	50000	1 97x43x30	HK\$550.00
LEDED SUP 44/220-240/1050 DIM	4058075425859	44	50-60	9-52	-20~+50	50000	1 97x43x30	HK\$600.00
LEDED SUP 60W/220-240/1A4 DIM	4058075513358	60	50-60	9-52	-20~+50	50000	2 111.5x75.5x31.5	HK\$750.00
LEDAL CABLE CLAMP CCDALI 60W	4099854005398	Accessories						HK\$12.50

主要特點

- 可通過撥碼開關選擇 12 級電流
- 適用寬負載功率
- 高可靠性、高效率、壽命長達 50KHrs
- 可選擇獨立或內置應用程序
- 配備過溫 / 短路 / 過載保護 / 空載保護。
- DALI-2 批准
- 低紋波電流
- 5 年保修
- I/II 類應用

應用

- 酒店、住宅、公寓、辦公室、商店
- 適用於室內燈具、筒燈、聚光燈、面板燈等。

LED Driver - 發光二極管·驅動器

Constant Current SUP DALI TW Dimmable

恆流電子驅動器 (DALI TW 可調光)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t(n)	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
DR AY ZB+DALI-CLAMP	4058075729520	Accessories						HK\$75.00
LEDED SUP 26/220-240/700 DIM	4058075729506	26	50-60	9-42	-20~+50	50000	111.5x65x31.5	HK\$750.00
LEDED SUP 44/220-240/1050 DIM	4058075483149	44	50-60	9-42	-20~+50	50000	111.5x65x31.5	HK\$875.00

主要特點

- IP20 恆流 LED 驅動器
- DALI2.0 可調白光調光，調光範圍 1%-100%
- 選項：帶 DIP 開關的 26W/44W 電流選擇器
- 26W : 150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700 毫安
- 44W : 700/750/800/850/900/950/1000/1050mA 8 檔
- 線路頻率：0/50/60Hz
- 使用壽命長達 50,000 小時 @tc max
- SELV，適用於防護等級 I/II 的燈具
- 可用作 DT8（可調白光）驅動器

應用

- 酒店、住宅、公寓、辦公室、商店
- 適用於室內燈具、筒燈、聚光燈、面板燈等。




LEDVANCE

11.08

LED Driver - 發光二極管·驅動器

Indoor Compact CC PRO Current Selector

可調電流恆流電子驅動器 (室內用，方形)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t _{th}	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LEDED PRO 10/220-240/250 CS	4058075240919	10	50-60	25-42	-10~+40	50000	87x35x24	HK\$125.00
LEDED PRO 40/220-240/950 CS	4058075240933	40	50-60	25-42	-10~+40	50000	97x40x27	HK\$250.00
LEDED PRO 50/220-240/1A2 CS	4058075240957	50	50-60	25-42	-10~+40	50000	97x40x27	HK\$300.00
LEDED PRO 20W/220-240/500 CS	4058075547261	20	50-60	25-42	-10~+40	50000	87x35x24	HK\$150.00
LEDED PRO 30W/220-240/700 CS	4058075547285	30	50-60	25-42	-10~+40	50000	87x35x24	HK\$162.50
LEDED PRO 35W/220-240/850 CS	4058075547308	35	50-60	25-42	-10~+40	50000	87x35x24	HK\$175.00
LEDED PRO 40W/220-240/950 CS	4058075547322	40	50-60	25-42	-10~+40	50000	97x40x27	HK\$250.00
LEDED PRO 50W/220-240/1A2 CS	4058075547360	50	50-60	25-42	-10~+40	50000	97x40x27	HK\$300.00
LEDA CABLE CLAMP VS40 G2	4058075550551	Accessories						HK\$12.50

主要特點

- 超小外殼可實現非常緊湊的設計
- 1 個驅動器可通過撥碼開關提供 7 種輸出電流
- 紋波極低的高品質光
- 持久耐用且可靠性高
- 5 年質保


應用

- 酒店、住宅、公寓、辦公室、商店
- 適用於室內燈具、筒燈、聚光燈、面板燈等。

LED Driver - 發光二極管·驅動器

Constant Current LED Driver (Indoor)

恆流電子鎮流器 (室內用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t _{in}	尺寸 L x W x H (mm)	建議零售價 HKD
LVED VAL 10W/220-240/250	4058075463578	10	50-60	25-40	-20~+45	50000	87x39x23	HK\$62.50
LVED VAL 12W/220-240/300	4058075463592	12	50-60	25-40	-20~+45	50000	87x39x23	HK\$65.00
LVED VAL 14W/220-240/350	4058075463615	14	50-60	25-40	-20~+45	50000	87x39x23	HK\$70.00
LVED VAL 20W/220-240/500	4058075463639	20	50-60	25-40	-20~+45	50000	115x45x28	HK\$80.00
LVED VAL 28W/220-240/700	4058075463653	28	50-60	25-40	-20~+45	50000	115x45x28	HK\$85.00
LVED VAL 36W/220-240/900	4058075463677	36	50-60	25-40	-20~+45	50000	115x45x28	HK\$92.50
LVED VAL 42W/220-240/1050	4058075463691	42	50-60	25-40	-20~+45	50000	115x45x28	HK\$95.00

主要特點

- 緊湊型 CC 鎮流器專為筒燈、射燈、LED 模組等而設計，適用於各種室內應用
- 功率高達 42W
- 用於燈具和獨立安裝的集成電纜夾具
- IP20
- 在安全超低電壓 (SELV) 下工作：<60V
- 非常纖薄的設計和緊湊的尺寸，適用於小型夾具和靈活的安裝
- 易於組裝設計，而且設置良好
- 平均使用時間長達 50,000 小時
- 可逆過溫、超載、短路和開路保護
- 絕緣等級：II 類

應用


- 酒店、住宅、公寓、辦公室、商店
- 適用於室內燈具、筒燈、聚光燈、面板燈等。



LED Driver - 發光二極管·驅動器

Constant Current LED Driver (Indoor)

恆流電子驅動器 (室內用, 方形)



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

Hz

V

Ta

t_{in}

尺寸
L x W x H [mm]

建議零售價

HKD

LEDED VAL 10/220-240/250 VS60 G3 LEDV	4058075798786	10	50-60	24-42	-20~+45	50000	1	100x38x25	HK\$70.00
LEDED VAL 12/220-240/300 VS60 G3 LEDV	4058075798816	12	50-60	24-42	-20~+45	50000	1	100x38x25	HK\$70.00
LEDED VAL 18/220-240/350 VS60 G3 LEDV	4058075798892	18	50-60	30-50	-20~+45	50000	1	100x38x25	HK\$80.00
LEDED VAL 21/220-240/500 VS60 G3 LEDV	4058075798915	21	50-60	25-42	-20~+45	50000	1	100x38x25	HK\$80.00
LEDED VAL 30/220-240/700 VS60 G3 LEDV	4058075798939	30	50-60	24-42	-20~+45	50000	2	116x41x25	HK\$85.00
LEDED VAL 34/220-240/800 VS60 G3 LEDV	4058075798953	34	50-60	24-42	-20~+45	50000	2	116x41x25	HK\$85.00
LEDED VAL 38/220-240/900 VS60 G3 LEDV	4058075798977	38	50-60	24-42	-20~+45	50000	2	116x41x25	HK\$85.00
LEDED VAL 42/220-240/1050 VS60 G3 LEDV	4058075798991	42	50-60	24-38.5	-20~+45	50000	2	116x41x25	HK\$85.00
LEDED VAL 6,5/220-240/120 VS60 G3 LEDV	4099854000720	6,5	50-60	27-54	-20~+45	50000	1	100x38x25	HK\$65.00
LEDED VAL 8/220-240/150 VS60 G3 LEDV	4099854000744	8	50-60	27-53	-20~+45	50000	1	100x38x25	HK\$65.00
LEDED VAL 8,5/220-240/200 VS60 G3 LEDV	4099854000768	8,5	50-60	22-42	-20~+45	50000	1	100x38x25	HK\$65.00

主要特點

- 使用壽命長，降低維護成本
- IP20 恆流 LED 驅動器
- 多種電流 / 功率適用於廣泛的應用設置
- 高功率因數
- SELV，適合獨立應用

應用

- 酒店、住宅、公寓、辦公室、商店
- 適用於室內燈具、筒燈、聚光燈、面板燈等。

LED Driver - 發光二極管·驅動器

Constant Voltage PRO 24V (Outdoor)

24V 恆壓電子鎮流器 (室外用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t _{hi}	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LVED PRO 60/220-240/24	4058075080294	60	50-60	24	-40~+50	50000	163x43x32	\$500.00
LVED PRO 100/100-240/24	4058075094345	100	50-60	24	-40~+50	50000	233x74x42	\$700.00
LVED PRO 200/220-240/24	4058075094383	200	50-60	24	-40~+50	50000	280x99x50	\$975.00
LVED PRO 300/220-240/24	4058075094444	300	50-60	24	-40~+50	50000	280x99x50	\$1,625.00

主要特點

- 24V 恆壓 LED 驅動器
- IP67 可在戶外長期可靠使用
- 60W / 100W / 200W / 300W
- 與 LEDVANCE 24V 軟燈帶匹配使用
- 二類設計，應用廣泛
- 在安全超低電壓 (SELV) 下工作：<60V
- 建議輸入電纜長度 <580mm，輸出電纜長度 <310mm
- IP67 防水
- SELV 24V II 類低壓輸入，安全無憂
- 超載保護、過溫保護、短路保護
- 平均壽命 50,000 小時
- PF > 0.95
- 環境溫度範圍廣 -40°C 至 +50°C

應用場合

- 需要室外 SELV 恆壓驅動的應用
- 路燈、LED 燈帶、LED 模組等器件所需的戶外恆壓驅動應用




LEDVANCE

11.12

LED Driver - 發光二極管·驅動器

Constant Current PRO IP67 NFC (Outdoor)

恆流電子鎮流器 NFC (室外用)

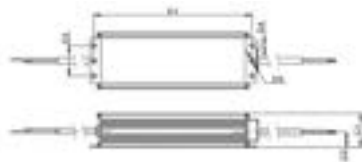

Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

Hz

V

Ta

t_{in}

尺寸
L x W x H [mm]

建議零售價

HKD

LEDED PRO 100/220-240/4A2 NFCEP10X1ENLEDV	4058075359048	100	50-60	12-48	-40~+55	50,000	187x63x38	\$750.00
LEDED PRO 150/220-240/4A9NFCEP10X1ENLEDV	4058075359062	150	50-60	15-62	-40~+55	50,000	187x63x38	\$875.00
LEDED PRO 200/220-240/5A6 NFCEP10X1ENLEDV	4058075359086	200	50-60	18-72	-40~+55	50,000	197x63x38	\$1,000.00

主要特點

- NFC 離線可編程 --- 輸出電流、BioloDIM、OEM 密鑰、CLO
- 高浪湧保護：高達 6kV
- 高效率 / 可靠性，壽命高達 100kHrs
- 加強型隔離 (PRI-SEC), SELV
- OTP、OVP、SCP、OLP
- 高寬範圍可調輸出電流
- 低紋波，<5%(<1kHz)
- 恆定輸出功率工作窗口
- 5 年質保
- IP67


應用場合

- 需要室外 SELV 恆壓驅動的應用
- 路燈、LED 燈帶、LED 模組等器件所需的戶外恆壓驅動應用

LED Driver - 發光二極管·驅動器

Constant Current PRO (Outdoor)

恆流電子鎮流器 (室外用)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t _n	尺寸 L x W x H (mm)	建議零售價 HKD
LVED PRO 60/220-240/700	4058075353145	60	50-60	220-240	-40~+55	50000	170x53.5x32	\$500.00
LVED PRO 100/220-240/700	4058075353169	100	50-60	220-240	-40~+55	50000	202x53.5x32	\$640.00
LVED PRO 150/220-240/700	4058075353183	150	50-60	220-240	-40~+55	50000	217x53.5x32	\$750.00

主要特點

- 恒定電流 LED 驅動器
- 三個輸出功率：60W/100W/150W
- IP67，用於戶外應用
- I 類設計，適用於廣泛應用
- 使用壽命長達 50,000 小時
- 短路保護
- 溫度保護
- 工作溫度範圍廣泛 -40 至 +55°C
- 易於安裝
- 6KV 浪湧保護
- 高功率因數，PF >0.95
- 低紋波電流（±5%）
- 安全：IEC/EN 61347-1;IEC/EN 61347-2-13;
- EMC 標準：CISPR15/EN 55015;IEC/ EN 61547;IEC/EN61000-3-2;
- 性能：IEC 62384
- CB，KC 證書

應用場合


- 需要室外 SELV 恆壓驅動的應用
- 路燈、LED 燈帶、LED 模組等器件所需的戶外恆壓驅動應用



LED Driver - 發光二極管·驅動器

Constant Current PRO 1-10V Dimmable

恆流電子鎮流器 1-10V (可調光)

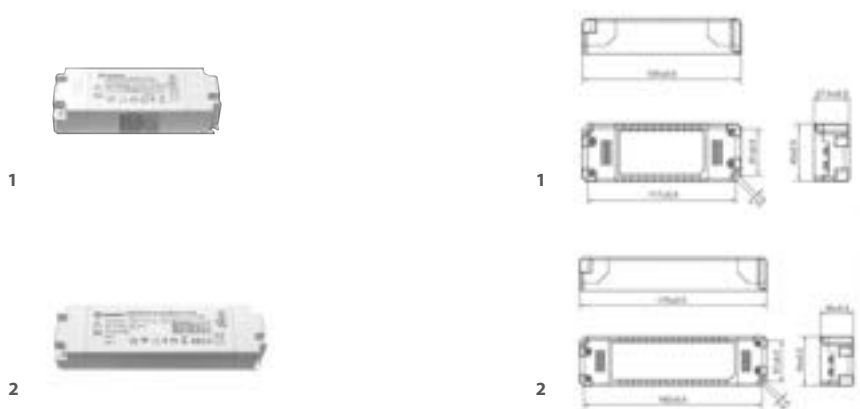

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t _n	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LEDED PRO 20/220-240 DIM	4058075707436	20	50-60	220-240	-20~+50	50000	125x45x27.5	HK\$350.00
LEDED PRO 40/220-240 DIM	4058075707450	40	50-60	220-240	-20~+50	50000	170x45x30	HK\$400.00


主要特點

- 恆流調光 LED 驅動器
- IP20，室內應用
- 0-10V 調光，調光範圍 5%-100%
- 選項：帶 DIP 開關的 20W/40W 電流選擇器
- 20W : 350mA/450mA/500mA/550mA/600mA/650mA/700mA/800mA
- 40W : 750mA/900mA/1000mA/1050mA 4 檔使用壽命長達 50,000 小時
- — 隔離且適用於 II 類

LED Driver - 發光二極管·驅動器

Surge Protective Devices

電湧保護器



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t _b	尺寸 LxWxH [mm]	建議零售價 HKD
LEDA SPD 15KV IP65	4058075216600	1.1	700	275	-40~+70	100,000	70.5x42.5x33	HK\$200.00

主要特點

- 15kV 浪湧保護
- IP65 防水設計
- 適用於 1 類燈具
- 堅固的設計，適應廣泛
- 易於安裝在新舊設備中

LED Driver - 發光二極管·驅動器

1-10V Dimming Controller

1-10V 調光控制器



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t(n)	尺寸 L×W×H(mm)	建議零售價 HKD
LEDA DIM 1-10V 12/24V	4058075216532	180/360	0	24-Dec	-30~+55	50000	167x51x23	HK\$325.00


主要特點

- 1-10V/PWM/ 電阻三合一調光
- 調光範圍：1~100%
- 最大輸出電流：15A
- 調光時輸出為 PWM。

LED Driver - 發光二極管·驅動器

ECG for T8 Fluorescent Tubes

T8 型光管電子鎮流器



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	Hz	V	Ta	t(h)	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
T8 ECG 1X18W/220-240	4058075080171	1x18W	0.08	220-240	-10~+50	50000	210x30x19	HK\$140.00
T8 ECG 1X36W/220-240	4058075080195	1X36W	0.16	220-240	-10~+50	50000	210x30x19	HK\$140.00
T8 ECG 1X58W/220-240	4058075080218	1X58W	0.257	220-240	-10~+50	50000	290x30x30	HK\$140.00
T8 ECG 2X18W/220-240	4058075080232	2X18W	0.16	220-240	-10~+50	50000	290x30x30	HK\$200.00
T8 ECG 2X36W/220-240	4058075080256	2X36W	0.319	220-240	-10~+50	50000	290x30x30	HK\$200.00
T8 ECG 2X58W/220-240	4058075080270	2x58W	0.515	220-240	-10~+50	50000	360x37x30	HK\$200.00

主要特點

- 使用壽命：長達 50,000 小時
- 能源效率指數 EEI：A2
- 安全符合 IEC 61347-1、IEC 61347-2-2、IEC 61347-2-13、GB 19510
- 無線電干擾符合 IEC 55015、GB17743
- 諧波失真符合 IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3、GB 17625.1
- EMC 抗擾度符合 IEC 61547、GB/T18595
- 擁有 CCC、CE、CB 和 RCM 證書
- 符合 RoHS 標準



Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Downlight 筒燈



主要特點

- 提供 4", 6" 和 8"
- 功率選擇：9W, 13W, 16W, 20W 和 24W
- 鋁制外殼可帶來可靠的散熱
- 帶反射器的嵌入式擴散器（外殼）可產生合適的照明
- 系統效率 100lm/W，可節約能源
- 三種標準色溫 3000K/ 4000K/ 6500K
- CRI >80
- 外露部件 IP54 提供額外的防潮保護
- 產品高度小於 100mm，可輕鬆安裝在狹小的天花板空間
- 30,000 小時使用壽命，降低維護成本
- 證書：CB 和 CCC


應用場合

- 大廳，大堂等區域基礎照明
- 任何需求嵌入式筒燈的區域
- 住宅基礎照明
- 商業及辦公基礎照明

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Downlight (Value Version, Alu)

LEDVANCE® LED 筒燈 (鋁殼普及型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K			尺寸 Ø x H [mm]	開孔尺寸 Ø [mm]	建議零售價 HKD
LDVAL DL ALU 105 9W/830	4058075381674	9	900	100	3000	100°	30000	132x58	110 ± 5	\$162.50
LDVAL DL ALU 105 9W/840	4058075381698	9	900	100	4000	100°	30000	132x58	110 ± 5	\$162.50
LDVAL DL ALU 105 9W/865	4058075381711	9	900	100	6500	100°	30000	132x58	110 ± 5	\$162.50
LDVAL DL ALU 150 13W/830	4058075381735	13	1300	100	3000	100°	30000	180x76	150 ± 5	\$200.00
LDVAL DL ALU 150 13W/840	4058075381759	13	1300	100	4000	100°	30000	180x76	150 ± 5	\$200.00
LDVAL DL ALU 150 13W/865	4058075381773	13	1300	100	6500	100°	30000	180x76	150 ± 5	\$200.00
LDVAL DL ALU 150 16W/830	4058075381797	16	1600	100	3000	100°	30000	180x76	150 ± 5	\$220.00
LDVAL DL ALU 150 16W/840	4058075381810	16	1600	100	4000	100°	30000	180x76	150 ± 5	\$220.00
LDVAL DL ALU 150 16W/865	4058075381834	16	1600	100	6500	100°	30000	180x76	150 ± 5	\$220.00
LDVAL DL ALU 190 20W/830	4058075398276	20	2000	100	3000	100°	30000	220x89	190 ± 5	\$300.00
LDVAL DL ALU 190 20W/840	4058075398290	20	2000	100	4000	100°	30000	220x89	190 ± 5	\$300.00
LDVAL DL ALU 190 20W/865	4058075398313	20	2000	100	6500	100°	30000	220x89	190 ± 5	\$300.00
LDVAL DL ALU 190 24W/830	4058075398337	24	2400	100	3000	100°	30000	220x89	190 ± 5	\$350.00
LDVAL DL ALU 190 24W/840	4058075398351	24	2400	100	4000	100°	30000	220x89	190 ± 5	\$350.00
LDVAL DL ALU 190 24W/865	4058075398375	24	2400	100	6500	100°	30000	220x89	190 ± 5	\$350.00




LEDVANCE

12.02

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Downlight (ECO Version, Round)

LEDVANCE® LED 筒燈 (經濟型, 圓型, 暗藏式)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K		t[m]	尺寸 Ø×H [mm]	開孔尺寸 Ø [mm]	建議零售價 HKD
LDECO DL Lite R30 4W 830	4058075530492	4	280	70	3000	110°	20000	90x33	75 ± 5	\$40.00
LDECO DL Lite R30 4W 840	4058075530515	4	300	75	4000	110°	20000	90x33	75 ± 5	\$40.00
LDECO DL Lite R30 4W 850	4058075530539	4	300	75	5000	110°	20000	90x33	75 ± 5	\$40.00
LDECO DL Lite R30 4W 865	4058075530553	4	300	75	6500	110°	20000	90x33	75 ± 5	\$40.00
LDECO DL Lite R35 6W 830	4058075530577	6	425	70	3000	110°	20000	105x35	90 ± 5	\$60.00
LDECO DL Lite R35 6W 840	4058075530591	6	450	75	4000	110°	20000	105x35	90 ± 5	\$60.00
LDECO DL Lite R35 6W 850	4058075530614	6	450	75	5000	110°	20000	105x35	90 ± 5	\$60.00
LDECO DL Lite R35 6W 865	4058075530638	6	450	75	6500	110°	20000	105x35	90 ± 5	\$60.00
LDECO DL Lite R35 6W 830 HO	4058075530652	6	600	100	3000	110°	20000	105x35	90 ± 5	\$70.00
LDECO DL Lite R35 6W 840 HO	4058075530676	6	600	100	4000	110°	20000	105x35	90 ± 5	\$70.00
LDECO DL Lite R35 6W 850 HO	4058075530690	6	600	100	5000	110°	20000	105x35	90 ± 5	\$70.00
LDECO DL Lite R35 6W 865 HO	4058075530713	6	600	100	6500	110°	20000	105x35	90 ± 5	\$70.00
LDECO DL Lite R40 8W 830	4058075530737	8	570	71	3000	110°	20000	105x35	100 ± 5	\$80.00
LDECO DL Lite R40 8W 840	4058075530751	8	600	75	4000	110°	20000	105x35	100 ± 5	\$80.00
LDECO DL Lite R40 8W 850	4058075530775	8	600	75	5000	110°	20000	105x35	100 ± 5	\$80.00
LDECO DL Lite R40 8W 865	4058075530799	8	600	75	6500	110°	20000	105x35	100 ± 5	\$80.00
LDECO DL Lite R40 8W 830 HO	4058075530812	8	800	100	3000	110°	20000	105x35	100 ± 5	\$90.00
LDECO DL Lite R40 8W 840 HO	4058075530836	8	800	100	4000	110°	20000	105x35	100 ± 5	\$90.00
LDECO DL Lite R40 8W 850 HO	4058075530850	8	800	100	5000	110°	20000	105x35	100 ± 5	\$90.00
LDECO DL Lite R40 8W 865 HO	4058075530874	8	800	100	6500	110°	20000	105x35	100 ± 5	\$90.00
LDECO DL Lite R50 12W 830	4058075529649	12	850	70	3000	110°	20000	140x38	125 ± 5	\$90.00
LDECO DL Lite R50 12W 840	4058075529663	12	900	75	4000	110°	20000	140x38	125 ± 5	\$90.00
LDECO DL Lite R50 12W 850	4058075529687	12	900	75	5000	110°	20000	140x38	125 ± 5	\$90.00
LDECO DL Lite R50 12W 865	4058075529700	12	900	75	6500	110°	20000	140x38	125 ± 5	\$90.00
LDECO DL Lite R60 16W 830	4058075529724	16	1150	71	3000	110°	20000	165x38	150 ± 5	\$100.00
LDECO DL Lite R60 16W 840	4058075529748	16	1200	75	4000	110°	20000	165x38	150 ± 5	\$100.00
LDECO DL Lite R60 16W 850	4058075529809	16	1200	75	5000	110°	20000	165x38	150 ± 5	\$100.00
LDECO DL Lite R60 16W 865	4058075529823	16	1200	75	6500	110°	20000	165x38	150 ± 5	\$100.00
LDECO DL Lite R70 20W 830	4058075529847	20	1450	72	3000	110°	20000	190x38	175 ± 5	\$120.00
LDECO DL Lite R70 20W 840	4058075529878	20	1500	75	4000	110°	20000	190x38	175 ± 5	\$120.00
LDECO DL Lite R70 20W 850	4058075529892	20	1500	75	5000	110°	20000	190x38	175 ± 5	\$120.00
LDECO DL Lite R70 20W 865	4058075529915	20	1500	75	6500	110°	20000	190x38	175 ± 5	\$120.00
LDECO DL Lite R80 24W 830	4058075529939	24	1900	79	3000	110°	20000	215x38	200 ± 5	\$150.00
LDECO DL Lite R80 24W 840	4058075529953	24	2000	83	4000	110°	20000	215x38	200 ± 5	\$150.00
LDECO DL Lite R80 24W 850	4058075529977	24	2000	83	5000	110°	20000	215x38	200 ± 5	\$150.00
LDECO DL Lite R80 24W 865	4058075529991	24	2000	83	6500	110°	20000	215x38	200 ± 5	\$150.00

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

主要特點

- 3", 3.5", 4", 5", 6", 7", 8" 可選
- 功率選擇: 4W, 6W, 8W, 12W, 16W, 20W, 24W
- 標準色溫: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
- 顯色性 >80, SDCM <6
- 系統光效: 71-100lm/W
- 防護等級: IP20
- 20,000 小時使用壽命 (L70B50)
- 符合室內第 2 類燈具要求
- 均勻照明

應用場合


- 走廊
- 入口
- 門廳
- 電梯
- 零售商店



Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Downlight (ECO Version, Square)

LEDVANCE® LED 筒燈 (經濟型, 方型, 暗藏式)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△	t(h)	尺寸 L×W×H [mm]	開孔 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LDECO DL Lite 40 SQ 8W 830	4058075530034	8	570	71	3000	110°	20000	115x115x34	100x100	\$80.00
LDECO DL Lite 40 SQ 8W 840	4058075530058	8	600	75	4000	110°	20000	115x115x34	100x100	\$80.00
LDECO DL Lite 40 SQ 8W 850	4058075530096	8	600	75	5000	110°	20000	115x115x34	100x100	\$80.00
LDECO DL Lite 40 SQ 8W 865	4058075530133	8	600	75	6500	110°	20000	115x115x34	100x100	\$80.00
LDECO DL Lite 60 SQ 16W 830	4058075530010	16	1360	85	3000	110°	20000	165x165x34	150x150	\$100.00
LDECO DL Lite 60 SQ 16W 840	4058075530072	16	1440	90	4000	110°	20000	165x165x34	150x150	\$100.00
LDECO DL Lite 60 SQ 16W 850	4058075530119	16	1440	90	5000	110°	20000	165x165x34	150x150	\$100.00
LDECO DL Lite 60 SQ 16W 865	4058075530157	16	1440	90	6500	110°	20000	165x165x34	150x150	\$100.00
LDECO DL Lite 80 SQ 24W 830	4058075530171	24	2150	89	3000	110°	20000	215x215x34	200x200	\$150.00
LDECO DL Lite 80 SQ 24W 840	4058075530195	24	2300	95	4000	110°	20000	215x215x34	200x200	\$150.00
LDECO DL Lite 80 SQ 24W 850	4058075530218	24	2300	95	5000	110°	20000	215x215x34	200x200	\$150.00
LDECO DL Lite 80 SQ 24W 865	4058075530232	24	2300	95	6500	110°	20000	215x215x34	200x200	\$150.00

主要特點

- 4", 6", 8" 可選
- 功率選擇: 8W, 16W, 24W
- 標準色溫: 3000K/ 4000K/ 5000K/ 6500K
- 顯色性 >80, SDCM <6
- 系統光效: 71-95lm/W
- 防護等級: IP20
- 20,000 小時使用壽命 (L70B50)
- 符合室內第 2 類燈具要求
- 均勻照明


應用場合

- 走廊
- 入口
- 門廳
- 電梯
- 零售商店

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Downlight (ECO Version, Surfaced Mounted Round)

LEDVANCE® LED 筒燈 (經濟型, 圓型 明裝式)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△°	t[m]	尺寸 LxWxH [mm]	建議零售價 HKD
LDECO DL 60 SR 16W 830	4058075530256	16	1150	71	3000	110°	20000	165x44.5	\$150.00
LDECO DL 60 SR 16W 840	4058075530270	16	1200	75	4000	110°	20000	165x44.5	\$150.00
LDECO DL 60 SR 16W 865	4058075530294	16	1200	75	6500	110°	20000	165x44.5	\$150.00
LDECO DL 80 SR 24W 830	4058075530317	24	1900	79	3000	110°	20000	215x45	\$200.00
LDECO DL 80 SR 24W 840	4058075530331	24	2000	83	4000	110°	20000	215x45	\$200.00
LDECO DL 80 SR 24W 865	4058075530355	24	2000	83	6500	110°	20000	215x45	\$200.00

主要特點

- 6", 8" 可選
- 功率選擇: 16W, 24W
- 標準色溫: 3000K/ 4000K/ 6500K
- 顯色性 >80, SDCM <6
- 系統光效: 71-83lm/W
- 防護等級: IP20
- 20,000 小時使用壽命 (L70B50)
- 符合室內第 2 類燈具要求
- 均勻照明

應用場合

- 走廊
- 入口
- 門廳
- 電梯
- 零售商店




LEDVANCE

12.06

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Downlight (ECO Version, Surfaced Mounted Square)

LEDVANCE® LED 筒燈 (經濟型, 方型, 明裝式)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K	△	t[m]	尺寸 L×W×H [mm]	建議零售價 HKD
LDECO DL 60 SS 16W 830	4058075530379	16	1360	85	3000	110°	20000	165x165x44	\$160.00
LDECO DL 60 SS 16W 840	4058075530393	16	1440	90	4000	110°	20000	165x165x44	\$160.00
LDECO DL 60 SS 16W 865	4058075530416	16	1440	90	6500	110°	20000	165x165x44	\$160.00
LDECO DL 80 SS 24W 830	4058075530430	24	2150	89	3000	110°	20000	215x215x44	\$220.00
LDECO DL 80 SS 24W 840	4058075530454	24	2300	95	4000	110°	20000	215x215x44	\$220.00
LDECO DL 80 SS 24W 865	4058075530478	24	2300	95	6500	110°	20000	215x215x44	\$220.00

主要特點

- 6", 8" 可選
- 功率選擇: 16W, 24W
- 標準色溫: 3000K/ 4000K/ 6500K
- 顯色性 >80, SDCM <6
- 系統光效: 85-95lm/W
- 防護等級: IP20
- 20,000 小時使用壽命 (L70B50)
- 符合室內第 2 類燈具要求
- 均勻照明

應用場合

- 走廊
- 入口
- 門廳
- 電梯
- 零售商店

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具



LEDVANCE® LED Spot Light 射燈



主要特點

- 提供 3W, 5W, 7W, 9W, 12W
- 光束角可選：15°，24°，36°
- 高功率 COB 在緊湊的夾具外殼中提供高流明封裝
- 雙光學系統設計
- 高檔鋁外殼和前環確保可靠運行
- 外置驅動器設計可降低整體產品高度，以適應狹小的天花板空間
- 標準色溫 3000K, 4000K, 6500K
- CRI >80
- 50,000 小時使用壽命，可降低維護成本
- 帶電源線的預接線
- 功率因數提高至 0.5
- 安全合規證書：CCC 和 CB

應用場合

- 店內珠寶展示
- 辦公室
- 住宅
- 酒店及零售商店
- 走廊洗牆



LEDVANCE

12.08

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Spot Light (Value Version)

LEDVANCE® LED 射燈 (普及型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△	t _{in}	尺寸 L×W×H [mm]	開孔 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LDV SPOT AD 3W 930 R25 15D G3	4058075597600	3	250	81	3000	15°	50000	70x31	55±5	\$150.00
LDV SPOT AD 3W 930 R25 24D G3	4058075597624	3	250	81	3000	24°	50000	70x31	55±5	\$150.00
LDV SPOT AD 3W 930 R25 36D G3	4058075597648	3	250	81	3000	36°	50000	70x31	55±5	\$150.00
LDV SPOT AD 3W 940 R25 15D G3	4058075597662	3	250	81	4000	15°	50000	70x31	55±5	\$150.00
LDV SPOT AD 3W 940 R25 24D G3	4058075597686	3	250	81	4000	24°	50000	70x31	55±5	\$150.00
LDV SPOT AD 3W 940 R25 36D G3	4058075597709	3	250	81	4000	36°	50000	70x31	55±5	\$150.00
LDV SPOT AD 3W 965 R25 15D G3	4058075597723	3	250	81	6500	15°	50000	70x31	55±5	\$150.00
LDV SPOT AD 3W 965 R25 24D G3	4058075597747	3	250	81	6500	24°	50000	70x31	55±5	\$150.00
LDV SPOT AD 3W 965 R25 36D G3	4058075597761	3	250	81	6500	36°	50000	70x31	55±5	\$150.00
LDV SPOT AD 5W 930 R25 15D G3	4058075597785	5	360	76	3000	15°	50000	70x31	55±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 930 R25 24D G3	4058075597846	5	360	76	3000	24°	50000	70x31	55±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 930 R25 36D G3	4058075597860	5	360	76	3000	36°	50000	70x31	55±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 940 R25 15D G3	4058075597884	5	360	76	4000	15°	50000	70x31	55±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 940 R25 24D G3	4058075597907	5	360	76	4000	24°	50000	70x31	55±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 940 R25 36D G3	4058075597921	5	360	76	4000	36°	50000	70x31	55±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 965 R25 15D G3	4058075597945	5	360	76	6500	15°	50000	70x31	55±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 965 R25 24D G3	4058075597969	5	360	76	6500	24°	50000	70x31	55±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 965 R25 36D G3	4058075597983	5	360	76	6500	36°	50000	70x31	55±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 930 R30 15D G3	4058075598003	5	400	80	3000	15°	50000	98x38	75±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 930 R30 24D G3	4058075598027	5	400	80	3000	24°	50000	98x38	75±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 930 R30 36D G3	4058075598041	5	400	80	3000	36°	50000	98x38	75±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 940 R30 15D G3	4058075598065	5	400	80	4000	15°	50000	98x38	75±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 940 R30 24D G3	4058075598089	5	400	80	4000	24°	50000	98x38	75±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 940 R30 36D G3	4058075598102	5	400	80	4000	36°	50000	98x38	75±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 965 R30 15D G3	4058075598126	5	400	80	6500	15°	50000	98x38	75±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 965 R30 24D G3	4058075598140	5	400	80	6500	24°	50000	98x38	75±5	\$162.50
LDV SPOT AD 5W 965 R30 36D G3	4058075598164	5	400	80	6500	36°	50000	98x38	75±5	\$162.50
LDV SPOT AD 7W 930 R30 15D G3	4058075598188	7	600	85	3000	15°	50000	98x38	75±5	\$200.00
LDV SPOT AD 7W 930 R30 24D G3	4058075598201	7	600	85	3000	24°	50000	98x38	75±5	\$200.00
LDV SPOT AD 7W 930 R30 36D G3	4058075598225	7	600	85	3000	36°	50000	98x38	75±5	\$200.00
LDV SPOT AD 7W 940 R30 15D G3	4058075598249	7	600	85	4000	15°	50000	98x38	75±5	\$200.00

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具


Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K		t(h)	尺寸 L×W×H [mm]	開孔 Ø×H [mm]	建議零售價 HKD
LDV SPOT AD 7W 940 R30 24D G3	4058075598263	7	600	85	4000	24°	50000	98x38	75±5	\$200.00
LDV SPOT AD 7W 940 R30 36D G3	4058075598287	7	600	85	4000	36°	50000	98x38	75±5	\$200.00
LDV SPOT AD 7W 965 R30 15D G3	4058075598300	7	600	85	6500	15°	50000	98x38	75±5	\$200.00
LDV SPOT AD 7W 965 R30 24D G3	4058075598324	7	600	85	6500	24°	50000	98x38	75±5	\$200.00
LDV SPOT AD 7W 965 R30 36D G3	4058075598348	7	600	85	6500	36°	50000	98x38	75±5	\$200.00
LDV SPOT AD 9W 930 R30 15D G3	4058075598362	9	690	81	3000	15°	50000	98x38	75±5	\$235.00
LDV SPOT AD 9W 930 R30 24D G3	4058075598386	9	690	81	3000	24°	50000	98x38	75±5	\$235.00
LDV SPOT AD 9W 930 R30 36D G3	4058075598409	9	690	81	3000	36°	50000	98x38	75±5	\$235.00
LDV SPOT AD 9W 940 R30 15D G3	4058075598423	9	690	81	4000	15°	50000	98x38	75±5	\$235.00
LDV SPOT AD 9W 940 R30 24D G3	4058075598447	9	690	81	4000	24°	50000	98x38	75±5	\$235.00
LDV SPOT AD 9W 940 R30 36D G3	4058075598461	9	690	81	4000	36°	50000	98x38	75±5	\$235.00
LDV SPOT AD 9W 965 R30 15D G3	4058075598485	9	690	81	6500	15°	50000	98x38	75±5	\$235.00
LDV SPOT AD 9W 965 R30 24D G3	4058075598508	9	690	81	6500	24°	50000	98x38	75±5	\$235.00
LDV SPOT AD 9W 965 R30 36D G3	4058075598522	9	690	81	6500	36°	50000	98x38	75±5	\$235.00
LDV SPOT AD 12W 930R30 15D G3	4058075598546	12	960	81	3000	15°	50000	98x38	75±5	\$262.50
LDV SPOT AD 12W 930R30 24D G3	4058075598560	12	960	81	3000	24°	50000	98x38	75±5	\$262.50
LDV SPOT AD 12W 930R30 36D G3	4058075598584	12	960	81	3000	36°	50000	98x38	75±5	\$262.50
LDV SPOT AD 12W 940R30 15D G3	4058075598607	12	960	81	4000	15°	50000	98x38	75±5	\$262.50
LDV SPOT AD 12W 940R30 24D G3	4058075598621	12	960	81	4000	24°	50000	98x38	75±5	\$262.50
LDV SPOT AD 12W 940R30 36D G3	4058075598850	12	960	81	4000	36°	50000	98x38	75±5	\$262.50
LDV SPOT AD 12W 965R30 15D G3	4058075598904	12	960	81	6500	15°	50000	98x38	75±5	\$262.50
LDV SPOT AD 12W 965R30 24D G3	4058075598928	12	960	81	6500	24°	50000	98x38	75±5	\$262.50
LDV SPOT AD 12W 965R30 36D G3	4058075598973	12	960	81	6500	36°	50000	98x38	75±5	\$262.50



Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Spot Light (ECO Version) G3

LEDVANCE® LED 射燈 (經濟型) G3



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號

W

lm

lm/W

K

°

t/m

尺寸

L x W x H [mm]

開孔

Ø x H [mm]

建議零售價

HKD

LDECO SPOT 3W 830 38D	4058075426153	3	240	80	3000	38°	15000	82x40	70±5	\$63.00
LDECO SPOT 3W 840 38D	4058075426177	3	255	85	4000	38°	15000	82x40	70±5	\$63.00
LDECO SPOT 3W 865 38D	4058075426191	3	255	85	6500	38°	15000	82x40	70±5	\$63.00
LDECO SPOT 5W 830 38D	4058075426214	5	400	80	3000	38°	15000	82x40	70±5	\$72.00
LDECO SPOT 5W 840 38D	4058075426252	5	420	85	4000	38°	15000	82x40	70±5	\$72.00
LDECO SPOT 5W 865 38D	4058075426290	5	420	85	6500	38°	15000	82x40	70±5	\$72.00
LDECO SPOT 6.5W 830 38D	4058075426313	6.5	540	80	3000	38°	15000	82x40	70±5	\$80.00
LDECO SPOT 6.5W 840 38D	4058075426351	6.5	570	85	4000	38°	15000	82x40	70±5	\$80.00
LDECO SPOT 6.5W 865 38D	4058075426399	6.5	570	85	6500	38°	15000	82x40	70±5	\$80.00

主要特點

- 提供 3"
- 功率選擇：3W, 5W, 6.5W
- 系統效率高達 80lm/W，可節省能源
- 標準 3000K/ 4000K/ 6500K CCT
- CRI >80, SDCM <5
- 長達 15,000 小時的使用壽命

應用場合

- 大廳，大堂等區域基礎照明
- 大面積場所基礎照明
- 商業及辦公區域內的基礎照明
- 任意需要嵌入式筒燈的區域
- 需要控制空間內 UGR 的場所

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Spot Light Housing (ECO Version) G3

LEDVANCE® LED 射燈外殼 (經濟型) G3



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



建議零售價

HKD

LDECO SPOT HOUSING 30 L001 WT	4058075415133	—	—	—	—	—	—	82x48	75	\$125.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L002 WT	4058075415713	—	—	—	—	—	—	82x48	75	\$150.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L002C WT	4058075415843	—	—	—	—	—	—	82x48	75	\$175.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L003 WT	4058075415973	—	—	—	—	—	—	82x48	75	\$125.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L004 WT	4058075416048	—	—	—	—	—	—	82x48	75	\$125.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L005 WT	4058075416116	—	—	—	—	—	—	82x48	75	\$125.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L006 WT	4058075416185	—	—	—	—	—	—	82x34	75	\$125.00

LEDVANCE® LED Spot Light Housing (ECO Version) G3

LEDVANCE® LED 射燈外殼 (經濟型) G3



Product Name

產品名稱

GTIN (EAN)

產品編號



建議零售價

HKD

LDECO SPOT HOUSING 30 L001S WT	4058075415669	—	—	—	—	—	—	82x82x48	75	\$125.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L002S WT	4058075415768	—	—	—	—	—	—	82x82x48	75	\$150.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L002SC WT	4058075415928	—	—	—	—	—	—	82x82x48	75	\$175.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L003S WT	4058075415997	—	—	—	—	—	—	82x82x48	75	\$125.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L004S WT	4058075416062	—	—	—	—	—	—	82x82x48	75	\$125.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L005S WT	4058075416130	—	—	—	—	—	—	82x82x48	75	\$125.00
LDECO SPOT HOUSING 30 L006S WT	4058075416239	—	—	—	—	—	—	82x82x34	75	\$125.00



LEDVANCE

12.12

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Spot Light Housing (ECO Version) G3 Lamp Base

LEDVANCE® LED 射燈外殼 (經濟型) G3 燈座

Product Name
 產品名稱

GTIN (EAN)
 產品編號







 尺寸
 L x W x H
 [mm]

開孔
 Ø x H
 [mm]


 建議零售價
HKD

LDECO SPOTHOUSING ACC GU10BASE VS90	4058075416253	—	—	—	—	—	—	—	—	—	\$125.00
LDECO SPOTHOUSING ACCGU5.3BASE VS90	4058075419025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	\$150.00

主要特點

- 75mm 開孔直徑及夾子固定，簡單安裝及維護
- 兩種版本的壓鑄鋁環：圓形和方形
- L001-L006 對應不同應用的各種孔型

應用場合

- 住宅基礎照明
- 零售商店
- 走廊
- 大廳，大堂等基礎照明

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具



LEDVANCE® LED Ceiling Lamp 吸頂燈



主要特點

- 室內第 I 類燈具：10W, 20W, 23W, 30W, 42W
- 無汞環保，符合 RoHS 認證
- 防護等級：IP20
- 色溫：3000K/4000K/6500K
- 使用壽命：30,000 小時 (L70/B50)
- SDCM < 6
- 顯色性 >80
- 光束角：120

應用場合



- 通道
- 臥室
- 客廳



Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Ceiling Lamp (Value Version) G4

LEDVANCE® LED 吸頂燈 (普及型) G4



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	K			尺寸 Ø×H(mm)	建議零售價 HKD
LDVAL CEILING 10W/830 G4	4058075519831	10	800	3000	120°	30000	260x60	\$270.00
LDVAL CEILING 10W/840 G4	4058075519855	10	950	4000	120°	30000	260x60	\$270.00
LDVAL CEILING 10W/865 G4	4058075519879	10	950	6500	120°	30000	260x60	\$270.00
LDVAL CEILING 20W/830 G4	4058075519893	20	1520	3000	120°	30000	330x65	\$320.00
LDVAL CEILING 20W/840 G4	4058075519916	20	1600	4000	120°	30000	330x65	\$320.00
LDVAL CEILING 20W/865 G4	4058075519930	20	1600	6500	120°	30000	330x65	\$320.00
LDVAL CEILING 23W/830 G4	4058075519954	23	1770	3000	120°	30000	330x65	\$350.00
LDVAL CEILING 23W/840 G4	4058075519978	23	1860	4000	120°	30000	330x65	\$350.00
LDVAL CEILING 23W/865 G4	4058075519992	23	1860	6500	120°	30000	330x65	\$350.00
LDVAL CEILING 30W/830 G4	4058075520011	30	2400	3000	120°	30000	390x70	\$500.00
LDVAL CEILING 30W/840 G4	4058075520035	30	2550	4000	120°	30000	390x70	\$500.00
LDVAL CEILING 30W/865 G4	4058075520059	30	2550	6500	120°	30000	390x70	\$500.00
LDVAL CEILING 42W/830 G4	4058075520073	42	3250	3000	120°	30000	440x75	\$700.00
LDVAL CEILING 42W/840 G4	4058075520097	42	3500	4000	120°	30000	440x75	\$700.00
LDVAL CEILING 42W/865 G4	4058075520110	42	3500	6500	120°	30000	440x75	\$700.00

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具



LEDVANCE® LED Batten 支架



主要特點

- 連續性照明
- 照度均勻
- 提供 3 種不同色溫滿足不同的場合需求：
3000K/4000K/6500K
- 顯色性 > 80
- 最大光束角 120°
- 雙插頭連接器
- 壽命：15,000 小時 (L70/B50)
- 綠色環保，無汞
- 配備相應的電源線和連接線
- 80lm/W, PF = 0.5, 220-240V

應用場合

- 室內基礎照明
- 燈槽照明
- 展櫃照明
- 背景照明



Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Batten (Value Version)

LEDVANCE® LED 支架 (普及型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△°	t[m]	尺寸 LxW x H [mm]	建議零售價 HKD
LDVAL BAT 300 3.4W/3000K	4058075270664	3.4	270	80	3000	120°	15000	335x22.2x32.5	\$50.00
LDVAL BAT 300 3.4W/4000K	4058075270688	3.4	300	80	4000	120°	15000	335x22.2x32.5	\$50.00
LDVAL BAT 300 3.4W/6500K	4058075270701	3.4	300	80	6500	120°	15000	335x22.2x32.5	\$50.00
LDVAL BAT 600 6.5W/3000K	4058075270725	6.5	540	80	3000	120°	15000	585x22.2x32.5	\$60.00
LDVAL BAT 600 6.5W/4000K	4058075270749	6.5	600	80	4000	120°	15000	585x22.2x32.5	\$60.00
LDVAL BAT 600 6.5W/6500K	4058075270763	6.5	600	80	6500	120°	15000	585x22.2x32.5	\$60.00
LDVAL BAT 900 9.6W/3000K	4058075273450	9.6	810	80	3000	120°	15000	885x22.2x32.5	\$80.00
LDVAL BAT 900 9.6W/4000K	4058075273474	9.6	900	80	4000	120°	15000	885x22.2x32.5	\$80.00
LDVAL BAT 900 9.6W/6500K	4058075273498	9.6	900	80	6500	120°	15000	885x22.2x32.5	\$80.00
LDVAL BAT 1000 11W/3000K	4058075273573	11	900	80	3000	120°	15000	985x22.2x32.5	\$90.00
LDVAL BAT 1000 11W/4000K	4058075273597	11	1000	80	4000	120°	15000	985x22.2x32.5	\$90.00
LDVAL BAT 1000 11W/6500K	4058075273610	11	1000	80	6500	120°	15000	985x22.2x32.5	\$90.00
LDVAL BAT 1200 13W/3000K	4058075273511	13	1080	80	3000	120°	15000	1185x22.2x32.5	\$95.00
LDVAL BAT 1200 13W/4000K	4058075273535	13	1200	80	4000	120°	15000	1185x22.2x32.5	\$95.00
LDVAL BAT 1200 13W/6500K	4058075273559	13	1200	80	6500	120°	15000	1185x22.2x32.5	\$95.00
LDVAL BAT POWER CABLE	4058075282001	—	—	—	—	—	—	—	\$8.00
LDVAL BAT CONNECT CABLE	4058075282018	—	—	—	—	—	—	—	\$10.00

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具



LEDVANCE® LED Panel 平板燈



主要特點

- 集成照明 LCD 背光技術
- 高級 PMMA 透光罩
- 3 種尺寸：600x600mm, 600x1200mm, 300x1200mm
- 高性能和高系統效率：115lm/W
- 標準 CCT: 4000K, 6500K
- 高顯色：CRI > 80
- 高功率因數：PF >0.90
- 優雅設計纖薄的無縫鋁白色框架
- 可選表面安裝和套件凹槽安裝
- 背面鋼鉤吊件
- 30,000 小時使用壽命，可降低維護成本
- 無閃爍驅動器

應用場合

- 辦公室
- 商業超市
- 醫院
- 公共區域



Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Panel (Value Version)

LEDVANCE® LED 平板燈 (普及型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K	△	t[h]	尺寸 LxWxH [mm]	建議零售價 HKD
LDVAL PANEL 0606 30W 840	4058075263789	30	3300	110	4000	115°	30000	595x595x8.5	\$500.00
LDVAL PANEL 0606 S 30W 840	4058075263802	30	3300	110	4000	115°	30000	595x595x8.5	\$500.00
LDVAL PANEL 0606 30W 865	4058075265462	30	3300	110	6500	115°	30000	595x595x8.5	\$500.00
LDVAL PANEL 0606 S 30W 865	4058075265486	30	3300	110	6500	115°	30000	595x595x8.5	\$500.00
LDVAL PANEL 0312 30W 840	4058075265509	30	3200	105	4000	115°	30000	1195x295x8.5	\$550.00
LDVAL PANEL 0312 S 30W 840	4058075265523	30	3200	105	4000	115°	30000	1195x295x8.5	\$550.00
LDVAL PANEL 0312 30W 865	4058075265561	30	3200	105	6500	115°	30000	1195x295x8.5	\$550.00
LDVAL PANEL 0312 S 30W 865	4058075265585	30	3200	105	6500	115°	30000	1195x295x8.5	\$550.00
LDVAL PANEL 0612 S 48W 840	4058075265608	48	5300	110	4000	115°	30000	1195x595x10	\$1,250.00
LDVAL PANEL 0612 S 48W 865	4058075265622	48	5300	110	6500	115°	30000	1195x595x10	\$1,250.00

LEDVANCE® LED Panel Accessories

LEDVANCE® LED 平板燈吊燈配件包



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K	△	t[h]	尺寸 LxWxH [mm]	建議零售價 HKD
LED PANEL SUSPENSION KIT	4058075322004	—	—	—	—	—	—	—	\$100.00
LDVAL PANEL 0606 SURFACE MOUNT KIT	4058075265189	—	—	—	—	—	—	—	\$325.00

Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Panel (ECO Version)

LEDVANCE® LED 平板燈 (經濟型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K	△	t[h]	尺寸 LxW x H [mm]	建議零售價 HKD
LDECO PANEL 0606 36W 840	4058075420700	36	3240	90	4000	110°	30000	595x595x34	\$400.00
LDECO PANEL 0606 36W 865	4058075420724	36	3240	90	6500	110°	30000	595x595x34	\$400.00
LDECO PANEL 0312 36W 840	4058075420748	36	3240	90	4000	110°	30000	1195x295x34	\$500.00
LDECO PANEL 0312 36W 865	4058075420762	36	3240	90	6500	110°	30000	1195x295x34	\$500.00
LDECO PANEL 0612 65W 840	4058075420786	65	5850	90	4000	110°	30000	1195x595x34	\$800.00
LDECO PANEL 0612 65W 865	4058075420809	65	5850	90	6500	110°	30000	1195x595x34	\$800.00

LEDVANCE® LED Panel Accessories

LEDVANCE® LED 平板燈吊燈配件包



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K	△	t[h]	尺寸 LxW x H [mm]	建議零售價 HKD
LED PANEL 36W MOUNTING CLIPS	4058075330375	—	—	—	—	—	—	—	\$42.50
LDVAL PANEL36W SUSPENSION KITS	4058075330351	—	—	—	—	—	—	—	\$100.00



Indoor LED Fixture - 室內用發光二極管燈具

主要特點

- 集成耐熱透鏡
- 均勻配光，將產品高度降至僅 34mm
- 提供 3 種標準尺寸：600x600mm, 300x1200mm, 600x1200mm
- 標準色溫：4000K 和 6500K
- 高顯色：CRI >80
- 高功率因數：PF >0.90
- 凹槽安裝，可選天花板安裝夾和吊裝套件
- 30,000 小時使用壽命，可降低維護成本
- 無閃爍驅動器
- 驅動器含 EMC 抑制電路
- 面板和驅動器之間的快速連接器，便於安裝和維護
- 堅固的 SPCC 外殼
- 無縫鋁框架設計

應用場合

- 辦公室
- 商業超市
- 醫院
- 公共區域

Outdoor LED Fixture - 室外用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED DampProof Batten 三防支架



主要特點

- 金屬托盤設計
- 3 種長度選擇：600mm, 1200mm & 1500mm
- 防紫外線 PC 透明蓋
- 防腐不銹鋼夾
- 保險絲設計，在錯誤插入傳統 T8 螢光管時提供保護
- 設計用於與符合 IEC 62776 標準的 LED T8 單端交流電輸入
- IP65

應用場合


- 工業和倉儲設施
- 停車場和地下通道
- 車庫
- 車間、生產線



Outdoor LED Fixture - 室外用發光二極管燈具

LEDVANCE® DampProof Housing (ECO Version, With Metal Tray)

LEDVANCE® LED 三防支架 (經濟型, 不含光源, 連內架)




Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△	t(h)	尺寸 LxWxH [mm]	建議零售價 HKD
LDECO DP 06X1 HOUSING WMT	4058075377165	—	—	—	—	—	—	651x69x70	\$160.00
LDECO DP 06X2 HOUSING WMT	4058075377189	—	—	—	—	—	—	651x107x70	\$200.00
LDECO DP 12X1 HOUSING WMT	4058075377202	—	—	—	—	—	—	1261x69x70	\$250.00
LDECO DP 12X2 HOUSING WMT	4058075377226	—	—	—	—	—	—	1261x107x70	\$300.00
LDECO DP 15X1 HOUSING WMT	4058075377240	—	—	—	—	—	—	1561x69x70	\$300.00
LDECO DP 15X2 HOUSING WMT	4058075377264	—	—	—	—	—	—	1561x107x70	\$400.00

Outdoor LED Fixture - 室外用發光二極管燈具

LEDVANCE® DampProof Housing (ECO Version, With Metal Tray)

LEDVANCE® LED 三防支架 (經濟型, 不含光源, 連內架)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△°	t[m]	尺寸 LxWxH [mm]	Q No.	建議零售價 HKD
LDECO DP 600 1XLAMP HOUSING 9X1 G2	4058075548640	—	—	—	—	—	—	651x69x70	1	\$64.00
LDECO DP 600 2XLAMP HOUSING 6X1 G2	4058075544284	—	—	—	—	—	—	651x108x70	1	\$64.00
LDECO DP 1200 1XLAMP HOUSING 9X1 G2	4058075544307	—	—	—	—	—	—	1261x69x70	1	\$80.00
LDECO DP 1200 2XLAMP HOUSING 6X1 G2	4058075548664	—	—	—	—	—	—	1261x108x70	1	\$80.00
LDECO DP 1500 1XLAMP HOUSING 9X1 G2	4058075548688	—	—	—	—	—	—	1561x69x70	1	\$100.00
LDECO DP 1500 2XLAMP HOUSING 6X1 G2	4058075544376	—	—	—	—	—	—	1561x108x70	1	\$100.00
LDECO DP 06X1 HOUSING WMT 9X1 G2	4058075548701	—	—	—	—	—	—	651x69x70	2	\$64.00
LDECO DP 06X2 HOUSING WMT 6X1 G2	4058075544420	—	—	—	—	—	—	651x108x70	2	\$64.00
LDECO DP 12X1 HOUSING WMT 9X1 G2	4058075544444	—	—	—	—	—	—	1261x69x70	2	\$120.00
LDECO DP 12X2 HOUSING WMT 6X1 G2	4058075544468	—	—	—	—	—	—	1261x108x70	2	\$120.00
LDECO DP 15X1 HOUSING WMT 9X1 G2	4058075544482	—	—	—	—	—	—	1561x69x70	2	\$160.00
LDECO DP 15X2 HOUSING WMT 6X1 G2	4058075544505	—	—	—	—	—	—	1561x108x70	2	\$160.00

主要特點

- 兩個系列選擇：有金屬托盤，無金屬托盤設計
- 3 種長度選擇：2ft, 4ft & 5ft
- 全系列高度 70mm
- 抗紫外線，抗衝擊的聚碳酸酯擴散器和主體
- 防紫外線 PC 透明蓋
- 配有不銹鋼夾或 PC 夾
- 保險絲設計，在錯誤插入傳統 T8 螢光管時提供保護
- 設計用於與符合 IEC 62776 標準的 LED T8 單端交流電輸入
- IP65
- IK08

應用場合

- 工業和倉儲設施
- 停車場和地下通道
- 車庫
- 車間、生產線



LEDVANCE

13.03

Outdoor LED Fixture - 室外用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Highbay 高天棚燈



主要特點

- 壓鑄鋁提供重型外殼和高效散熱
- 整燈光效高達 140lm/W
- 提供 4 款功率：90w/120w/150w/200w
- 標準 CCT：4000K 和 6500K，CRI > 80
- PF>0.90, 1-10V 調光驅動，預接線 500mm
- IP65, IK08
- 長達 50,000 小時的使用壽命，降低維護成本
- 安全合規證書


應用場合

- 常見的工業和商業照明應用
- 倉庫照明應用
- 公共空間（機場、車站和室內體育場）

Outdoor LED Fixture - 室外用發光二極管燈具

LEDVANCE® Highbay (Performance Version)

LEDVANCE® LED 高天棚燈 (專業型)

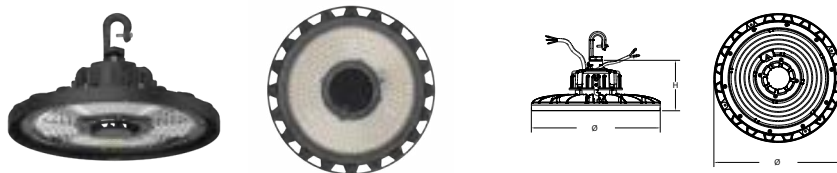

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K		t[h]	尺寸 Ø×H[mm]	建議零售價 HKD
LED PFM HIGHBAY G3 90W 840	4058075420663	90	12600	140	4000	90°x90°	50000	280x110	\$1,800.00
LED PFM HIGHBAY G3 90W 865	4058075420625	90	12600	140	4000	90°x90°	50000	280x110	\$1,800.00
LED PFM HIGHBAY G3 120W 840	4058075420670	120	16800	140	6500	90°x90°	50000	280x110	\$2,000.00
LED PFM HIGHBAY G3 120W 865	4058075420632	120	16800	140	6500	90°x90°	50000	280x110	\$2,000.00
LED PFM HIGHBAY G3 150W 840	4058075420687	150	21000	140	4000	90°x90°	50000	320x107	\$2,500.00
LED PFM HIGHBAY G3 150W 865	4058075420649	150	21000	140	4000	90°x90°	50000	320x107	\$2,500.00
LED PFM HIGHBAY G3 200W 840	4058075420694	200	28000	140	6500	70°x70°	50000	320x121	\$3,750.00
LED PFM HIGHBAY G3 200W 865	4058075420656	200	28000	140	6500	70°x70°	50000	320x121	\$3,750.00

LEDVANCE® LED Performance Highbay Accessories

LEDVANCE® LED 高天棚燈配件包

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/w	K		t[h]	尺寸 Ø×H[mm]	建議零售價 HKD
HB LED PRO BRACKET KIT 90/120/150W G2	4058075443143	—	—	—	—	—	—	—	\$80.00
HIGHBAY LED PRO BRACKET KIT 200W G2	4058075443167	—	—	—	—	—	—	—	\$100.00

主要特點

- 壓鑄鋁提供重型外殼和高效散熱
- 整燈光效高達 140lm/W
- 提供 4 款功率：90w/120w/150w/200w
- 標準 CCT：4000K 和 6500K，CRI > 80
- PF>0.90, 1-10V 調光驅動，預接線 500mm
- IP65, IK08
- 長達 50,000 小時的使用壽命，降低維護成本
- 安全合規證書

應用場合

- 常見的工業和商業照明應用
- 倉庫照明應用
- 公共空間（機場、車站和室內體育場）



LEDVANCE

13.05

Outdoor LED Fixture - 室外用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Floodlight 泛光燈



主要特點

- 提供 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W
- SMD LED 設計
- CRI >80
- 系統效率高達 85lm/W
- 色溫：3000K / 4000K / 6500K
- 鋁散熱器 (10W 系列用導熱塑膠散熱)
- 高檔聚碳酸酯前機架，減輕整體產品重量
- 優雅的超薄設計可減少風阻
- 鋼化磨砂前玻璃，提高配光均勻度
- IP65 防水防塵
- IK06 防暴保護
- 提供黑色外殼
- 30,000 小時使用壽命，可降低維護成本
- 帶電源線的預接線


應用場合

- 建築和景觀照明
- 工業倉庫照明
- 廣告牌照明
- 安全、市容和停車場照明

Outdoor LED Fixture - 室外用發光二極管燈具

LEDVANCE® LED Floodlight (ECO Version)

LEDVANCE® LED 泛光燈 (經濟型)



Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	lm/W	K	△	t(m)	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LDVAL FL 10W 830	4058075589117	10	810	81	3000	115°	30000	107x86x23	\$130.00
LDVAL FL 10W 840	4058075589155	10	850	85	4000	115°	30000	107x86x23	\$130.00
LDVAL FL 10W 865	4058075589216	10	850	85	6500	115°	30000	107x86x23	\$130.00
LDVAL FL 20W 830	4058075589254	20	1620	81	3000	115°	30000	136x109x25	\$180.00
LDVAL FL 20W 840	4058075589315	20	1700	85	4000	115°	30000	136x109x25	\$180.00
LDVAL FL 20W 865	4058075589339	20	1700	85	6500	115°	30000	136x109x25	\$180.00
LDVAL FL 30W 830	4058075589391	30	2430	81	3000	115°	30000	177x136x25	\$270.00
LDVAL FL 30W 840	4058075589438	30	2550	85	4000	115°	30000	177x136x25	\$270.00
LDVAL FL 30W 865	4058075589476	30	2550	85	6500	115°	30000	177x136x25	\$270.00
LDVAL FL 50W 830	4058075589537	50	4050	81	3000	115°	30000	212x162x28	\$355.00
LDVAL FL 50W 840	4058075589551	50	4250	85	4000	115°	30000	212x162x28	\$355.00
LDVAL FL 50W 865	4058075589131	50	4250	85	6500	115°	30000	212x162x28	\$355.00
LDVAL FL 100W 830	4058075589179	100	8100	81	3000	115°	30000	325x234x38	\$700.00
LDVAL FL 100W 840	4058075589193	100	8500	85	4000	115°	30000	325x234x38	\$700.00
LDVAL FL 100W 865	4058075589278	100	8500	85	6500	115°	30000	325x234x38	\$700.00
LDVAL FL 150W 830	4058075589292	150	12150	81	3000	115°	30000	385x282x38	\$900.00
LDVAL FL 150W 840	4058075589353	150	12750	85	4000	115°	30000	385x282x38	\$900.00
LDVAL FL 150W 865	4058075589414	150	12750	85	6500	115°	30000	385x282x38	\$900.00
LDVAL FL 200W 830	4058075589452	200	16200	81	3000	115°	30000	420x314x42	\$1,600.00
LDVAL FL 200W 840	4058075589513	200	17000	85	4000	115°	30000	420x314x42	\$1,600.00
LDVAL FL 200W 865	4058075589575	200	17000	85	6500	115°	30000	420x314x42	\$1,600.00



LEDVANCE

13.07

Smart LED - 智能發光二極管

LLEDVANCE® 24V Smart LED Flex – Colorful Strip (RGB & Tunable White)

LLEDVANCE® 24V 智能發光二極管 — 燈帶



24V IP20 Monochrome RED / BLUE

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	mm/m	LED/m	°	t(H)	Pitch (mm)	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SV-100-RED-DC 24W	4058075359864	4.8	180	60	120°	40000	16.7	5000x8x1.4	\$1,000.00
LM-SV-100-BLU-DC 24W	4058075359895	4.8	120	60	120°	40000	16.7	5000x8x1.4	\$1,000.00

主要特點

- 提供紅色和藍色
- 每 100mm 可切割
- 最長連接長度：12m
- IP20
- 包裝中提供方便使用的附件，用於切割後重新連接
- 靈活且易於安裝，配有 3M 背帶和配件

應用場合

- 酒店、辦公室和家庭室內氛圍照明
- 天花照明
- 櫥櫃、壁櫥照明、背光等

Smart LED Light Strip - 智能發光二極管 · 燈帶



24V IP20 RGB 400

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm/m	LED/m	°	t[In]	Pitch (mm)	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SV-400-RGB-DC 72W	4058075359956	14.4	450	60	120°	40000	16.7	5000x10x2.2	\$1,500.00
LM-SV-400-RGB-DC 144W	4058075359987	14.4	450	60	120°	40000	16.7	10000x10x2.2	\$3,000.00

主要特點

- RGB 顏色可更改功能
- 每 100mm 可切割
- 使用 RGB 調光控制器和遙控器
- 最長連接長度：5m
- IP20
- 包裝中提供方便使用的附件，用於切割後重新連接
- 靈活且易於安裝，配有 3M 背帶和配件

應用場合


- 酒店、辦公室和家庭室內氛圍照明
- 天花照明
- 櫥櫃、壁櫥照明、背光等



LEDVANCE

14.02

Smart LED Light Strip - 智能發光二極管 · 燈帶

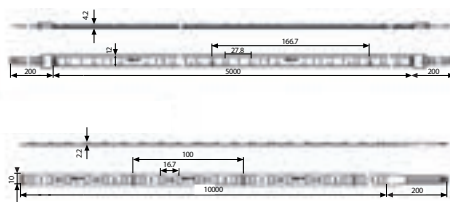

24V IP65 RGB 200 & 400

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm/m	LED/m	Beam Angle	t[m]	Pitch (mm)	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SV-200-RGB-DC-P 36W	4058075359925	7.2	220	36	120°	40000	27.8	5000x12x4.2	\$1,200.00
LM-SV-400-RGB-DC-P 72W	4058075360013	14.4	400	60	120°	40000	16.7	5000x12x4.2	\$1,400.00


主要特點

- RGB 顏色可更改功能
- 每 100 / 165mm 可切割
- 最長連接長度：8m (36W) / 5m (72W)
- IP65
- 電源引線從兩側流出，便於重新連接
- 方便使用的配件；包括矽，包裝中提供膠水
- 靈活且易於安裝，配有背帶和配件，用於固定燈帶

應用場合

- 酒店、辦公室和家庭室內氛圍照明
- 天花照明
- 櫥櫃、壁櫥照明、背光等

Smart LED Light Strip - 智能發光二極管 · 燈帶

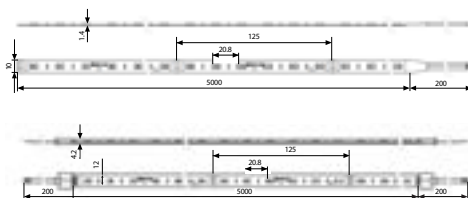

Tunable White 800 (IP20/IP65)

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm/m	LED/m	°	t[m]	Pitch (mm)	尺寸 L x W x H [mm]	建議零售價 HKD
LM-SV-800-TW-DC 48W	4058075360044	9.6	800	96	120°	40000	10.4	5000x10x1.4	\$1,000.00
LM-SV-800-TW-DC P 48W	4058075360075	9.6	900	96	120°	40000	10.4	5000x10x4.2	\$900.00

主要特點

- 24V 低壓 LED 燈帶，適用於室內和室外應用
- 色溫可調
- 電源引線從兩側伸出，為 IP65 版本重新連接提供方便
- 每 125mm 可切割
- 最長連接長度：6m
- IP20 / IP65 (P)
- IP65 封裝中提供方便使用的配件，包括砂、膠水
- 靈活且易於安裝，配有背帶和配件，用於固定燈帶

應用場合


- 室外照明
- 酒店、辦公室和家庭室內氛圍照明
- 天花照明
- 櫥櫃、壁櫥照明、背光等



LEDVANCE

14.04

Smart LED Light Strip - 智能發光二極管 · 燈帶



24V IP65 RGB RIGID

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	ln /m	LED /m	△	t(h)	Pitch (mm)	尺寸 L x W x H (mm)	建議零售價 HKD
----------------------	--------------------	---	----------	-----------	---	------	---------------	----------------------	--------------

LM-SV-500-RGB-RIG P 14.4W	4058075362833	14.4	370	60	120°	40000	16.7	1000x33x18	\$600.00
---------------------------	---------------	------	-----	----	------	-------	------	------------	----------


主要特點

- 24V 低壓 IP65 RIGID LED 燈帶，適用於戶外應用
- RGB 顏色可更改
- 1 米作為銷售單位
- 包裝中提供方便使用的配件
- 預接電源引線提供高達 IP65 的完美防水等級

應用場合

- 室外照明
- 酒店、辦公室和家庭室內氛圍照明
- 天花照明
- 櫥櫃、壁櫥照明、背光等

Smart LED Bulb - 智能發光二極管 · 燈泡

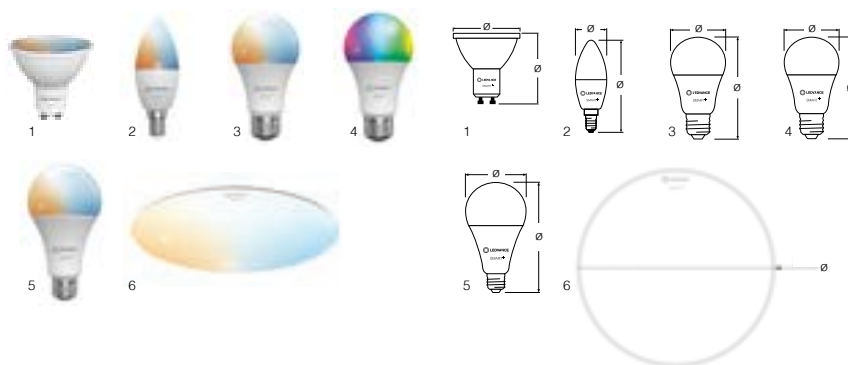

SMART + WIFI

智能無線系列

Product Name 產品名稱	GTIN (EAN) 產品編號	W	lm	Beam Angle	Base	Dimmable	Life	Light Type	Size L x W x H (mm)	建議零售價 HKD
SMART WIFI PAR16 FR 5W 230V TW	4058075485112	5	500	50°	GU10	Yes	15000	1	50x54.5	\$250.00
SMART WIFI B40 FR 5W 230V TW	4058075485136	5	470	120°	E14	Yes	15000	2	37.5x107	\$200.00
SMART WIFI A60 FR 9W 230V TW	4058075484993	9	806	-	E27	Yes	15000	3	60x116	\$200.00
SMART WIFI A60 FR 9W 230V RGBW	4058075485013	9	806	-	E27	Yes	15000	4	60x116	\$220.00
SMART WIFI A100 FR 14W 230V TW	4058075485037	14	1500	-	E27	Yes	15000	5	75x142	\$300.00
SMART WIFI CEILING TW 24W 230V FR	4058075484887	24	1920	-	-	Yes	25000	6	323x60	\$900.00

主要特點

- 可通過 LEDVANCE SMART+ WIFI APP 控制 (最低 Android™ 4.4 或 iOS 9.0)
- 通過 Tunable White 可調節光色：暖白到冷白 (2,700 K~6,500 K)
- RGB 顏色控制，近 1600 萬種顏色選擇
- 光暗可調
- WiFi 網絡協議
- 使用壽命長達 15,000 小時
- 語音控制適用於 Hey Google 或 Alexa

應用場合

- 一般照明
- 住宅室內設計
- 專業（酒店、酒吧、精品店等）
- 在合適的燈具中可進行戶外應用






LEDVANCE

14.06

Smart LED Driver - 智能發光二極管 · 驅動器

LMS VALUE Remote Controller & Dimmer

LMS VALUE 調光搖控器及旋鈕



Product Name
產品名稱

GTIN (EAN)
產品編號

A

Ta

V

☐

t(h)

No.

尺寸
L x W x H (mm)

建議零售價
HKD

Colorful Remote Controller RGB	4058075359826	5mA	-30 ~ +55	-	Yes	50000	1a	107x58.5x9	\$200.00
Colorful Remote Controller TW	4058075359840	5mA	-30 ~ +55	-	Yes	50000	2b	107x58.5x9	\$100.00
Rotary Dimmer Phase Cut	4058075555259	1.25	-10 ~ +40	220-240V	Universal phase cut	50000	4	56x23.7x23.7	\$300.00
Rotary Dimmer 1-10V	4058075555273	50mA	-10 ~ +40	1-10V	1-10V	50000	4	56x23.7x23.7	\$150.00



LEDVANCE

14.07

Symbol in the Table 標記

 Power in W 額定功率 W	 Average Period of use/life 平均使用壽命 (小時)
 Voltage 電壓 V	 Lumilux flux in lm at 35° C 光通量 (35° C)
 Luminous flux in lm 光通量 (流明)	 Color Temperature in K 色溫
 Base 燈頭	 Dimmable 可否調光
 Diameter d in mm d 直徑 mm	 Operating Frequency in Hz 運轉頻率 (赫茲)
 Length l in mm l 長度 mm	 Ambient Temperature Range in ° C 室溫 (攝氏度數)
 Figure No. 圖號	 Luminous Flux per Watt 光效 - 流明每瓦
 Standard Pack in pcs. 標準包裝數量 (只)	 Weight in kg 重量
 Luminous Intensity in cd 發光強度 (坎德拉)	 Current in A 額定電流 (安培)
 Beam Angle in ° 光束角度	 Average period of use/life in year 平均使用壽命 (年)
 Light Color 光色	 μ F at rated Vac 在特定電壓的微法拉
 Color Rendering index 顯色性	 Capacitance in pF 電容 (皮法拉)
 Luminous flux in lm with CCG 光通量 (電感鎮流器)	 Input voltage and frequency 供電電壓
 No. of LED chips per m 每一米的 LED 芯片數量	 Distance between LED chips LED 芯片間的距離
 UVC output, W/m ² 紫外光強度 (瓦特每平方米)	



Contact Information

聯絡資料

朗德萬斯佑昌有限公司

LEDVANCE Prosperity Company Limited

地址 Address : 香港柴灣永泰道 50 號
港利中心 20 樓
20/F Cornell Centre, 50 Wing Tai Road,
Chai Wan, Hong Kong

電話 Tel : (852) 2511 2268

傳真 Fax : (852) 2511 2038

電郵 E-mail : info-hk@ledvance.com

網址 Website : <http://www.ledvance.com>



Note

Note

Note



Note

